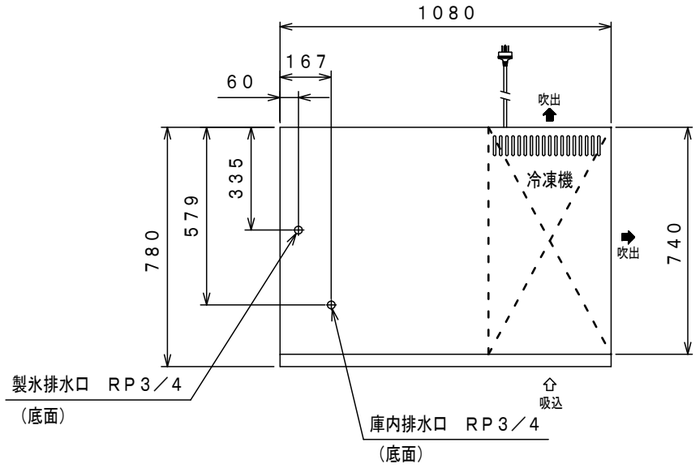

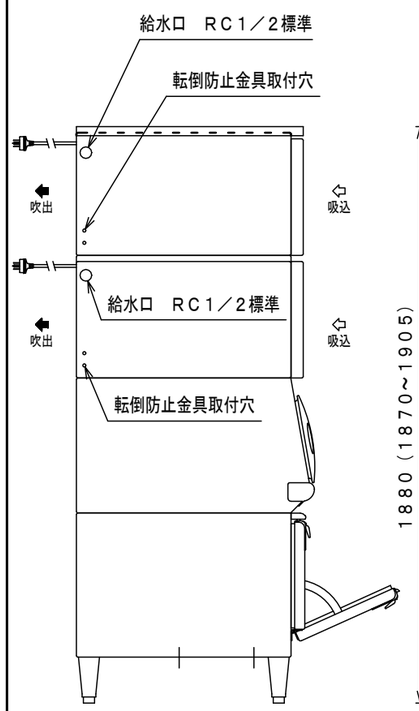

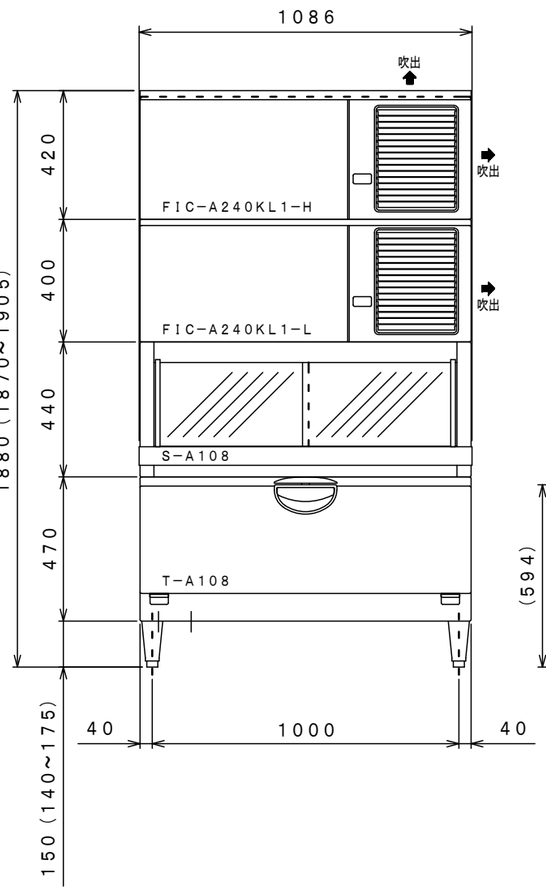

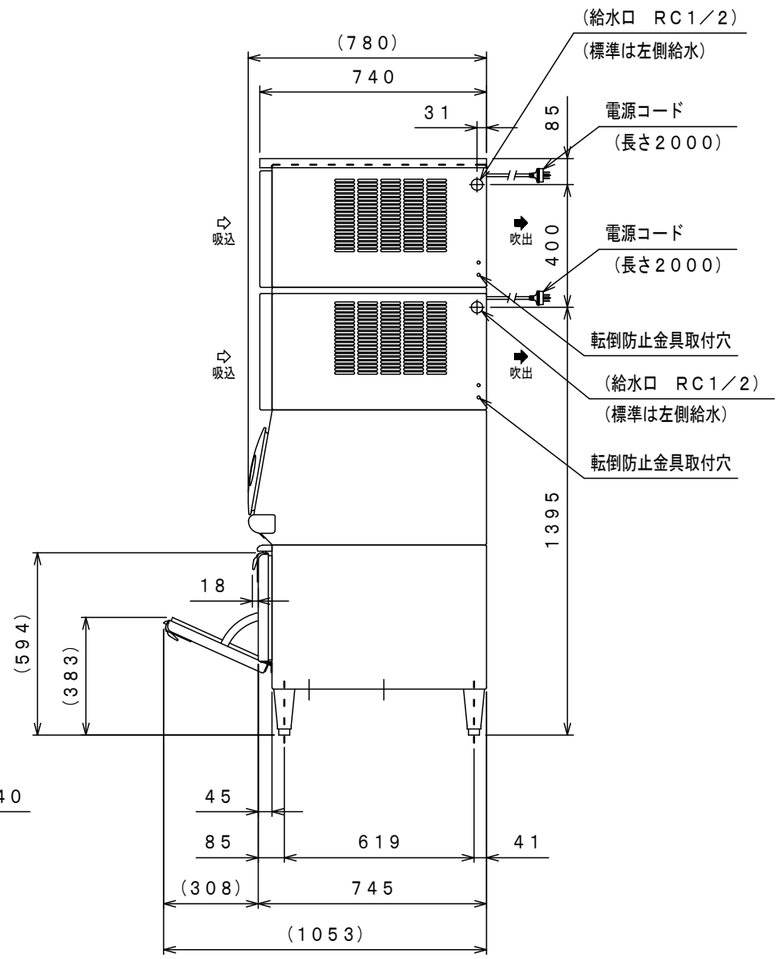

品名		製氷機
機種名		ＦＩＣ−Ａ４８０ＫＬ１ＳＴ
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）	１０８０（１０８６）×７８０×１８８０
製品質量　（ｋｇ）		２１０
材質	外装	正面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天板　側面　ステンレス鋼板 背面　底面　亜鉛鉄板
	内装	樹脂成形
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
冷却装置	圧縮機公称出力	９００Ｗ（×２）
	冷媒制御方法	膨張弁
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	アルミブレージング
	冷媒	Ｒ−４０４Ａ
	製氷制御	マイコン制御
	離氷方式	ホットガス方式
電源	適用ブレーカー容量	三相２００Ｖ　１５Ａ　５０／６０Ｈｚ（×２）
	適用コンセント形式	接地形　３極　２０Ａ　２５０Ｖ（×２）
	許容電圧範囲（Ｖ）	１８０～２２０
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）　３．８／４．１（×２）
		始動電流（Ａ）　１７．９／１９．９（×２）
		消費電力（Ｗ）　１１００／１２５５（×２）
		力　率（％）　８３．６／８８．４（×２）
電気回路保護		漏電遮断器　アース線付
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止（自動復帰式）
製氷能力（５０／６０Ｈｚ）		約４４０／４８０ｋｇ／日（室温２０℃　水温１５℃） 約３７０／４１０ｋｇ／日（室温３０℃　水温２５℃）
氷の形状		キューブアイス 約２８×２８×３２（mm）
１回の製氷量		約３．５ｋｇ／１４０個（×２）
貯氷量		約２３０ｋｇ（自然落下時　約１８０ｋｇ）
消費水量（５０／６０Ｈｚ）		約０．７６／０．８２m^3／日（室温２０℃　水温１５℃） 約０．６６／０．７０m^3／日（室温３０℃　水温２５℃）
製氷方式		セル方式　ジェットスプレー式
給水方式		水道直結方式　ＲＣ１／２（左右選択可能）（×２）
排水方式		製氷排水口（製氷残氷毎回廃棄）　ＲＰ３／４ 庫内排水口　ＲＰ３／４
使用条件		周囲温度５～３５℃　給水圧０．０５～０．７８ＭＰａ
付属品		スコップ、凝縮器フィルター
オプション		ストレーナー
日水協認証登録番号		−

１．設置条件について
　場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
２．製氷能力は室温、水温によって変りますので、取扱説明書を参照してください。
３．背面１０ｃｍ以上あけて据え付けてください。

＜設置・使用上のご注意とお願い＞
１．製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事店に依頼してください。）
２．必ず水道水を使用してください。
３．電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
４．必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるＤ種接地工事が必要ですので、電気工事店に依頼してください。
５．日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を１カ月に２回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く）
６．必ずストレーナーを取り付けてください。

空冷仕様標準式

殿		整理Ｎｏ．
日付　・　・	1／20	図面番号