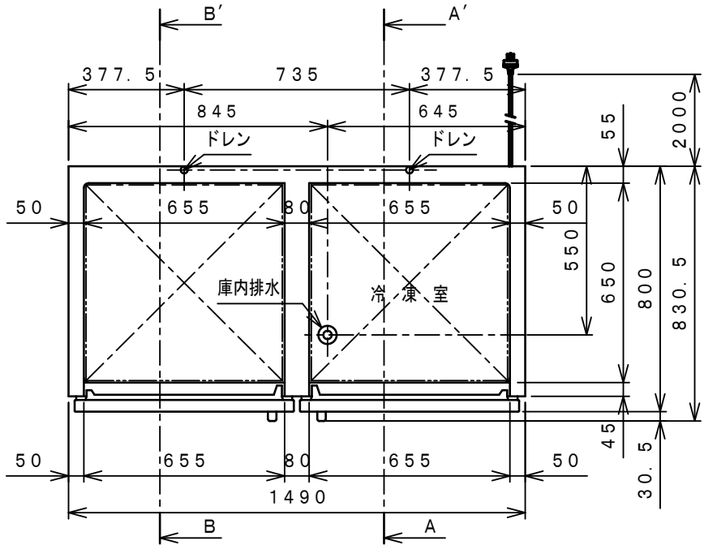

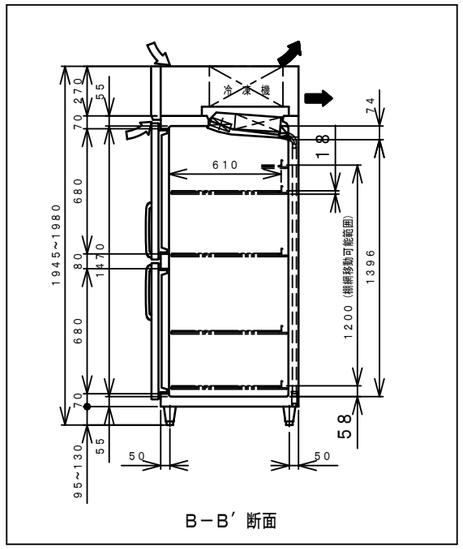

B－B′断面

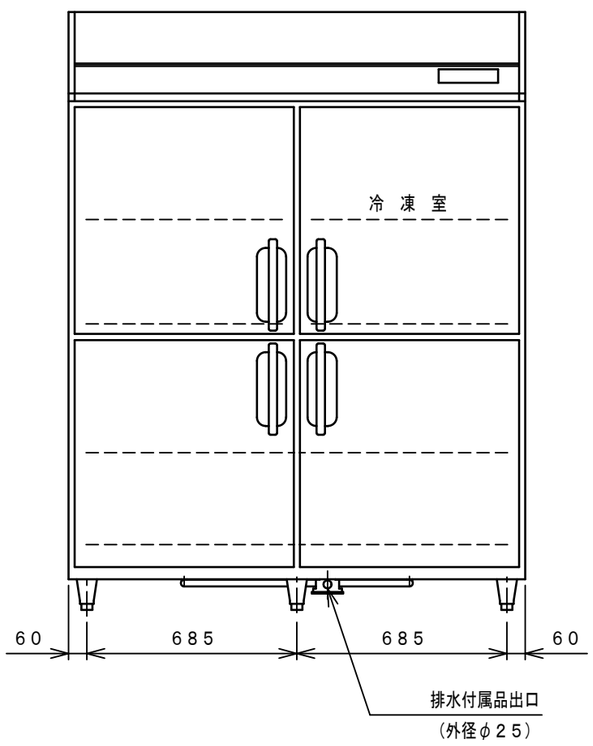

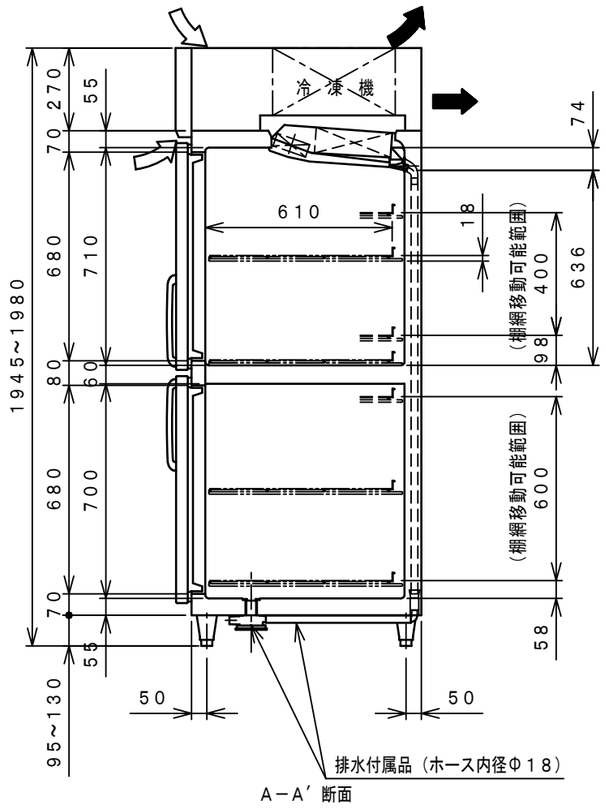

A－A′断面

品名		業務用冷凍冷蔵庫	
機種名		GRD－151PMD	
寸法	外形　(mm) (幅X奥行X高さ)	1490×800×1950	
	内形　(mm) (幅X奥行X高さ)	冷凍室　655×650×710 冷蔵室　655×650×1470＋730×650×700	
定格内容積　(L)		冷凍室310　冷蔵室993	
製品質量　(kg)		170	
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天・背面・底面　亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		冷凍室　－20℃以下 冷蔵室　－5～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室　180W　冷蔵室　180W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	冷凍室R134a　冷蔵室R134a	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御　ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V　10A　50／60Hz	
	適用コンセント形式	接地形　3極　20A　250V	
	許容電圧範囲（V）	180～220	
電気特性	冷却時 (50／60Hz)	運転電流（A）	1．2／1．4
		始動電流（A）	6．9／6．5
		消費電力（W）	320／335
		力　率（%）	77／69
	霜取時 (50／60Hz)	運転電流（A）	2．5
		消費電力（W）	495
年間消費電力量（kwh／年）		1500	
使用周囲温度（℃）		5～35	
放熱量		955／1025W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網8枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.
●年間消費電力量は、JIS B 8630（2009年版）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
●消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品により表示しております。付加機能（オプション）を追加した製品は、
消費電力量が増加する場合があります。

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



殿		整理No.
日付　2020．01．27	1／20	図面番号