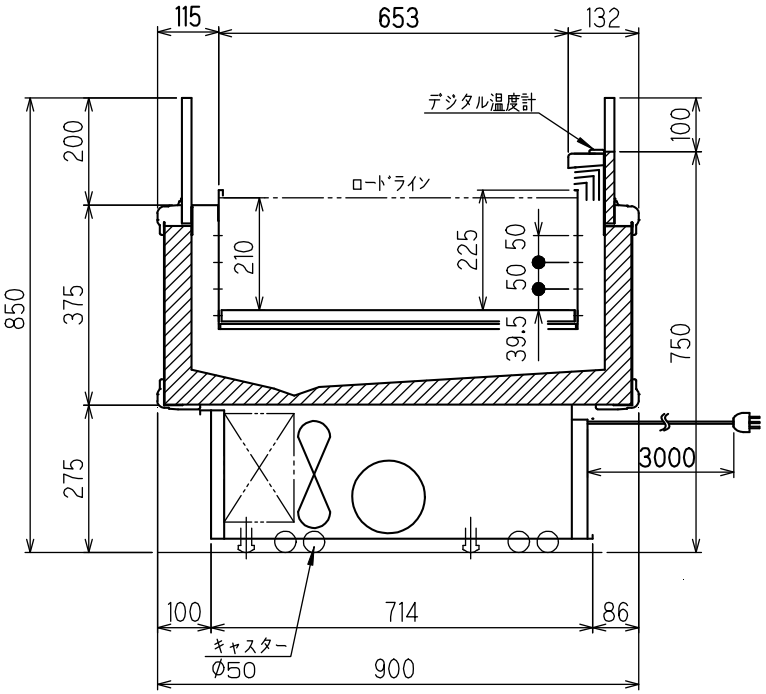

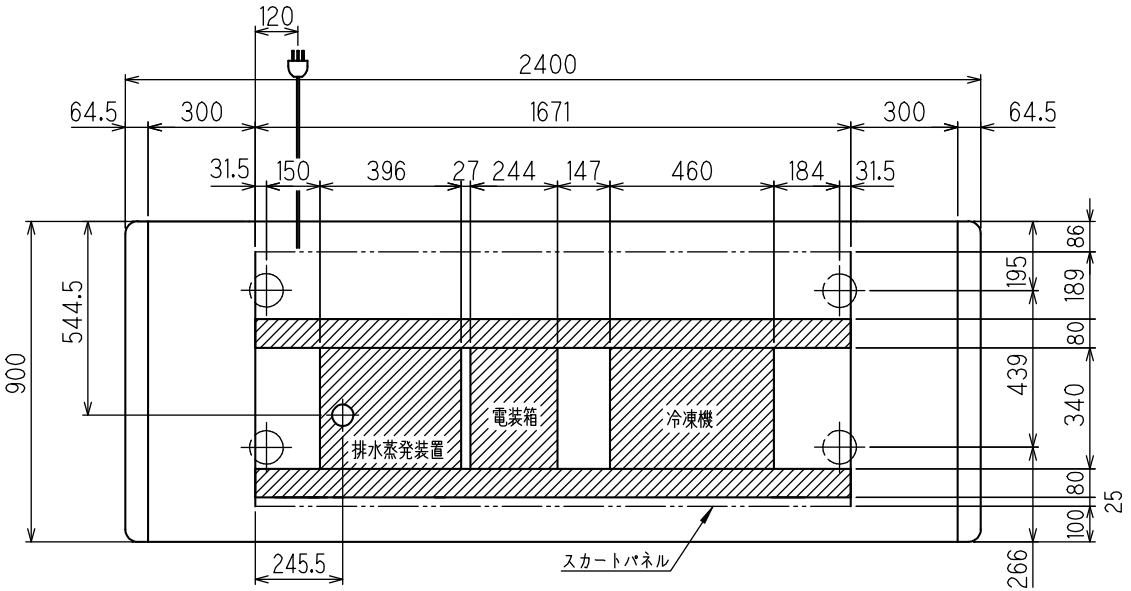

(S=1/15)

▨ の部分は、架台及び冷凍機ユニット位置です.

機種名		IMC-85RWFTAX	三相 200V 50Hz/60Hz	※3 ファンモーター(庫内冷却用)	(W)	2.4X2	
使用温度帯(℃)		-2~15			(A)	0.04	
商品区分		精肉.鮮魚、日配、惣菜		照明	(W)	---	
有効内容積(L)		315			(A)	---	
棚 (奥行X段数)		---		防露ヒーター	(W)	68x2	
陳列面積(m²)		1.50			(A)	0.68	
幅寸法(mm) [+側板寸法X枚数]		2271+[64.5x2]		冷凍機消費電力	(W)	-	
					(A)	-	
製品質量(kg)		195		合計	(W)	657/660	安定時
冷媒		R404A			(A)	2.40/2.44	
冷媒量(kg)		0.45			(W)	678/681	最大負荷時(70Hz)
冷媒制御		キャピラリー			(A)	2.60/2.64	
冷凍機	型式	SIA-H40M3A		デフロストヒーター	(W)	535	
	公称出力(W)	400			(A)	2.68	
霜取方式		ヒーターデフロスト温度復帰式		ブレーカー容量	(A)	10	
オプション		ナイトシート					

※1 外気条件 温度27℃ 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります.
※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります.

整理No.

※ 電源コンセント形状

3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

IMC-85RWFTAX	殿		ケース番号
	日付 ・ ・	S=1/10	図面番号 TS3-47024-0

平成 22 年 7月 現在