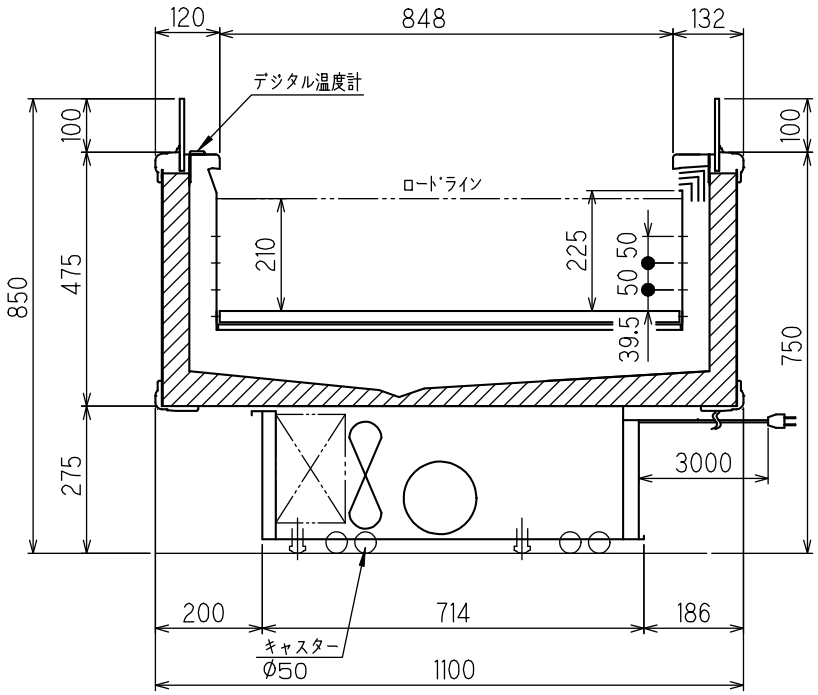

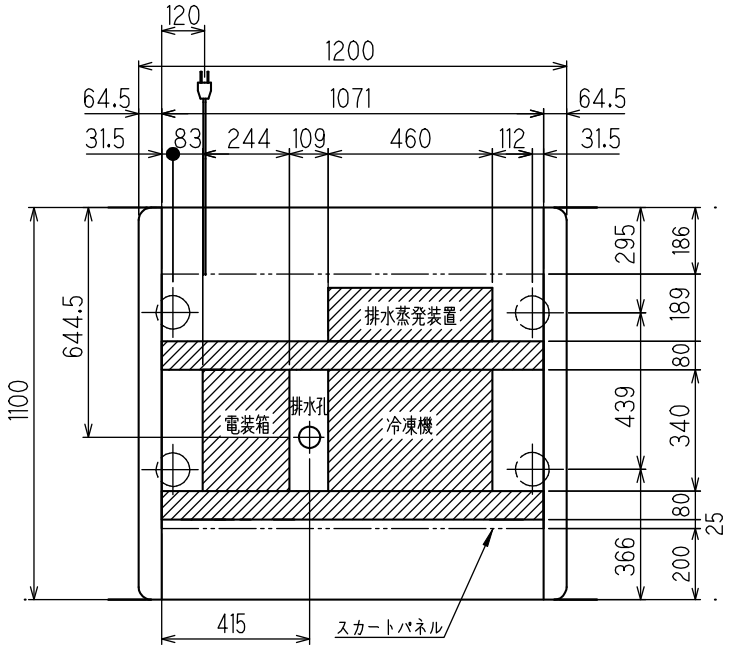

(S=1/15)

▨ の部分は、架台及び冷凍機ユニット位置です.

機種名		IMX-45RGFSAX	単相 100V 50Hz/60Hz	※3 ファンモーター(庫内冷却用)	(W)	2.4
使用温度帯(℃)		-2~15			(A)	0.02
商品区分		精肉.鮮魚、日配、惣菜		照明	(W)	---
有効内容積(L)		193			(A)	---
棚(奥行X段数)		---		防露ヒーター	(W)	30x2
陳列面積(m²)		0.92			(A)	0.60
幅寸法(mm) [+側板寸法X枚数]		1071+[64.5x2]		冷凍機消費電力	(W)	-
					(A)	-
製品質量(kg)		149		合計	(W)	331/334 (安定時)
冷媒		R404A			(A)	4.43/4.45 (安定時)
冷媒量(kg)		0.35			(W)	488/491 (最大負荷時 70Hz)
冷媒制御		キャピラリー			(A)	5.99/6.01 (最大負荷時 70Hz)
冷凍機	型式	SIA-H40M1A		デフロストヒーター	(W)	265
	公称出力(W)	400			(A)	2.65
霜取方式		ヒーターデフロスト温度復帰式		ブレーカー容量	(A)	15
オプション		ナイトカバー				

※1 外気条件 温度27℃ 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります.
※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります.

電源コンセント形状

2極接地極付コンセント 15A 125V
※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V
ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください.

整理No.

IMX-45RGFSAX	殿		ケース番号
	日付 ・ ・	S=1/10	図面番号 TS3-47100-0

平成 22 年 7月 現在