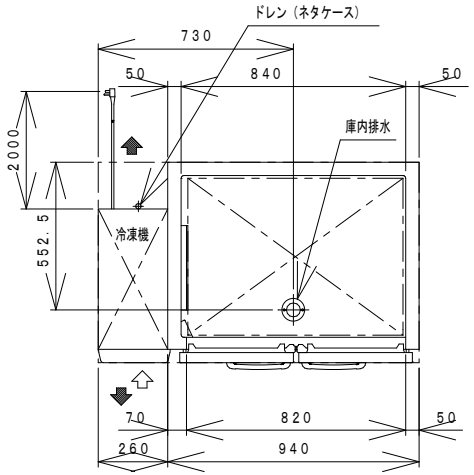

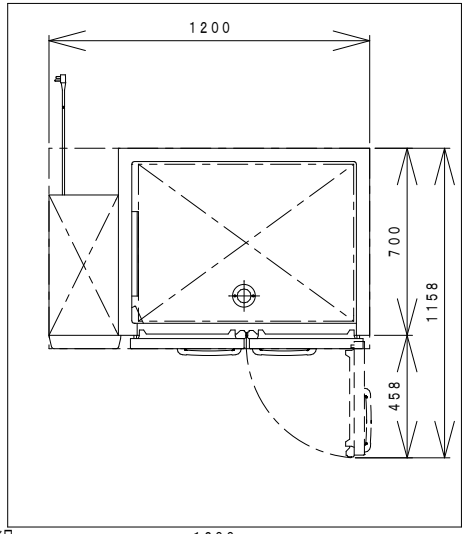

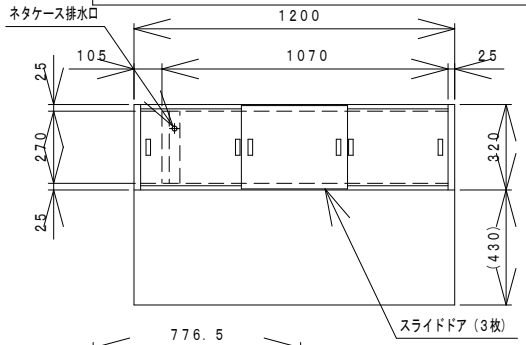

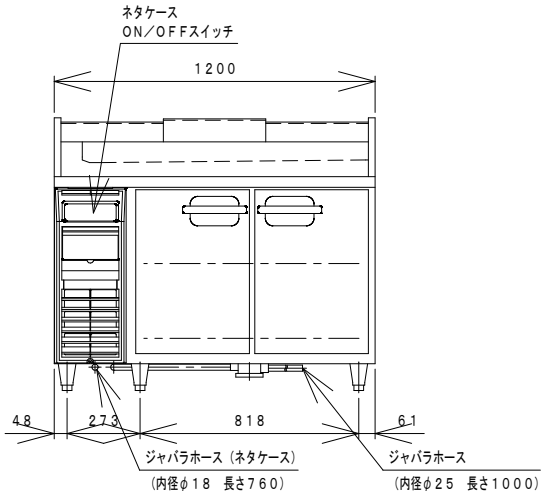

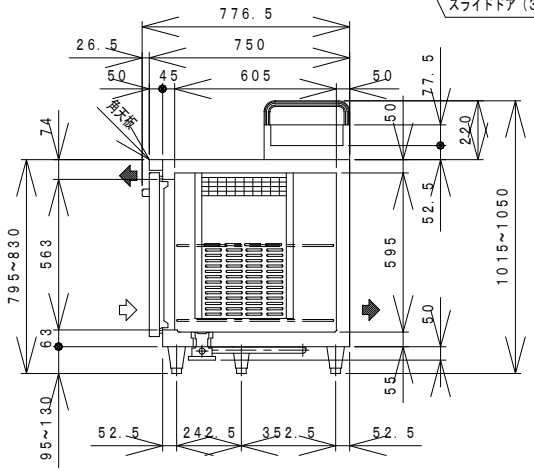

品名		コールドテーブル冷蔵庫（受注生産品）
機種名		ＬＣＷ－１２０ＲＭ－ＮＣＦ
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）	１２００×７５０×１０２０
	内形（mm）（幅×奥行×高さ）	８４０×６０５×５９５
定格内容積（Ｌ）		３１６
ネタケース定格内容積（Ｌ）		４０
製品質量（ｋｇ）		１００
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 背面・底面　亜鉛鉄板　　天板　ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング
		裏面　樹脂成形品　マグネット式２枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能　周囲温度３０℃（無負荷）		０～１０℃
		３～８℃（ネタケース）
冷却装置	圧縮機公称出力	１７５Ｗ
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
		底面冷却器（ネタケース）
	冷媒	Ｒ－１３４ａ
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示
		マイコン制御　デジタル温度表示（ネタケース）
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
		手動オフサイクルデフロスト（ネタケース）
電源	適用ブレーカー	単相１００Ｖ　１０Ａ　５０／６０Ｈｚ
	適用コンセント	接地２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ
	許容電圧範囲（Ｖ）	９０～１１０
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）　２．３／２．４
		始動電流（Ａ）　１６．９／１５．９
		消費電力（Ｗ）　２２０／２３５
		力　率（％）　９６／９８
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）　３．８／４．０
		消費電力（Ｗ）　３７０／３９５
使用周囲温度（℃）		５～３５
放熱量　５０／６０Ｈｚ		５６５／６５８Ｗ
脚・調節範囲		樹脂製、９５～１３０ｍｍ
付属品		棚網２枚、排水配管キット一式 スライドドア３枚
その他		凝縮器フィルター、庫内灯

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込

➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

	殿	整理Ｎｏ.
日付２０２０ ・ ０１ ・ ２２	1／20	図面番号