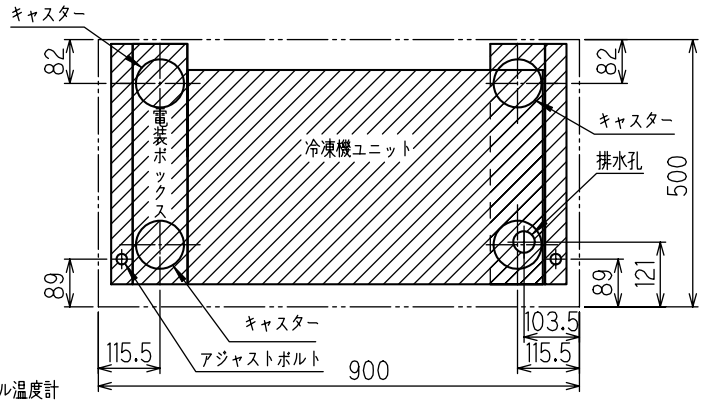

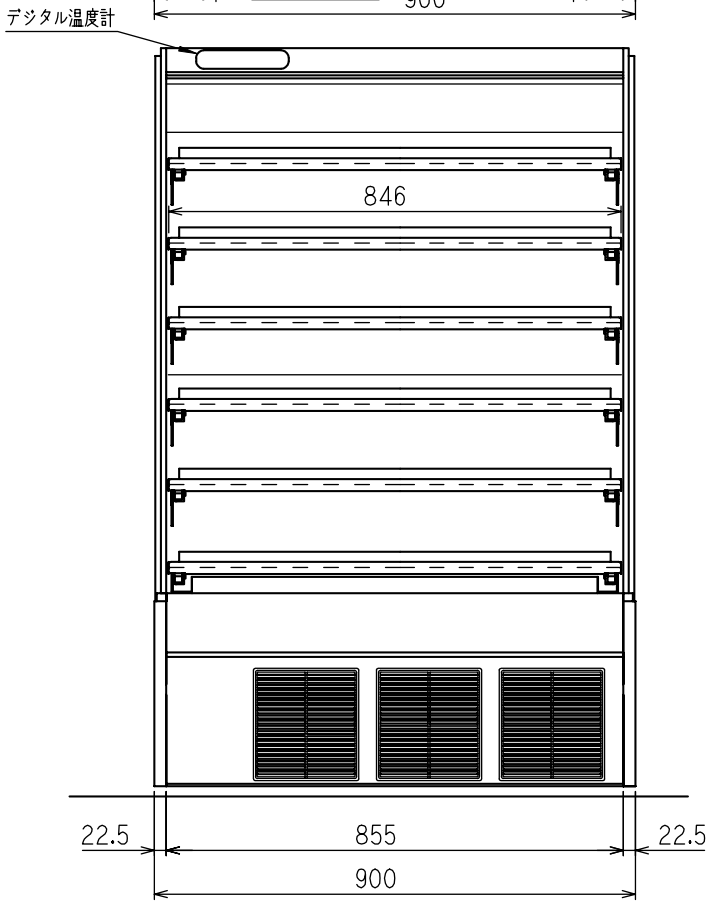

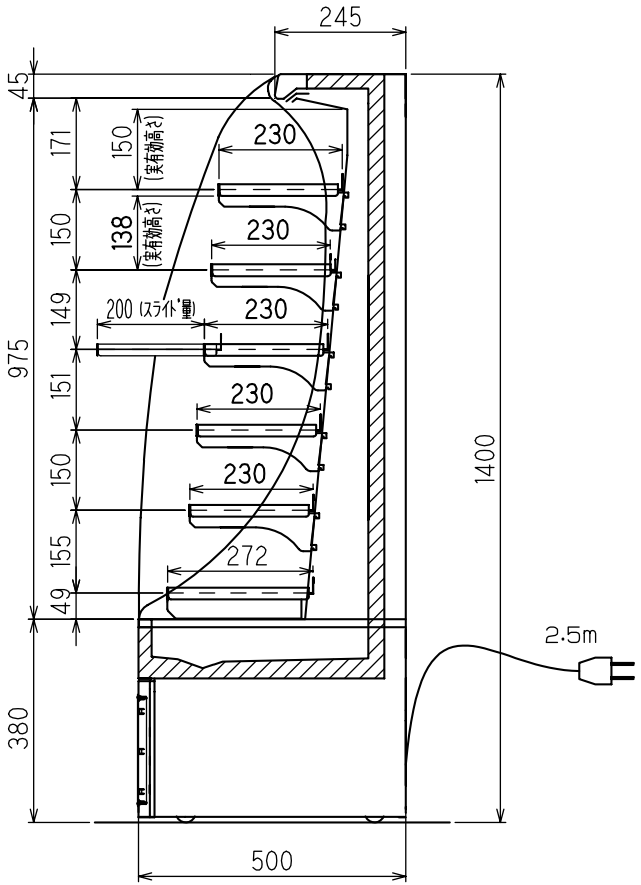

機種名		MDT-34GDSOR		
使用温度帯(℃)		7 ~ 12 ℃		
外気条件(RT / RH)		27℃/70% (周囲風速 0.2m/s 以下)		
商品区分		飲料(ドリンク)		
有効内容積(L)		174		
陳列面積(m^2)		1.21		
		幅	奥行	高さ
外形寸法		900	500	1400
内形寸法		855	230,272	975
棚仕様		スライド棚		
製品質量(kg)		130		
冷媒		R-404A		
冷媒量(kg)		0.80		
冷媒制御		膨張弁		
冷凍機	型式	SSA-H60N1D		
	公称出力(W)	600		
霜取方式		オフサイクルデフロスト温度復帰式		
排水方式		排水蒸発装置付き		
付属品		アジャストボルト(M20x78)2本		
単相 100V 50Hz/60Hz	ファンモーター (W)	2.4 x 2		
	照明 (W)	---		
	防露ヒーター (W)	10 x 1		
	冷凍機消費電力 (W)	799/844		
	冷凍機消費電力 (A)	9.36/8.64		
	合計消費電力 (W)	824/869		
	合計消費電力 (A)	9.78/9.06		
	電源容量 (A)	15		

※仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

※ 電源コンセント形状

単相 100V電源 2極 15A 125V アース線付き

MDT-34GDSOR

殿

整理No.

ケース番号

日付 ・ ・

S=1/10

図面番号 TS3-46409-0

平成 20年 2月現在