


機種名	MEK-51GKPA5L		
使用温度帯(°C)	3 ~ 20		
商品区分	日配 ~ 弁当		
有効内容積(L)	860		
棚 (奥行×段数)	400X5 (0' .8' 可変式)		
陳列面積(m ²)	3.75		
幅寸法(mm) 【+側板寸法×枚数】	1500+[22.5X2]		
製品質量(kg)	340		
冷媒	R-404A		
冷媒量(kg)	2.0		
冷媒制御	電子膨張弁		
冷凍機	型式	SIA-H150N3A	
	公称出力(W)	1500	
霜取方式	オフサイクルデフロスト(温度復帰式)		
単相 100V 50Hz/60Hz	照明 (W)	22X2	
	(A)	0.44	
三相 200V 50Hz/60Hz	ブレーカー容量 (A)	15	
	ファンモーター (庫内冷却用) (W)	10WX2	
防露ヒーター (W)	(A)	0.26/0.28	
	(A)	0.08	
合計	(W)	1162/1155	安定時
	(A)	3.90/3.67	
	(W)	1991/2002	最大負荷時 (90Hz)
	(A)	6.48/6.50	
ブレーカー容量 (A)	20		
付属品	アジャストボルト 2本		

- ※1 外気条件 温度 27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。
目安：25℃80% (梅雨時期) は1日1回排水ポリタンク内の排水を捨てて下さい
- ※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換して下さい。
- ※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

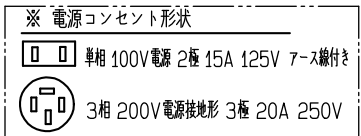

MEK-51GKPA5L	設置	整理No.
	S=1/20	ケース番号 TS3-47626-0