


機種名	MEU-31GKPA5L		
使用温度帯(°C)	3 ~ 20		
商品区分	日配 ~ 弁当		
有効内容積(L)	415		
棚 (奥行×枚数)	300X5 (0°, 8° 可変式)		
陳列面積(m <sup>2</sup> )	1.62		
幅寸法(mm) (+側板寸法×枚数)	855+[22.5X2]		
製品質量(kg)	180		
冷媒	R-404A		
冷媒量(kg)	1.05		
冷媒制御	膨張弁		
冷凍機	型式	SIA-H75N1A	
	公称出力(W)	750	
霜取方式	オフサイクルデフロスト(温度復帰式)		
単相 100V 50Hz/60Hz	ファンモーター (凝縮器用)	(W)	58.4/62.4
		(A)	0.66/0.64
	照明	(W)	22
		(A)	0.22
合計	(W)	80.4/84.4	
	(A)	0.88/0.86	
三相 200V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷却用)	(W)	36.8/48.7
		(A)	0.195/0.242
	防露 ヒーター	(W)	11.2
		(A)	0.056
	冷凍機 消費電力	(W)	1072/1084
(A)		3.65/3.70	
合計	(W)	814/826	安定時
	(A)	3.20/3.25	
	(W)	1120/1132	最大負荷時 (100Hz)
	(A)	3.90/3.95	
フレイカ容量	(A)	20	
付属品	アジャストホルルト2本 排水ホリタンク		

※1 外気条件 温度 27°C 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下  
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。  
目安：25°C80% (梅雨時期) は1日1回排水ホリタンク内の排水を捨ててください

※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。  
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換して下さい。

※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

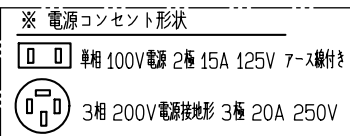

MEU-31GKPA5L	設置	ケース番号
	S=1/10	図面番号 TS3-47243-0