


機種名	MEU-41GKPA5L		
使用温度帯(°C)	3 ~ 20		
商品区分	日配 ~ 弁当		
有効内容積(L)	544		
棚 (奥行き×段数)	300×5 (0' .8' 可変式)		
陳列面積(m <sup>2</sup> )	2.12		
幅寸法(mm)   +側板寸法×枚数	1120+[22.5×2]		
製品質量(kg)	225		
冷媒	R-404A		
冷媒量(kg)	1.35		
冷媒制御	膨脹弁		
冷凍機	型式	SIA-H110N3A	
	公称出力(W)	1100	
霜取方式	オフサイクルデフロスト(温度復帰式)		
単相 100V 50Hz/60Hz	照明	(W)	27
		(A)	0.27
三相 200V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷却用)	(W)	36.8/48.7
		(A)	0.195/0.242
三相 200V 50Hz/60Hz	防露 ヒーター	(W)	11.2
		(A)	0.056
三相 200V 50Hz/60Hz	冷凍機 消費電力	(W)	1602/1602
		(A)	5.25/5.25
三相 200V 50Hz/60Hz	合計	(W)	973/985
		(A)	3.50/3.55
		(W)	1650/1662
		(A)	5.50/5.55
三相 200V 50Hz/60Hz	ブレーカ容量	(W)	20
		(A)	20
付属品	アジャストホルルト 2本		

- ※1 外気条件 温度 27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下  
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。  
目安：25℃80% (梅雨時期) は1日1回排水ホリタンク内の排水を捨てて下さい
- ※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。  
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換して下さい。
- ※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

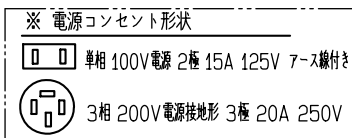

MEU-41GKPA5L	扉	ケース番号
	S=1/10	図面番号 TS3-47247-0