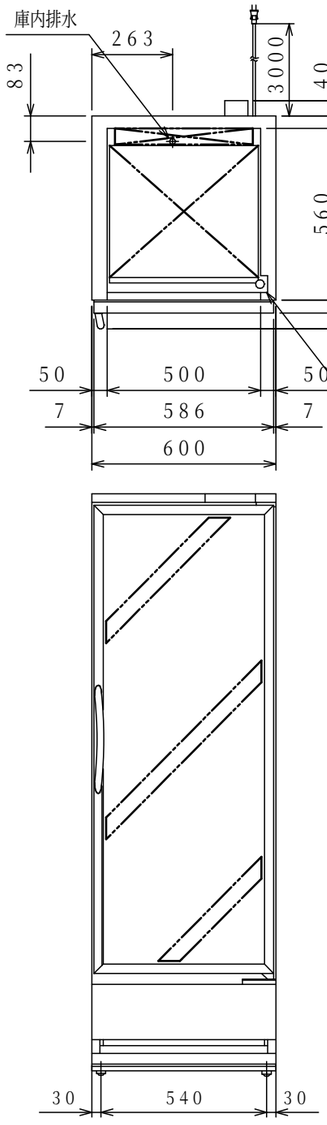

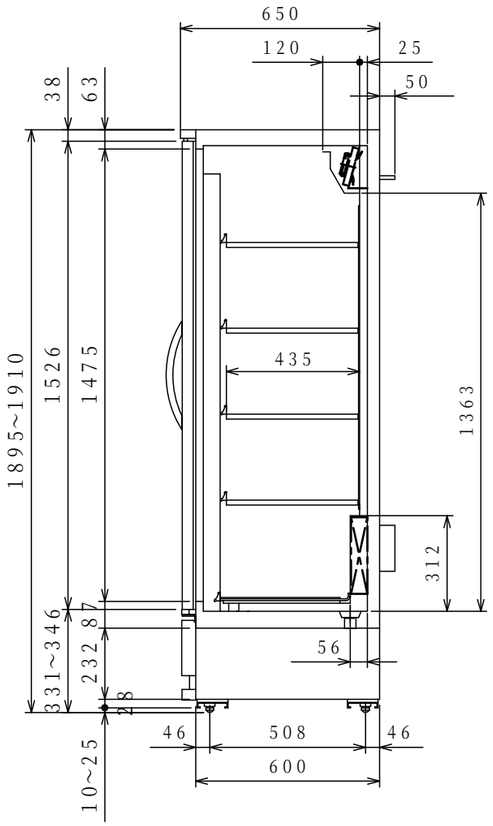

品名		リーチインショーケース（冷凍機内蔵型）
機種名		ＭＲＳ－２０ＧＷＳＲ６
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）	６００×６５０×１９００
	内形（mm）（幅×奥行×高さ）	５００×５３５×１５１８
有効内容積（L）		３１９
製品質量（Kg）		１１５
材質	外装	側面・正面　合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面　天　亜鉛鉄板 化粧パネル　合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン（五面一体発泡）
	扉	アルミ枠防露ヒーター付 二重ガラス扉　１枚
	自在棚	棚板　合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 棚網　鋼線樹脂コーティング
	照明	蛍光灯４０Ｗ×１
	冷却方式	冷気強制循環式
冷却性能（無負荷・周囲温度３０℃）		－１～１０℃
霜取方式		マイコン制御オフサイクルデフロスト方式
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式
	冷凍機	全密閉式　単相１００Ｖ　公称出力３００Ｗ
		冷媒Ｒ－４０４Ａ　キャピラリー制御
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	凝縮風量	０．１３３m^3／ｓ
	排熱量	――
電源設備	電源（５０／６０Ｈｚ）	単相１００Ｖ
	許容電圧範囲	９０～１１０Ｖ
	適用コンセント形式	２極　１５Ａ　１２５Ｖ
	適用ブレーカー容量	１５Ａ
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（A）　５．２／５．２
		始動電流（A）　１９／１９
		消費電力（W）　４３０／４７５
		力率（%）　８３／９１
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（A）　１．９／１．９
		消費電力（W）　１４４／１４４
		力率（%）　７６／７６
使用周囲温度（℃）		５～３５
付属品		棚板４枚、棚網１枚、アジャストボルト、蒸発皿

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付　２０１２・０１・３０	1／20	図面番号