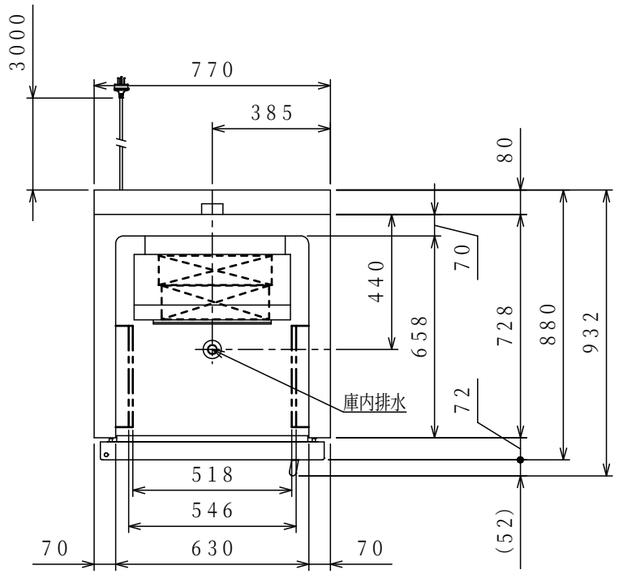

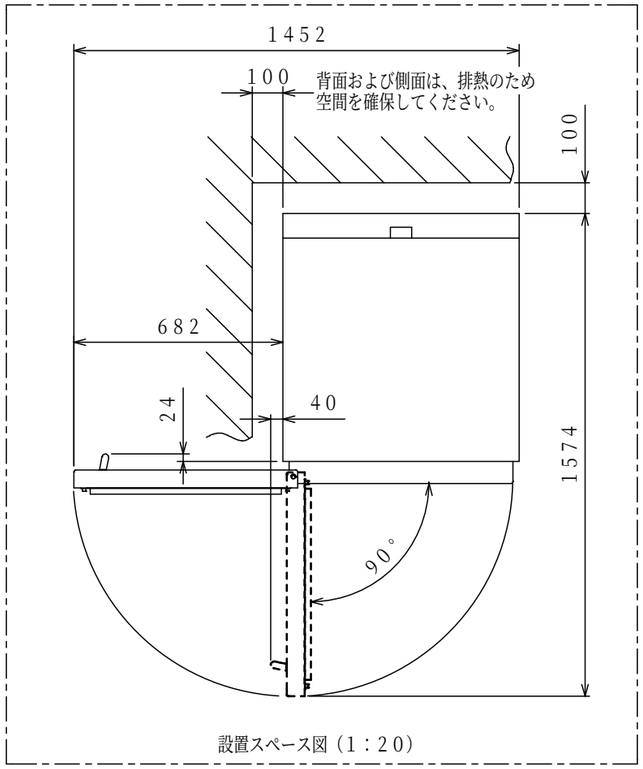

設置スペース図（1：20）

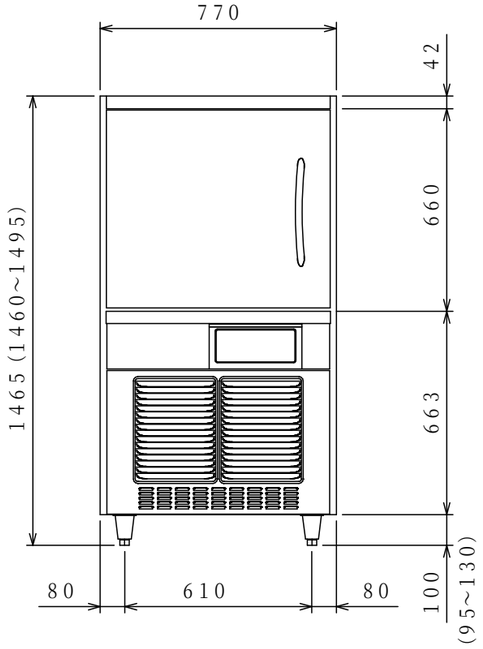

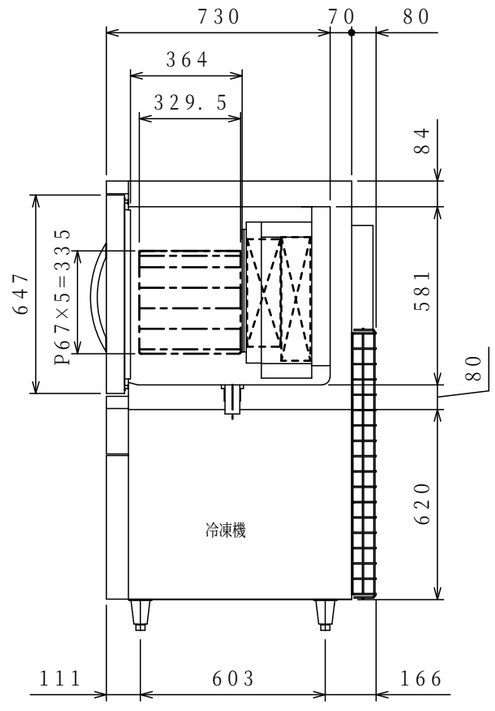

品名			プラストチラー
機種名			QXF−006SFSV1
寸法	外形　(mm)（幅X奥行X高さ）		770×880（917．5）×1465
	内形　(mm)（幅X奥行X高さ）		630×364×581
有効内容積　(L)			135
収容能力			1／1ホテルパン（W530×D325×H65）6枚 又は、グリッド（W530×D325）6枚
製品質量　(kg)			185
材質	外装		正面・側面　ステンレス鋼板 天・背面・底面　亜鉛鉄板
	内装		ステンレス鋼板
	扉		外面　ステンレス鋼板 裏面　ステンレス鋼板　マグネット式1枚
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン
	自在棚		――――
冷却性能（無負荷、周囲温度30℃）			30℃→0℃　10分以内 30℃→−20℃　20分以内
冷却装置	圧縮機公称出力		1500W
	冷媒制御方法		膨張弁
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒		R−404A
	温度制御		マイコン制御　デジタル温度表示
	霜取方式		マイコン制御　ヒーターデフロスト（手動のみ）
電源	適用ブレーカー容量		三相200V　15A　50／60Hz
	適用コンセント形式		接地形　3極　20A　250V
	許容電圧範囲（V）		180〜220
電気特性	冷却時（50／60Hz）	運転電流（A）	5．8／5．5
		始動電流（A）	55／50
		消費電力（W）	1326／1487
		力　率（%）	68．4／81．8
	霜取時（50／60Hz）	運転電流（A）	3．2／3．2
		消費電力（W）	636／636
		力　率（%）	
使用周囲温度（　℃）			5〜35
放熱量			6．4／7．5kw
脚・調節範囲			樹脂製、95〜130mm
付属品			ホテルパン受け具2個、排水キット一式
その他			凝縮器フィルター、芯温センサー1本

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります．

殿		整理No．
日付　2011．08．24	1／20	図面番号