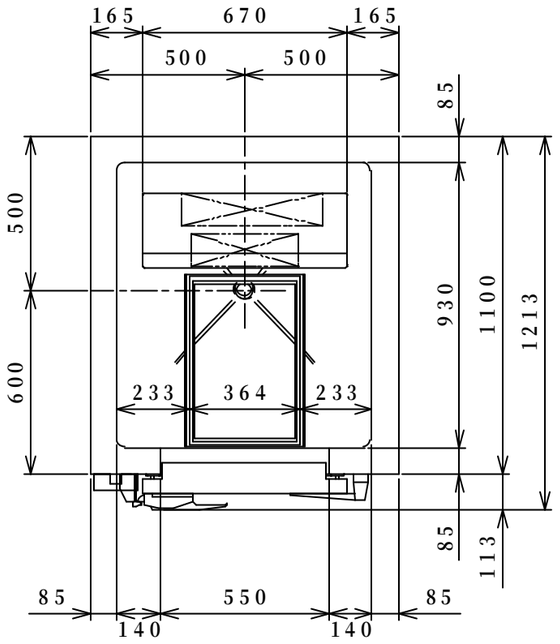

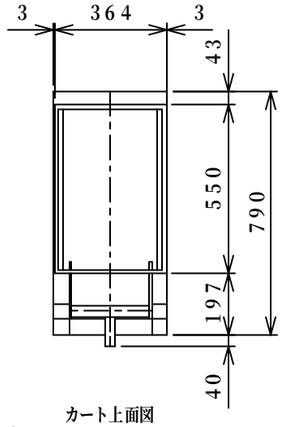

カート上面図

注意
ラックとカーとは分離式です
庫内へはラックのみ収納します



推奨使用冷凍機　KX−R6A1（HITACHI）
1／60



1／40

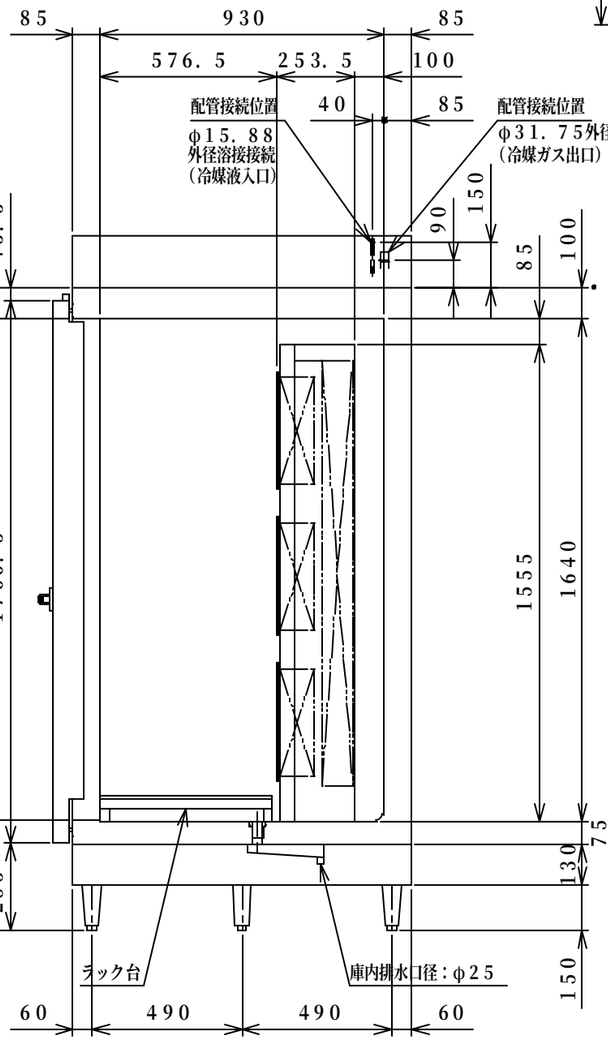

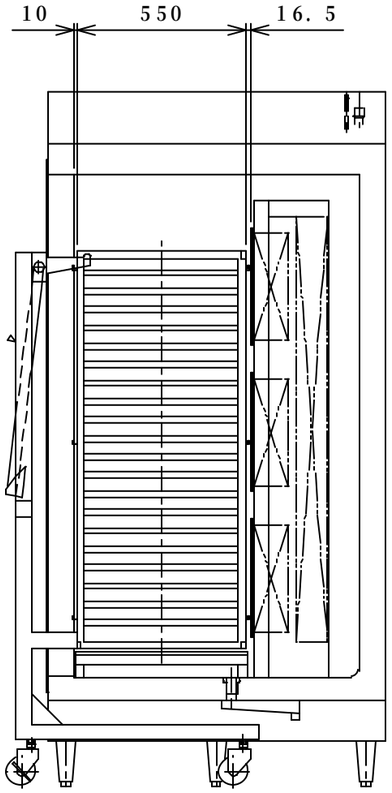

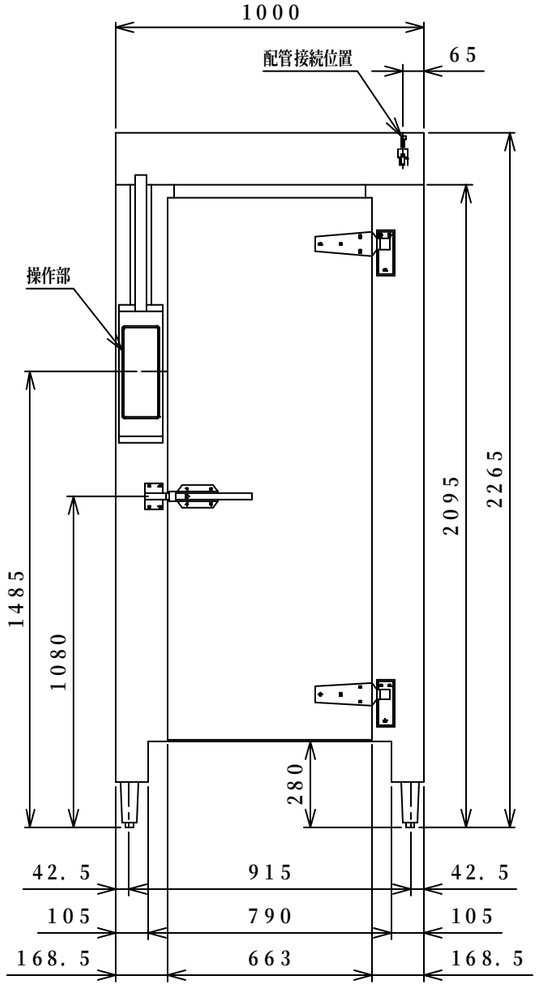

品名			ブラストフリーザー（AIHOカート仕様）
機種名			QXF−020SFA5
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）		1000×1100（1213）×2265
	内形（mm）（幅×奥行×高さ）		830×576.5×1640
有効内容積　（L）			803
収容能力			1／1ホテルパン（65H）：20枚
製品質量　（Kg）			320
材質	外装		ステンレス鋼板
	内装		ステンレス鋼板
	扉		ステンレス鋼板
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン
冷却装置	圧縮機公称出力		4.5kw 別置式
	冷媒制御方法		膨張弁
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒		R−404A
	温度制御		マイコン制御　デジタル温度表示
	霜取方式		マイコン制御　ヒーターデフロスト（手動のみ）
電源	許容電圧範囲（V）		180〜220
	適用ブレーカ	冷凍機	AC　3Φ　200V　60A
		本体側	AC　3Φ　200V　30A
電気特性	冷却時（50／60Hz）	冷凍機	始動電流（A）　204／185
			運転電流（A）　22.9／26.4
		本体側	運転電流（A）　1.8／1.8
			消費電力（W）　420／420
			力　率（%）　67／67
	霜取時		運転電流（A）　8.0／8.0
			消費電力（W）　2608／2608
			力　率（%）
使用周囲温度（℃）			5〜35
放熱量			――
付属品			排水ホース

冷凍機別置きですので現地にて配線配管工事が必要です。
（冷凍機の電気容量は60Aを用意必要です。）
カートおよびホテルパンは付属品ではありません。別途購入が必要です。
仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付　・　・	1／20	図面番号