洗浄方式	洗　浄	上部４エンドアーム回転ノズル +カーテンジェットノズル 下部カーテンジェットノズル	洗　浄　ポ　ン　プ	電動機定格出力　750 W×2,
			すすぎポンプ	電動機定格出力　50 W
			ラック送りモーター	電動機定格出力　100 W
	すすぎ	上，下スイングノズルスプレー	ポンプ制御方式	ラック検知時作動
ラック処理数		低速180，中速210，高速240 ﾗｯｸ／h （500mm 角形ラック） 3段階速度セレクト機能	排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
			電　　源	三相 200 V　50・60 Hz
			消　費　電　力	洗浄機本体：7.8 kW 電気ブースター：18.0 kW
ラック送り速度		低速1.5，中速1.8，高速2.0 m ／ min		
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min	最　大　電　流　値	洗浄機本体：24.0 A 電気ブースター：52.0 A
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式　3設定		
必要給湯能力		給湯温度：55 ℃以上 給湯量　：8.0 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm² ）	質　　量	165 kg
			電気ブースター	電気ヒーター：18.0 kW 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 容　　量：25L（有効　8L）
洗　浄　槽		容　　量：90 L 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）		

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

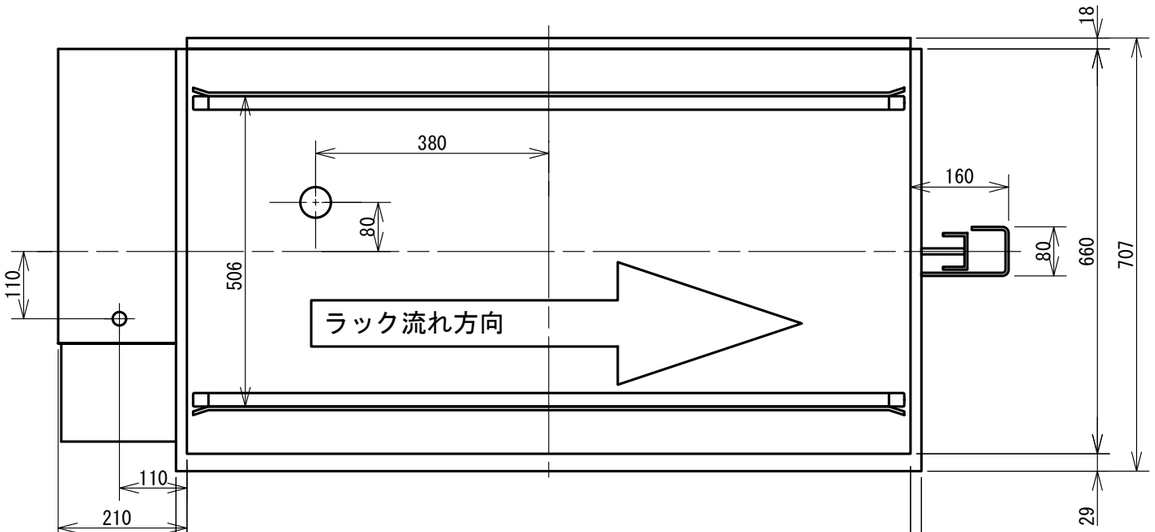

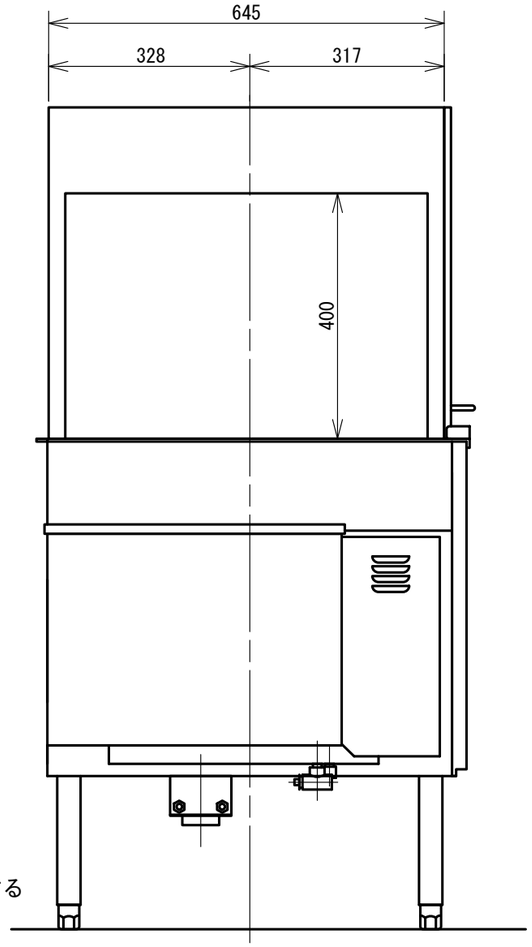

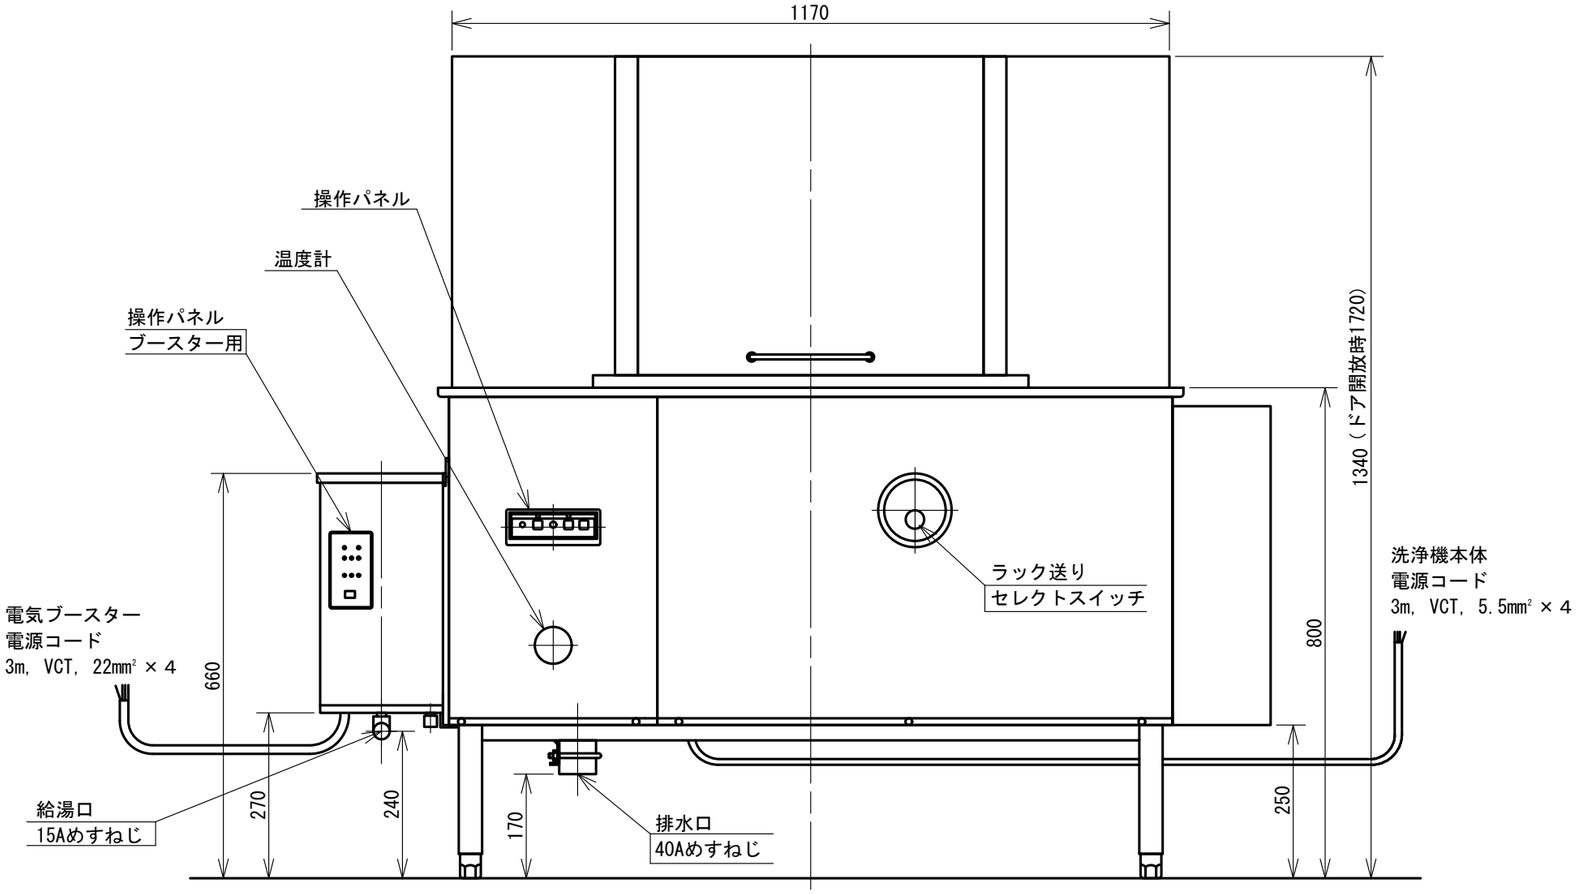

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して
-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　下野 年月日　12.11.09	品名　サニジェット 自動食器洗浄機	形式　SDL 340 E18 ラック左から右流れ	尺度　1/10	図番　A301-144B