洗浄方式	洗浄	上部４エンドアーム回転ノズル+カーテンジェットノズル	ラック送りモーター	電動機定格出力　100 W
		下部カーテンジェットノズル	ポンプ制御方式	ラック検知時作動
	すすぎ	上，下スイングノズルスプレー	排出側ラックセンサー	自動ラック停止装置付属
ラック処理数		低速180，中速210，高速240 ﾗｯｸ／h 3段階速度セレクト機能（500 mm 角形ラック）	電源	三相 200 V　50・60 Hz
			消費電力	7.8 kW
ラック送り速度		低速1.5，中速1.8，高速2.0 m ／ min	最大電流値	24.0 A
すすぎ湯消費量		8.0 L／ min	質量	150 kg
すすぎ湯温度		65 ℃，75 ℃，85 ℃の電子式　3設定	ガスブースター	ガス消費量：28 kW（24,000 kcal／h） 都市ガス（13A）　2.18 m³／h LPガス　2.0 kg／h 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 点火方式　：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出 質量　：33 kg
必要給湯能力		給湯温度：52 ℃以上 給湯量　：8.0 L／ min以上 給湯圧　：49.1kPa ～491kPa（0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²）		
洗浄槽		容量：90 L 加熱方式：電気ヒーター　6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）		
洗浄ポンプ		電動機定格出力　750 W×2,		
すすぎポンプ		電動機定格出力　50 W		

※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。
※ガスブースターBST-7Eは付属です。詳細については，別途の承認図をご参照下さい。
※ブースターの出湯口と洗浄機の吸水口の配管は，断熱処理された銅管，黄銅管
　およびステンレス管を使用し，鉄管，塩ビ管は使用しないでください。

日ガス検　形式認証番号
T12E001019—A01
給水装置　形式認証番号
TW4003

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して
-30，+60

注）指示なき寸法公差は±5とする

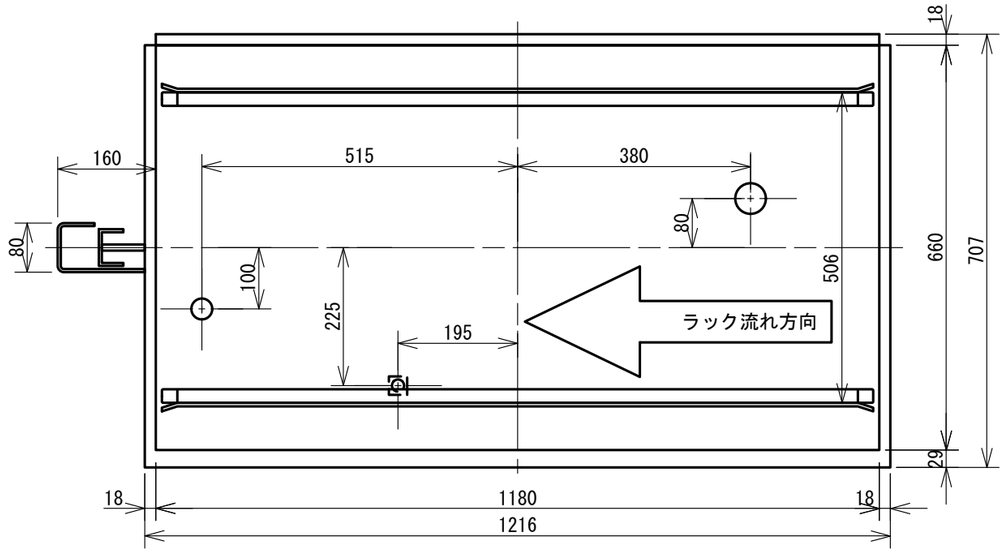

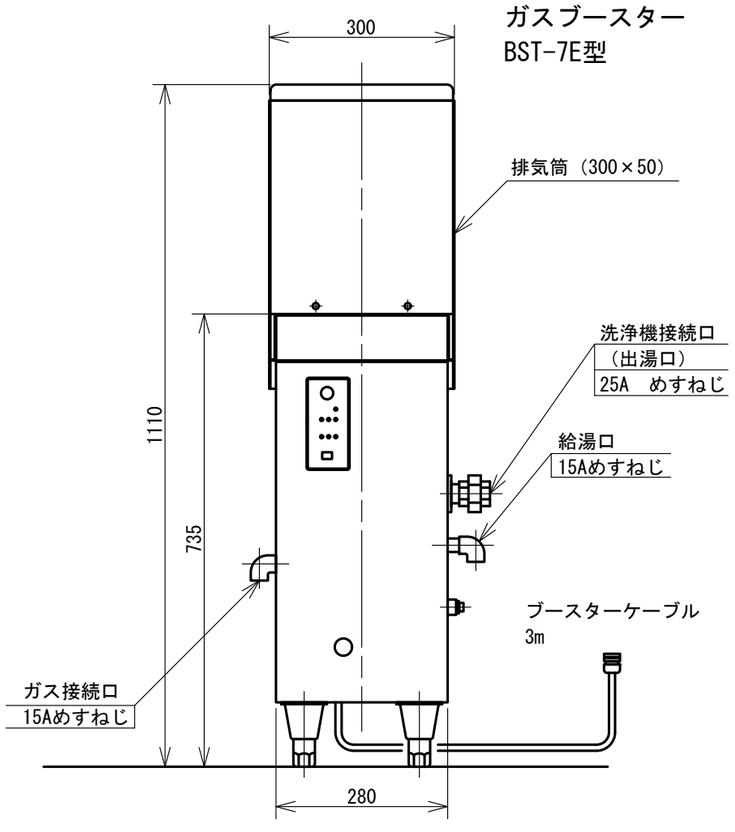

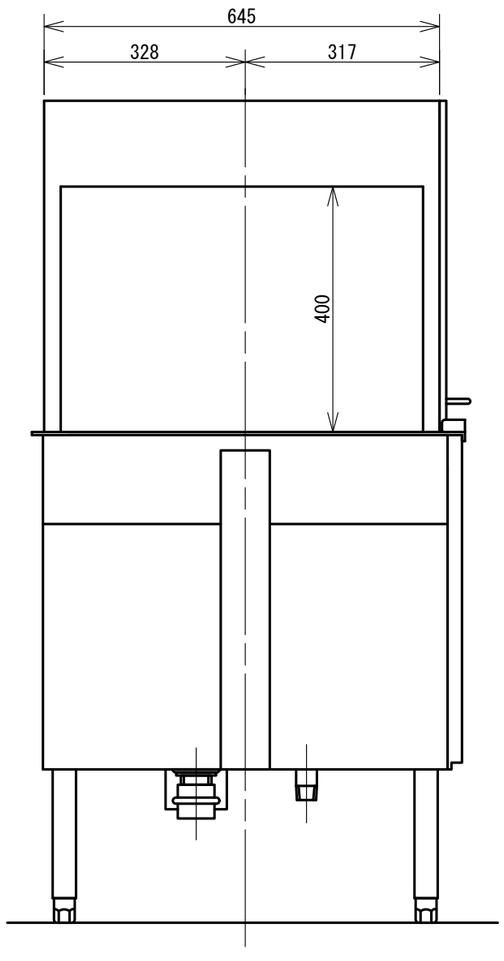



日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　下野 年月日　12.11.09	品名　サニジェット　自動食器洗浄機	形式　SDR 340 GL ラック右から左流れ	尺度　1/10	図番　A301-139D