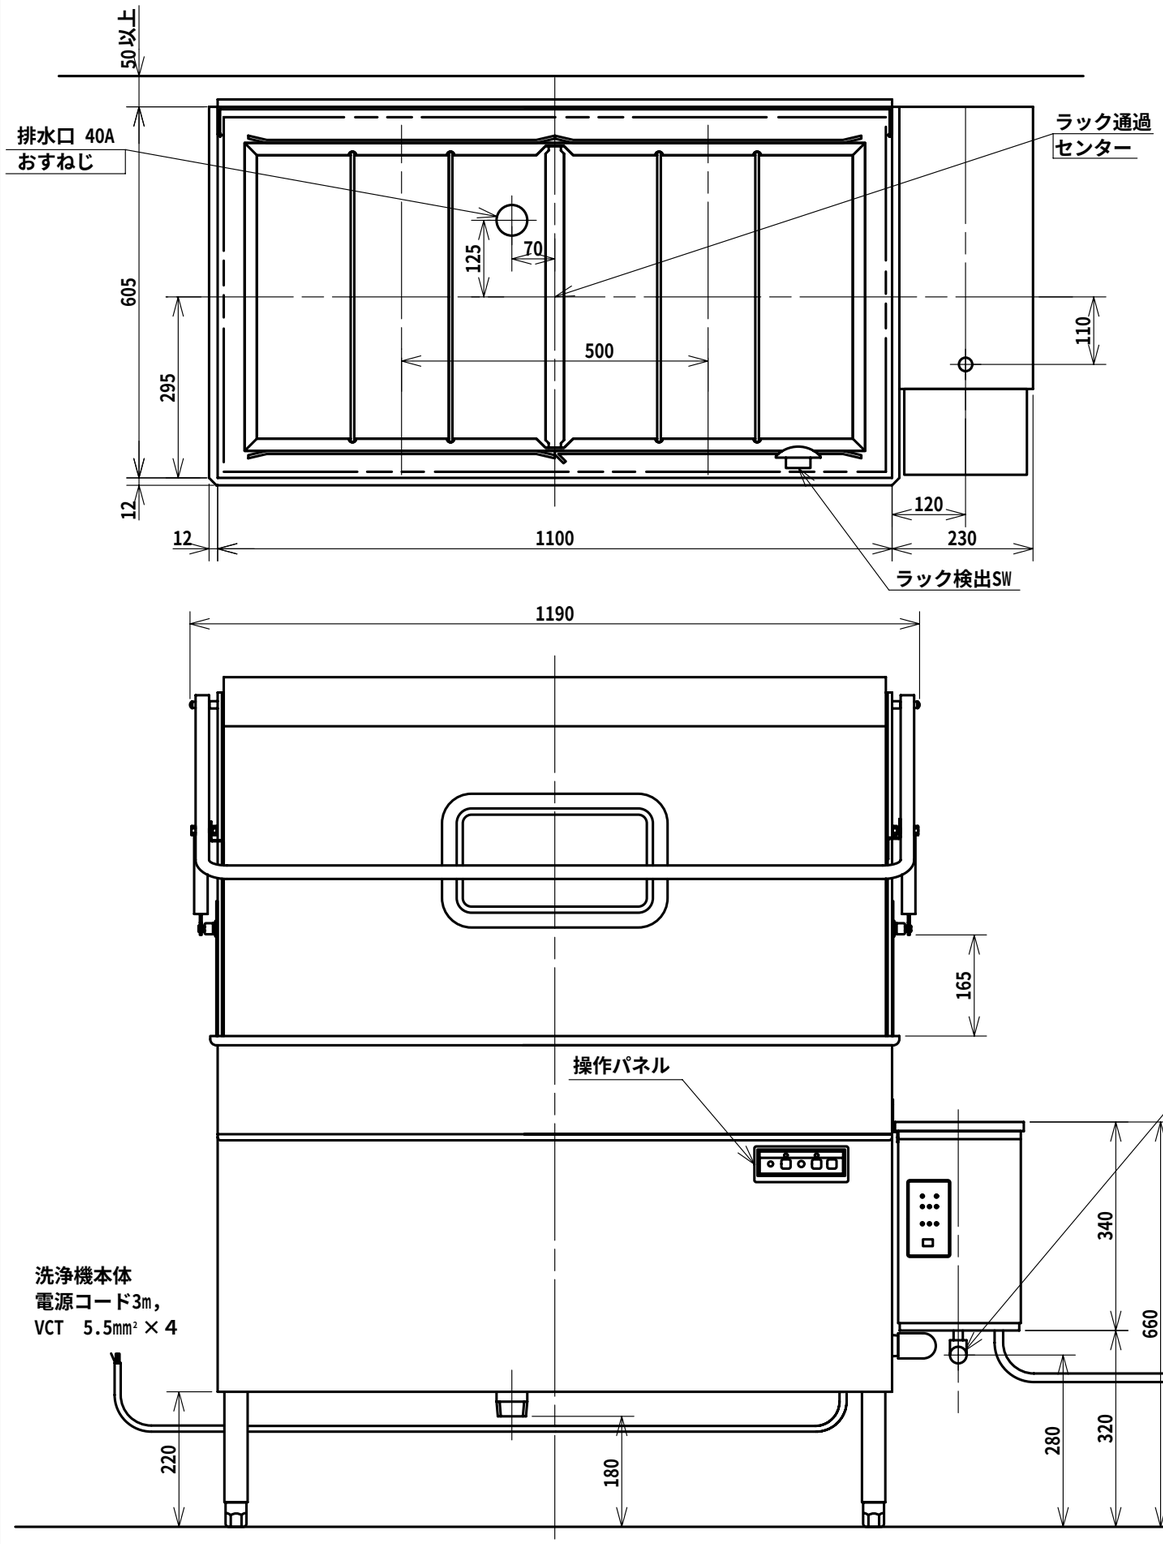

洗浄方式	洗 浄	上部 4エンドアーム回転ノズル×2 下部 4ローター回転ノズル×2
	すすぎ	上部 回転ノズル×2 下部 4バルブ4アーム回転ノズル×2
洗 浄 時 間		2 ラック 60 s 洗浄 44 s，水切 5 s，すすぎ 11 s
ラ ッ ク 処 理 数		120 ﾗｯｸ／h（500mm 角形ラック）
必要給水(湯)能力		温 度：50 ℃以上 流 量：6.8 L／ min以上 給 湯 圧：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm²）
すすぎ湯消費量		4.4 L／2ﾗｯｸ

洗 浄 槽	容 量： 114 L 加熱方式：電気ヒーター 6.0 kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）
洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力 750 W×2
すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力 60 W×2
電 源	三相 200 V 50／60 Hz
消 費 電 力	洗浄機本体：8.1 kW 電気ブースター：12.0 kW
最 大 電 流 値	洗浄機本体：22.0 A 電気ブースター：35.0 A
質 量	185 kg
電気ブースター	電気ヒーター：12.0 kW 温 度 制 御 ：サーミスタ方式 65 ℃，75 ℃，85 ℃の3段階設定電子式 容 量 ：20 L（有効 7 L）

※1 ラックの場合左側ラックのみ運転
（右側ラック検出時2ラック運転となります。）
※2 洗剤，リンス剤及び供給装置については、
洗剤メーカーにご相談ください。

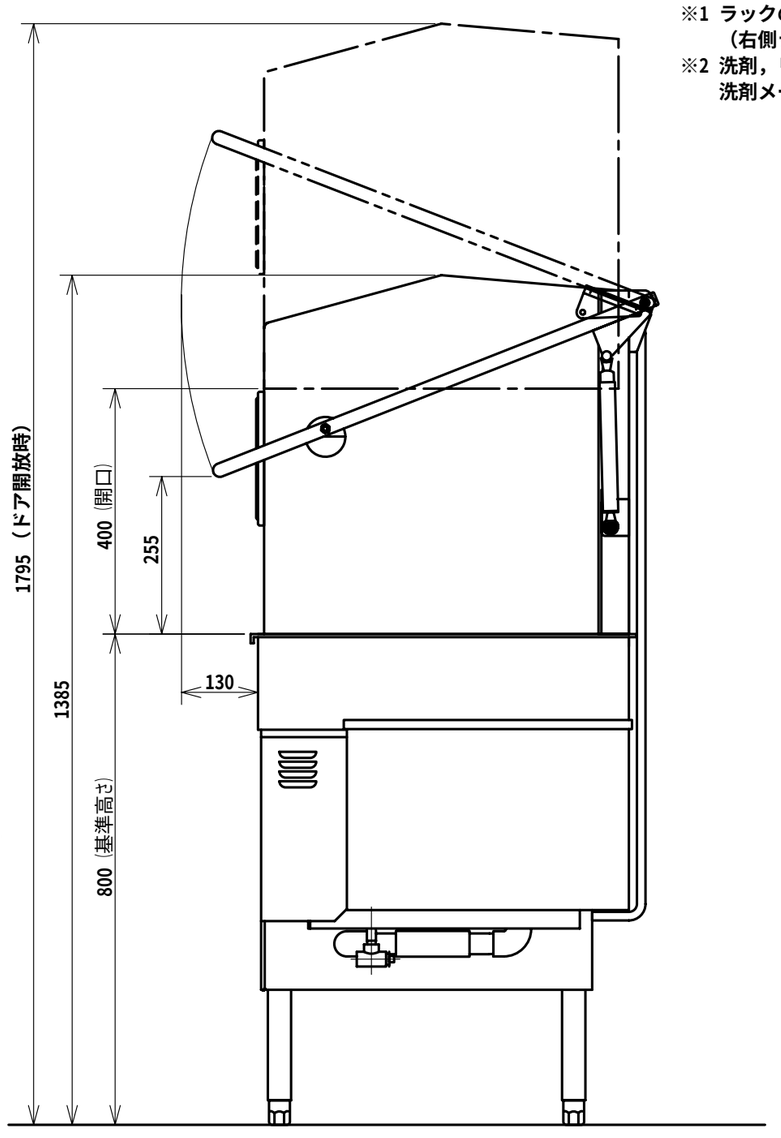

注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対
して-30，+60

注）指示なき寸法公差は
±5とする

日本洗浄機株式会社	検 図 T.Ohtani 担 当 H.Shimono 年月日 05.8.23	品 名 サニジェット自動食器洗浄機	形 式 SDW 218 E12	尺 度 1/10	図 番 A301-199