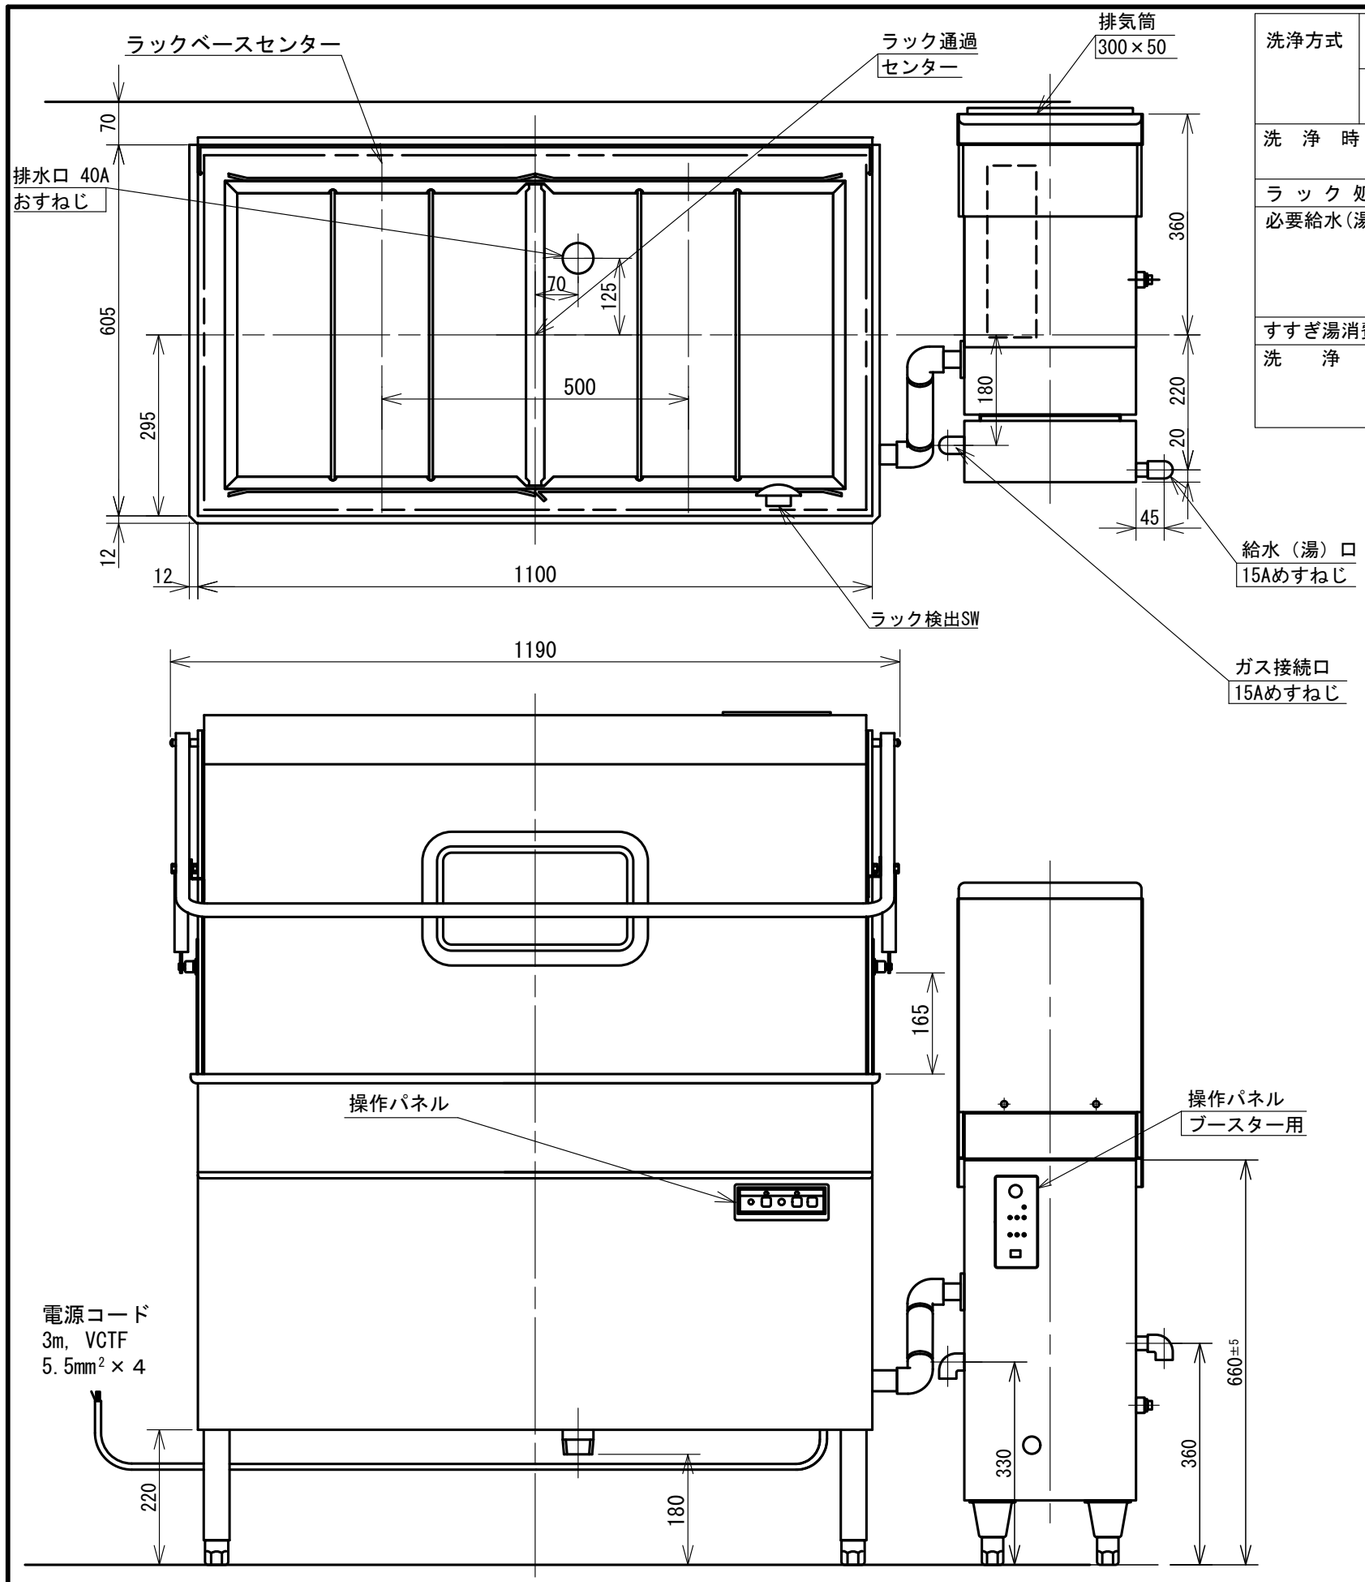

洗浄方式	洗　浄	上部 ４エンドアーム回転ノズル×2 下部 ４ローター回転ノズル×2	すすぎ湯タンク	容　　量：27L（有効　15L）
			洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力　750 W×2
	すすぎ	上部 回転ノズル×2 下部 ４バルブ４アーム回転ノズル×2	すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力　60 W×2
			電　　源	三相 200 V　50・60Ｈｚ
洗 浄 時 間		1 ラック 60 s 洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s	消 費 電 力	8.1 kW
			最 大 電 流 値	24.5A
ラ ッ ク 処 理 数		120 ﾗｯｸ／h（500 mm角形ラック）	質　　量	160 kg
必要給水(湯)能力		温　　度：20℃以上 流　　量：6.6 L／ min以上 給　湯　圧：49.1kPa ～491kPa （0.5 ～ 5.0 kgf／cm² ）		
			ガスブースター	ガス消費量 都市ガス（13A）：28kW（24,000 kcal／h, 2.1 m³／h） LPガス：28kW（24,000 kcal／h, 2.0kg／h） 温度制御　：サーミスタ方式 65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式 点火方式　：電子式ダイレクト点火 炎検出方式：フレームロッド検出 質量　　：33kg
すすぎ湯消費量		2.2 L／ﾗｯｸ		
洗　浄　槽		容　　量： 114 L 加熱方式：電気ヒーター6.0kW 温度制御：サーミスタ方式（65 ℃）		

※1 1ラックの場合左側ラックのみ運転
（右側ラック検出時2ラック運転となります。）
※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

日ガス検　形式認証番号
T12E001019—A01
給水装置　形式認証番号
TW4003

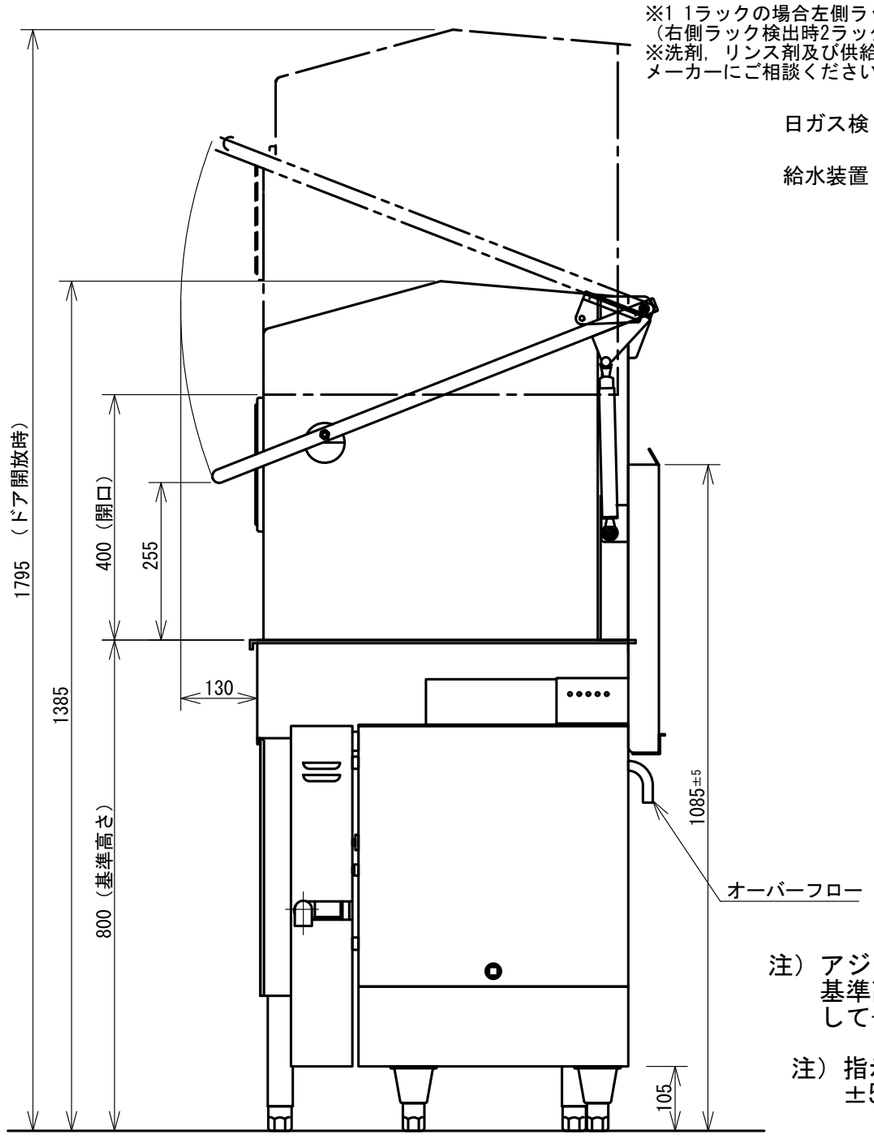

注）アジャスト調整範囲：基準高さ（800）に対して-30, +60

注）指示なき寸法公差は±5とする

日本洗浄機株式会社	検図　大谷 担当　下野 年月日　12.11.09	品名 サニジェット自動食器洗浄機	形式 SDW 218 GL	尺度 1/10	図番 A301-192B