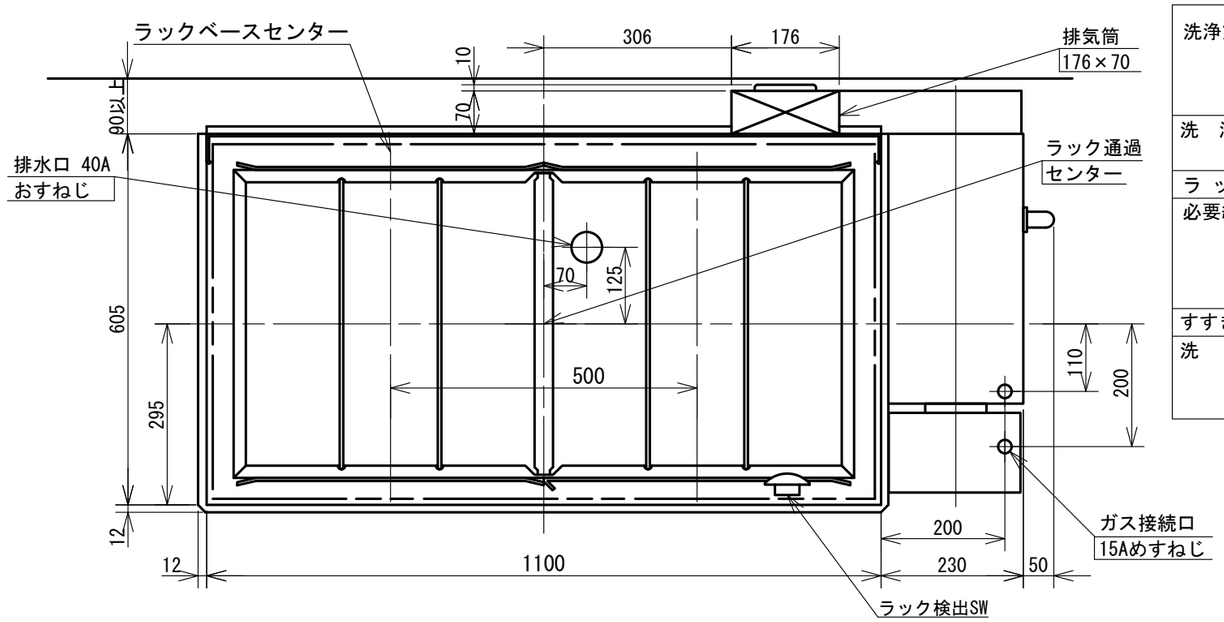


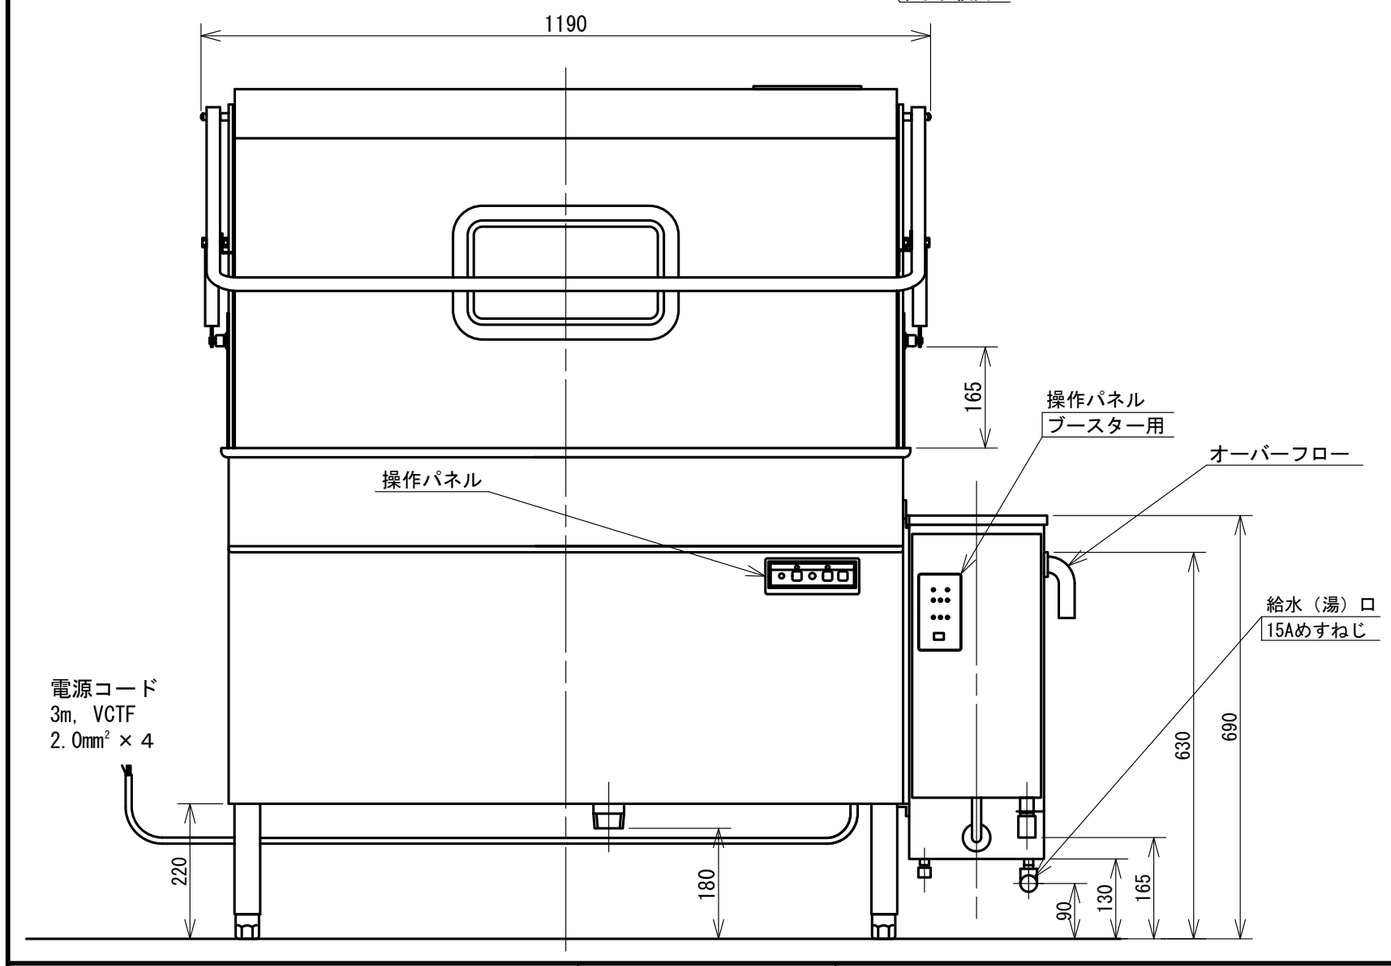


| | | |
|---|---|---|
| 洗浄方式 | 洗　浄 | 上部 ４エンドアーム回転ノズル×2<br>下部 ４ローター回転ノズル×2 |
| | すすぎ | 上部 回転ノズル×2<br>下部 ４バルブ４アーム回転ノズル×2 |
| 洗　浄　時　間 | | 1 ラック 60 s<br>洗浄 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s |
| ラ　ッ　ク　処　理　数 | | 120 ﾗｯｸ／h（500 mm角形ラック） |
| 必要給水(湯)能力 | | 温　　度：60 ℃以上<br>流　　量：6.6 L／ min以上<br>給　湯　圧：49.1kPa ～491kPa<br>(0.5 ～ 5.0 kgf／ cm²) |
| すすぎ湯消費量 | | 2.2 L／ﾗｯｸ |
| 洗　　浄　　槽 | | 容　　量： 114 L<br>加熱方式：ヒートパイプ式<br>温度制御：サーミスタ方式（65 ℃） |

| | |
|---|---|
| すすぎ湯タンク | 容　　量：20 L（有効　7 L） |
| 洗　浄　ポ　ン　プ | 電動機定格出力　750 W×2 |
| すすぎ　ポ　ン　プ | 電動機定格出力　60 W×2 |
| 温水循環　ポ　ン　プ | 電動機定格出力　50 W |
| 電　　源 | 三相 200 V　50・60 Hz |
| 消　費　電　力 | 2.0 kW |
| 最　大　電　流　値 | 7.4 A |
| 質　　量 | 185 kg |
| | |
| ガスブースター | ガス消費量<br>都市ガス（13A）：20kW（17,000 kcal／h, 1.5 m³／h）<br>LPガス：18.5kW（16,000 kcal／h, 1.33 kg／h）<br>温度制御　：サーミスタ方式<br>65 ℃, 75 ℃, 85 ℃の3段階設定電子式<br>点火方式　：電子式ダイレクト点火<br>炎検出方式：フレームロッド検出 |

※1 1ラックの場合左側ラックのみ運転
（右側ラック検出時2ラック運転となります。）
※洗剤，リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

日ガス検　形式認証番号
T12E001019―A01
給水装置　形式認証番号
TW4003

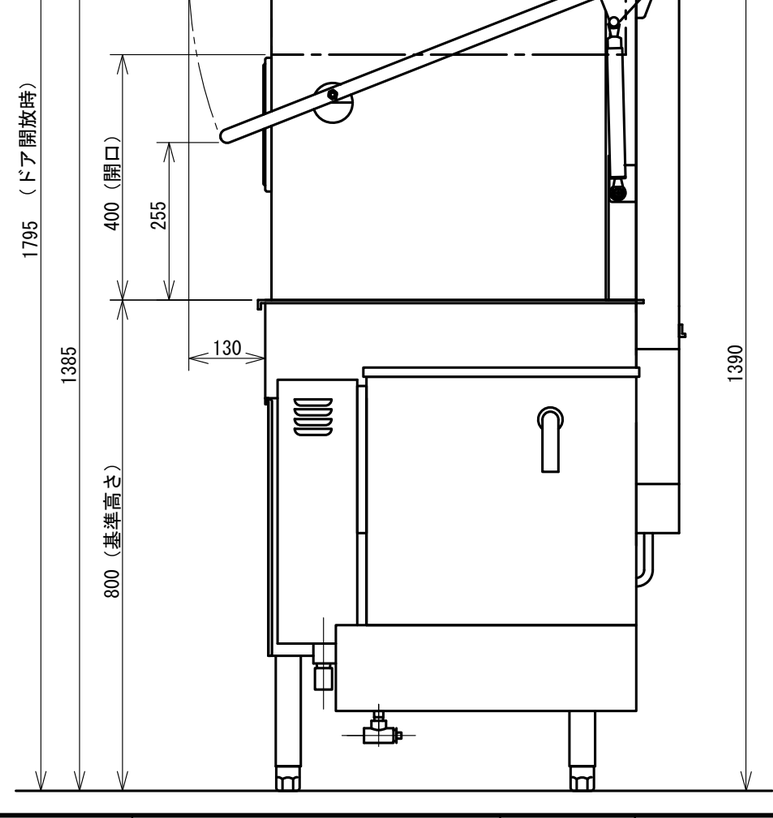


注）アジャスト調整範囲：基準高さ（800）に対して-30, +60

注）指示なき寸法公差は±5とする

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本洗浄機株式会社 | 検図　大谷<br>担当　下野<br>年月日　12.11.09 | 品名 サニジェット自動食器洗浄機 | 形式 SDW 218 GSH | 尺度 1/10 | 図番 A301-191B |