加熱方式	水中ヒーターによる湯煎加熱
湯煎温度	サーモスタットダイヤルによる 可変設定30～100℃
空焚き防止	液面スイッチによるヒーター遮断
電気ヒータ	800W×2
湯煎水量	約17L
スープタンク	200×175×475＝16.6L ※有効91%として15L×2個
電源･電力	単相200V、1.6kW
付属品	排水ホース：φ15×φ22×2m、1本 排水ホース：φ15×φ22×1m、1本

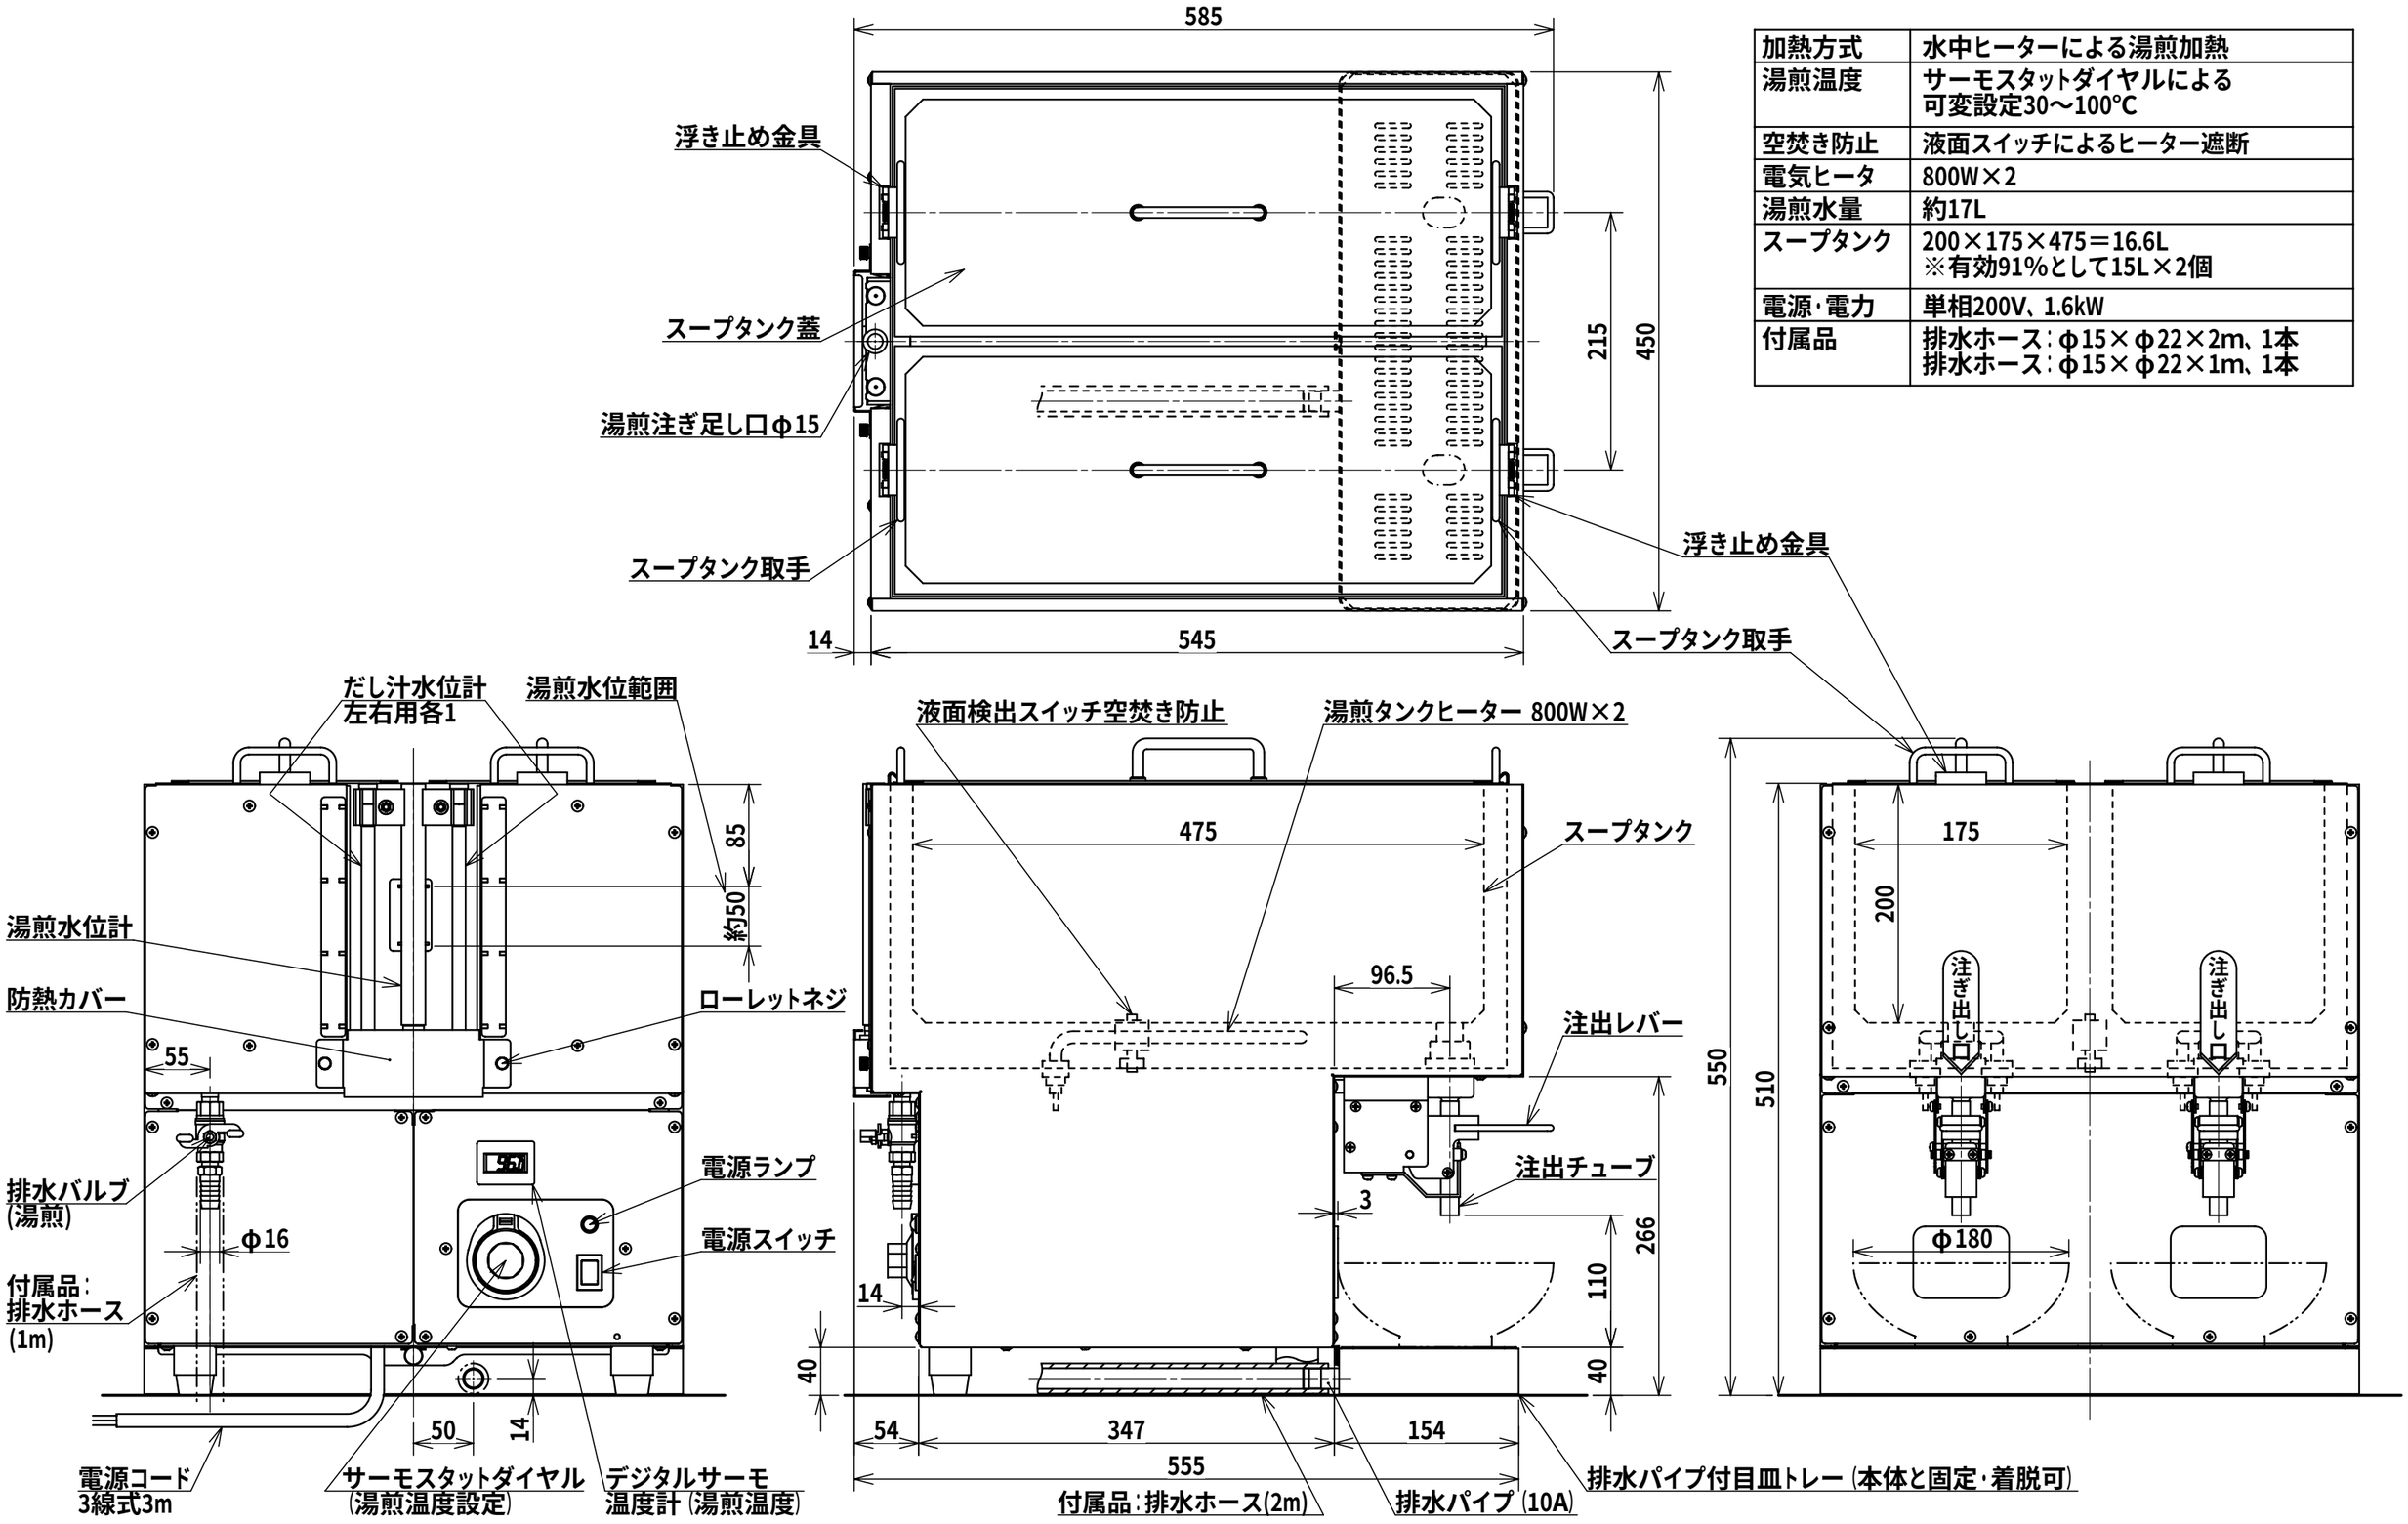

日本洗浄機株式会社	検図 大谷 担当 月川 年月日 2010.06.24	品名 サニクック 麺つゆウォーマー	形式 SWD 32 S	尺度 1/5	図番 A340-138