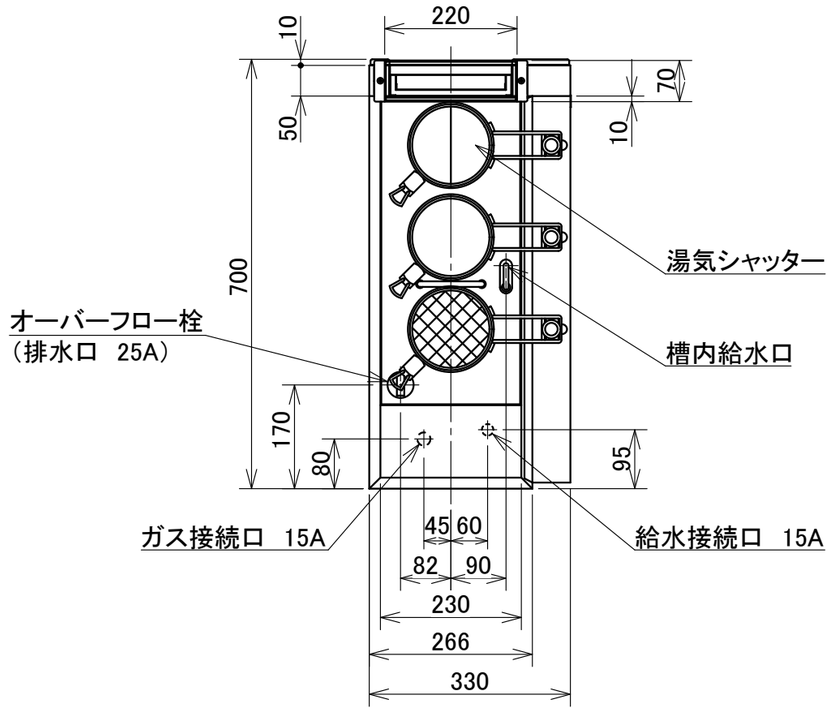


| | | |
|---|---|---|
| リフト装置（左、右分離形） | 駆動方式 | モーター昇降式 |
| | スタート方式 | タッチダウンセンサー |
| | タイマー | デジタル設定（設定範囲　0～99分59秒） |
| 槽　の　容　量 | | 約 40 L |
| 沸き上がり時間 | | 沸き上がり約 40分（15℃～100℃） |
| ガス消費量 | | 都市ガス（13A）：9.3 kw（8,000kcal/h, 0.73m³/h） |
| | | LPG　　：9.3 kw（8,000kcal/h, 0.67kg /h） |
| 点　火　方　式 | | 電子スパーク式ダイレクト点火 |
| 安　全　装　置 | | フレームロッド検出自動遮断 |
| 空焚き防止 | | 液面スイッチによる自動遮断 |
| 電　　源 | | 単相　100 V　50/60 Hz |
| 最大消費電力 | | 50 W |
| 省エネガス制御（自動運転） | | リフト下降時，待機時，強弱自動燃焼切り替え |
| 付　属　品 | | 丸形麺かご3個 |
| 質　　量 | | 49 kg |

注意：塩水使用不可

日ガス検　形式認証番号
東－S－1361
給水装置　形式認証番号
TW4002

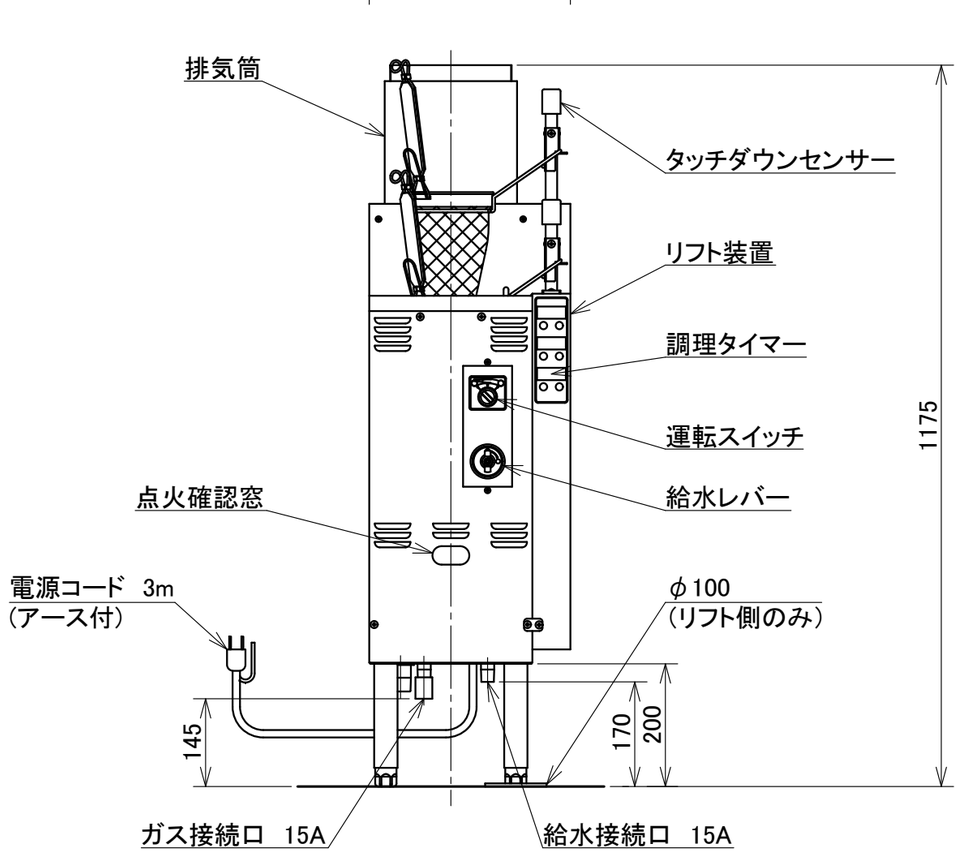


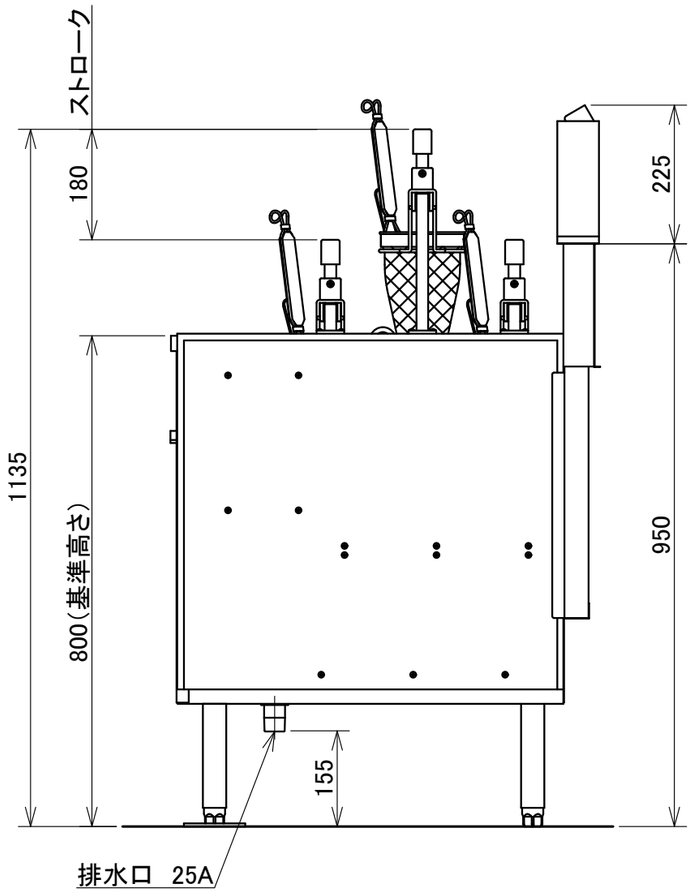


注）アジャスト調整範囲：
基準高さ（800）に対して
−10，+80

注）指示なき寸法公差は
±5とする

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本洗浄機株式会社 | 検図　大谷<br>担当　田中<br>年月日　15.8.06 | 品名　サニクック　自動ゆで麺機 | 形式　UMR 371 G | 尺度　1/10 | 図番　A340−118B |