


仕様  
 定格電圧 1φ 200V  
 定格消費電力 1.6kW  
 一次側最大電流値 8.2A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA  
 電源電線 接地2P-15A 引掛プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む

本体  
 外装 SUS430 t0.8 #4  
 内装 SUS430 t1.0 2B  
 棚板 AL t1.5


PS  
E

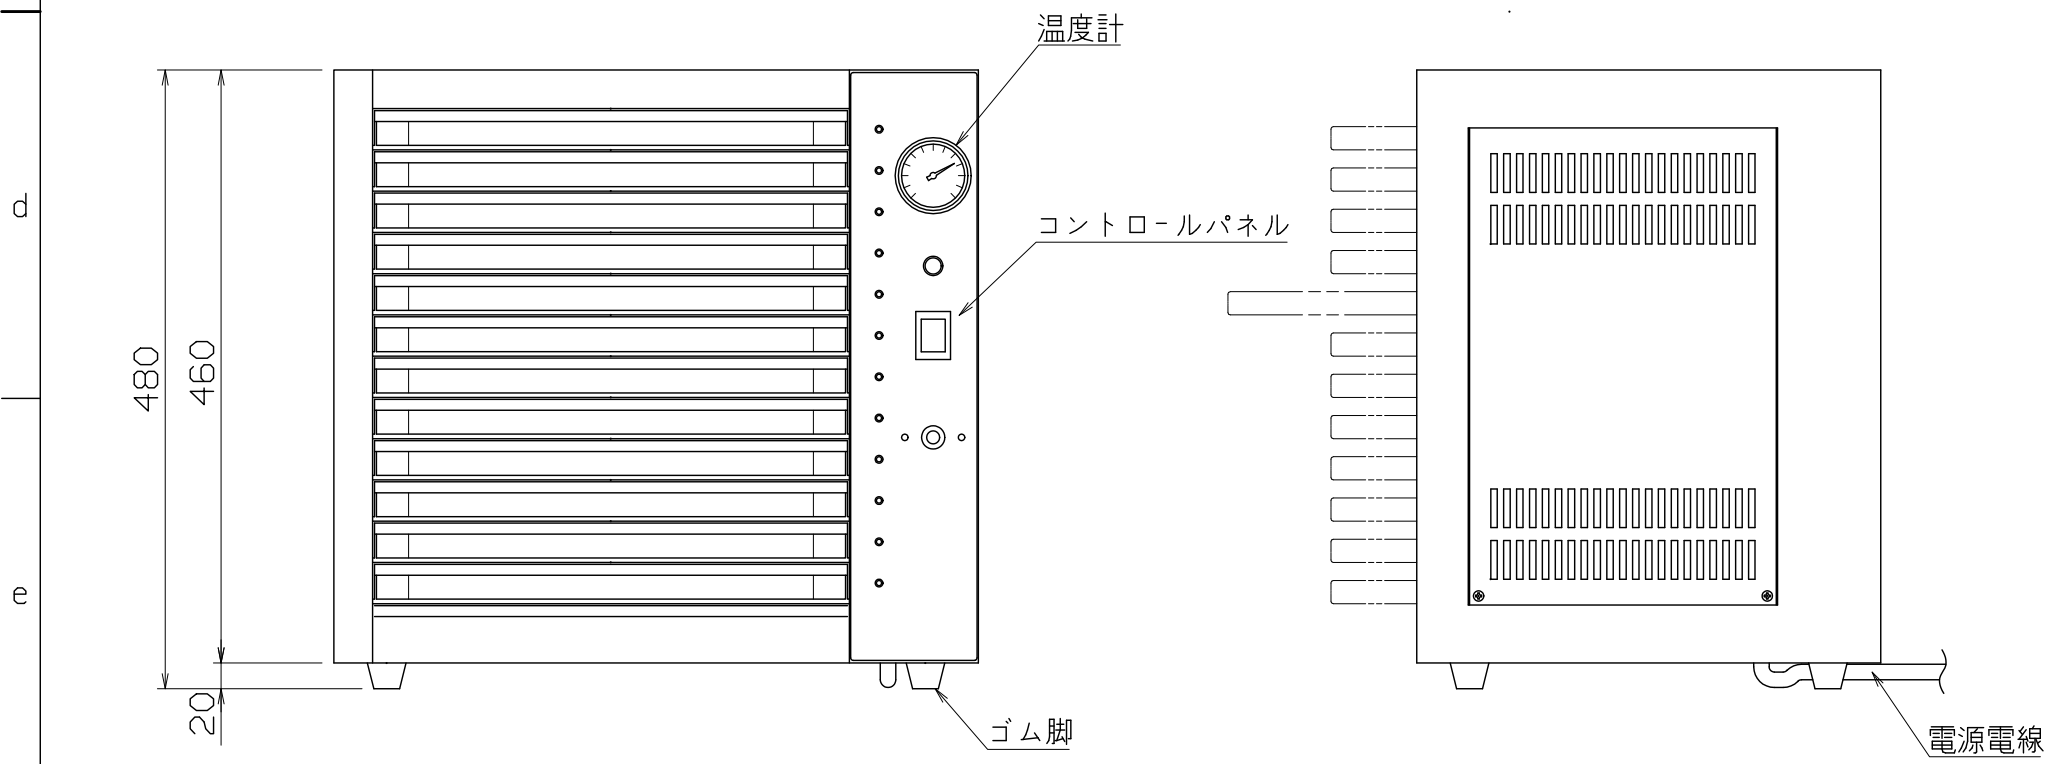

付属品  
 蓄熱プレート 355x355x18 12枚  
 (AD050024)

改定 CHANGE  
 D1-4309  
 A

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE  
 mm 1:6 NTS . . .  
 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION  
 検 認 設 計 照 査 作 成  
 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

DLW-12-S2  
 デリバリウォーマー  
 500x360x480

**AD050023**