


仕様
 定格電圧 3Ø 200V
 定格消費電力 1.6kW
 一次側最大電流値 7.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む


本体 SUS430 t0.8 #4
 外装 SUS430 t1.0 2B
 内装 SUS430 t1.0 2B
 棚板 AL t1.5

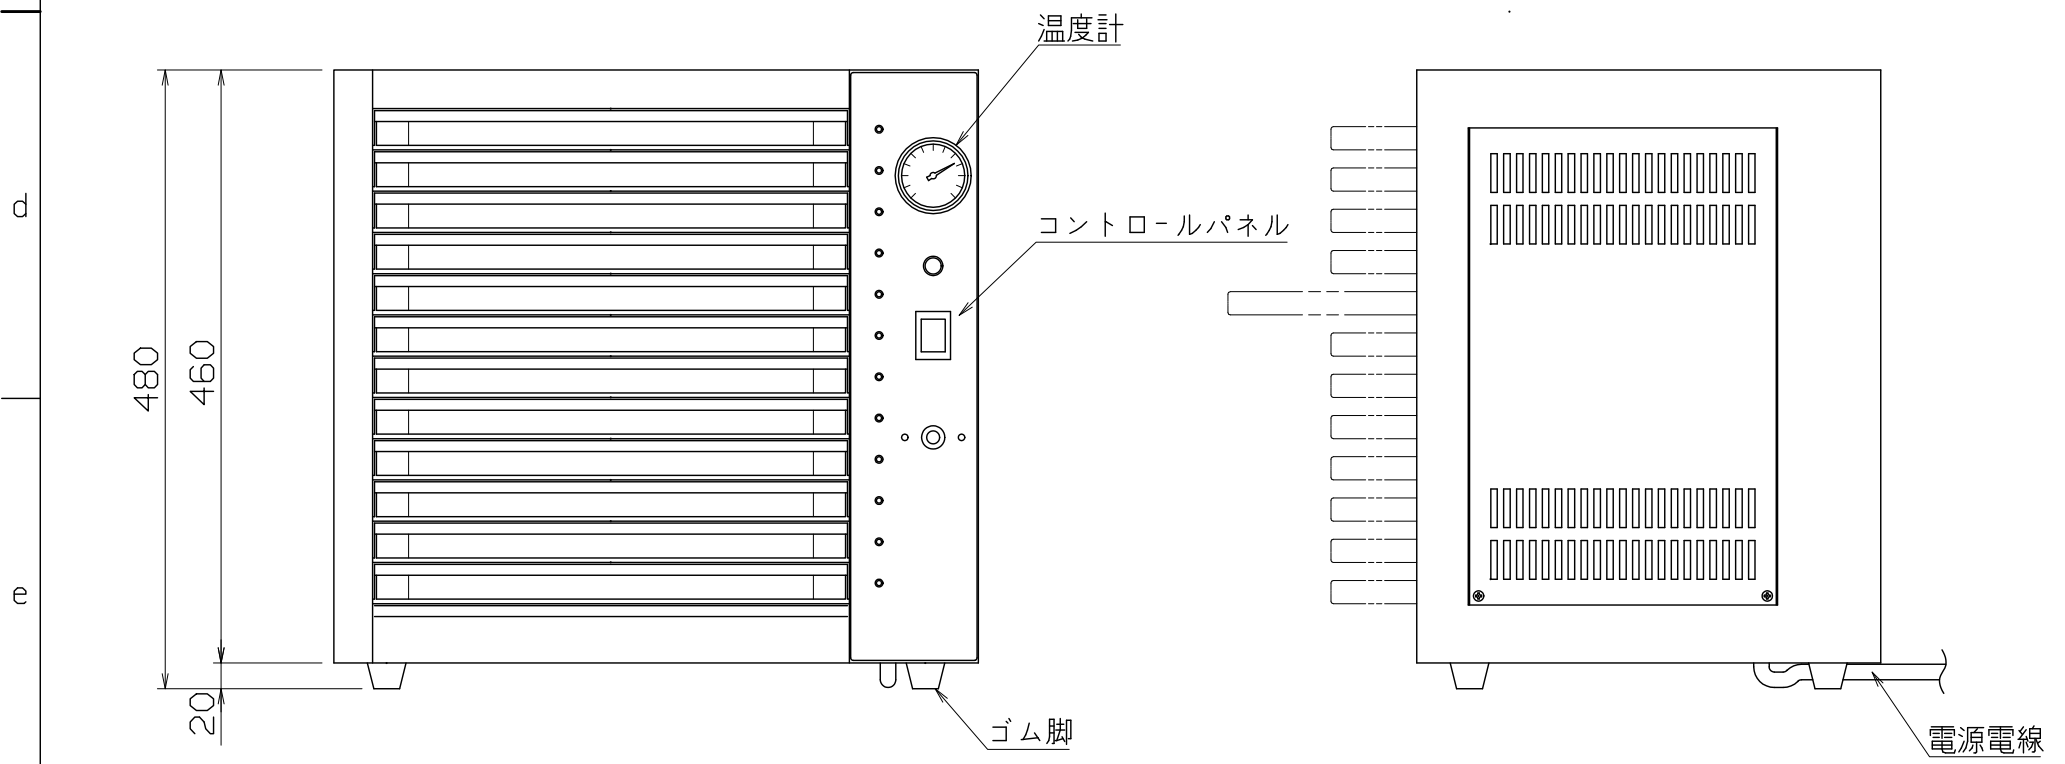

付属品
 蓄熱プレート 355x355x18 12枚
 (AD050024)

改定 CHANGE
 D1-4309
 A

コンセント形状



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:6	NTS		
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

DLW-12-T
 デリバリウォーマー
 500x360x480

AD050022