
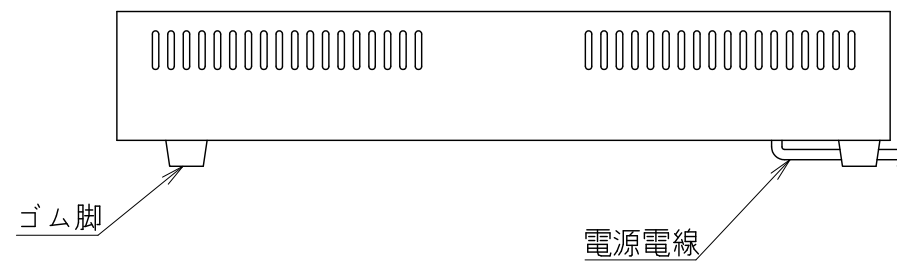
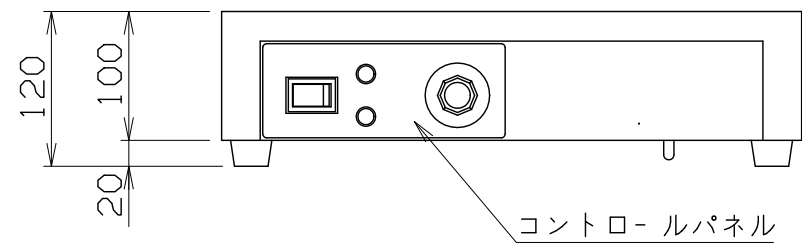


PS
E

*本器を不特定多数の人が出入りする所で
使用の場合は火傷対策が必要です。

| | |
|-----------|----------------------|
| 仕様 | |
| 定格電圧 | 100V |
| 定格消費電力 | 500W |
| 一次側最大電流値 | 5.0A |
| 推奨ブレーカー容量 | 定格電流：15A 定格感度電流：30mA |
| 電源電線 | 2P-15A プラグ付 2m |
| アース線 | 付属 |
| 本体 | |
| 外装 | SUS430 t0.8 #4 |
| 熱板 | SUS430 t2.0 H.L |

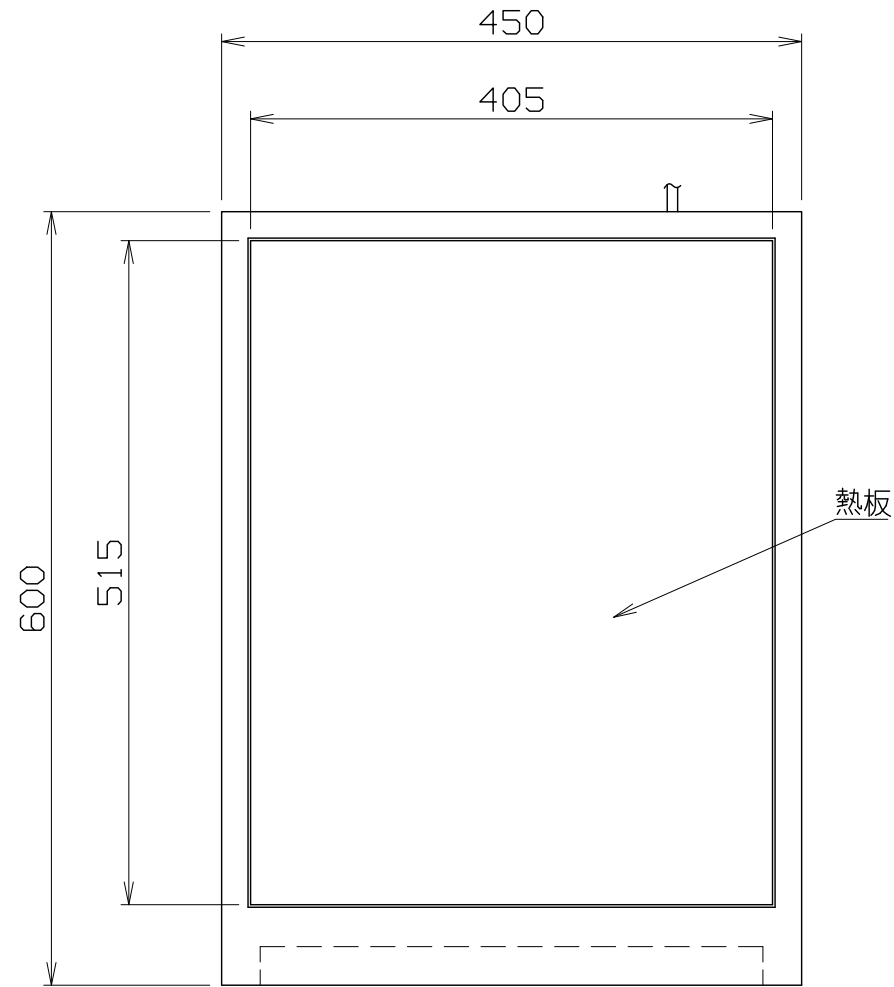


EBW-450

改定 CHANGE

A F

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE

mm 1/6 NTS . . .

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検査 設計 照査 作成
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

ビュツフェウオーマー

450x600x120

AD050020