


仕様  
 定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 1320W

一次側最大電流値 3.8A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA  
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む

本体  
 トッププレート SUS430 t1.2 #4  
 本体外装 SUS430 t0.8 #4  
 本体内装 SUS430 t0.8 2B

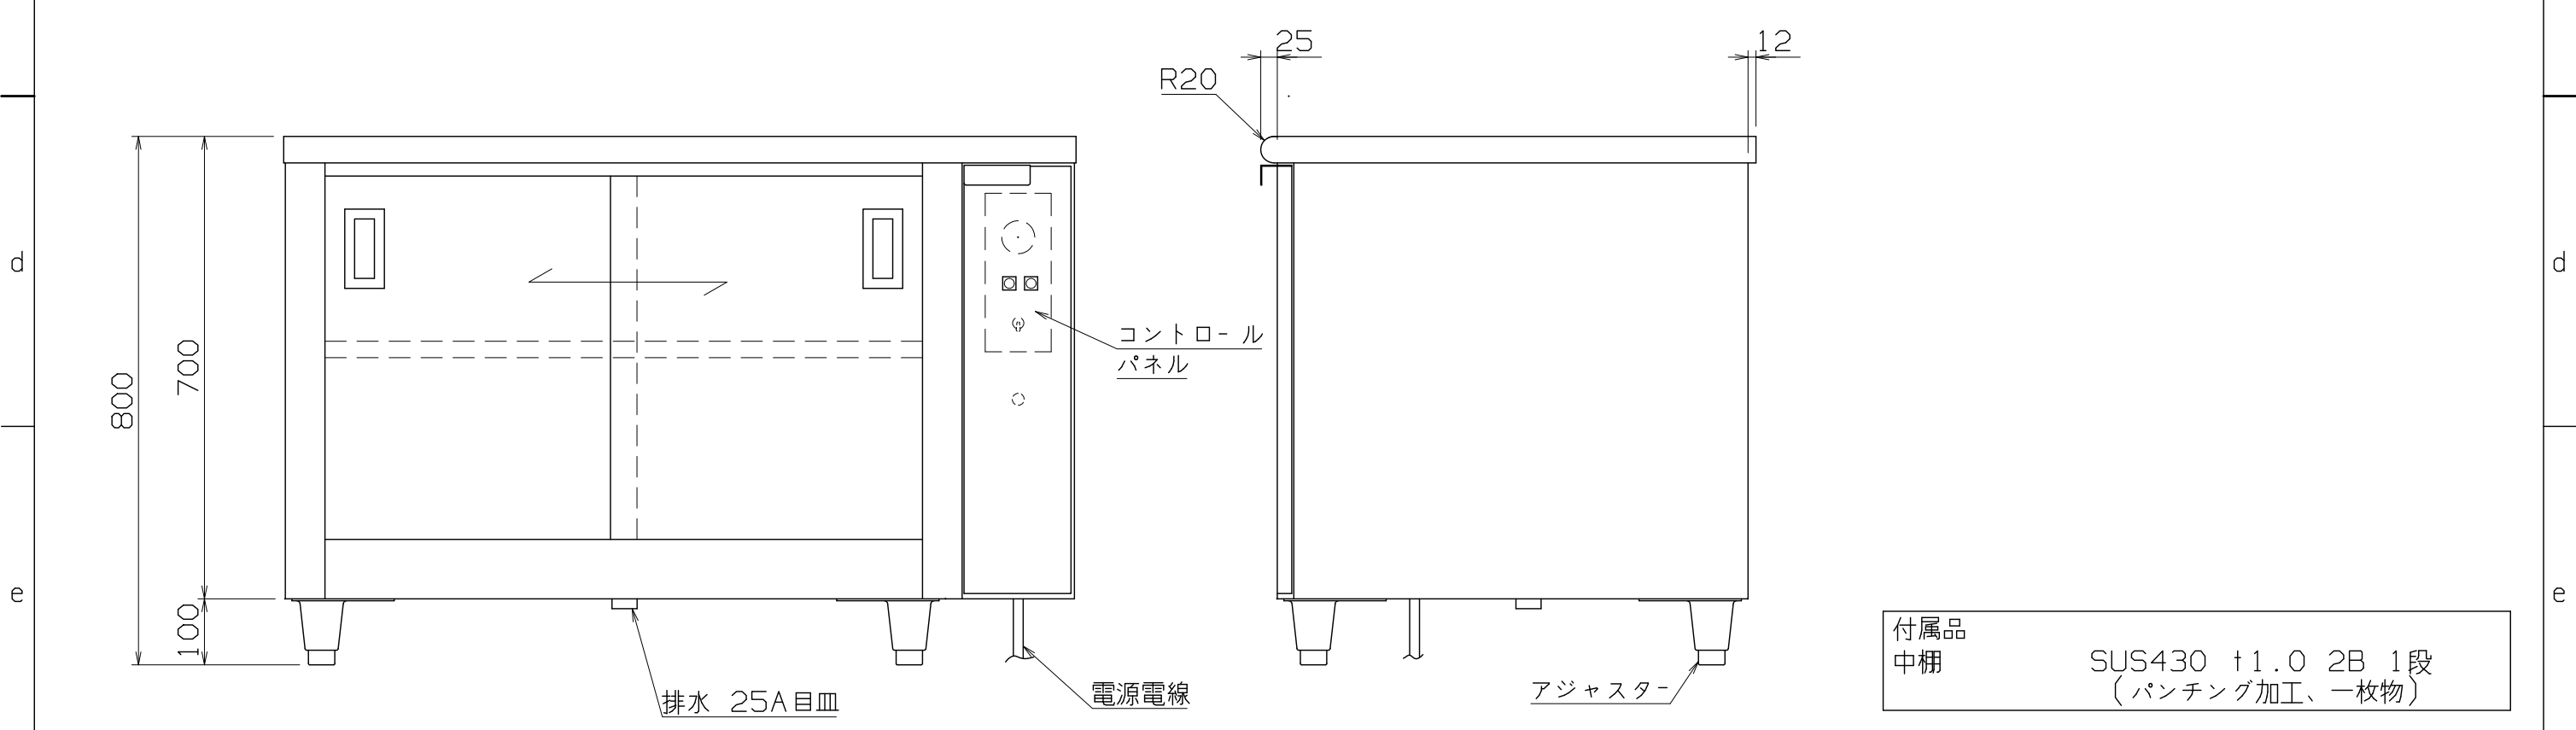

付属品  
 中棚 SUS430 t1.0 2B 1段  
 (パンチング加工、一枚物)

EDT-1200BS

改定 CHANGE AD-0188-B A	F	コンセント形状		第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	ディッシュウォーマーテーブル		
				IN	mm	1/10	NTS		1200x750x800		
				NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		検査	設計	照査	作成	AD050003	
				APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN				