


仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 2.0kW

一次側最大電流値 5.8A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 トッププレート SUS430 t1.2 #4
 本体外装 SUS430 t0.8 #4
 本体内装 SUS430 t0.8 2B

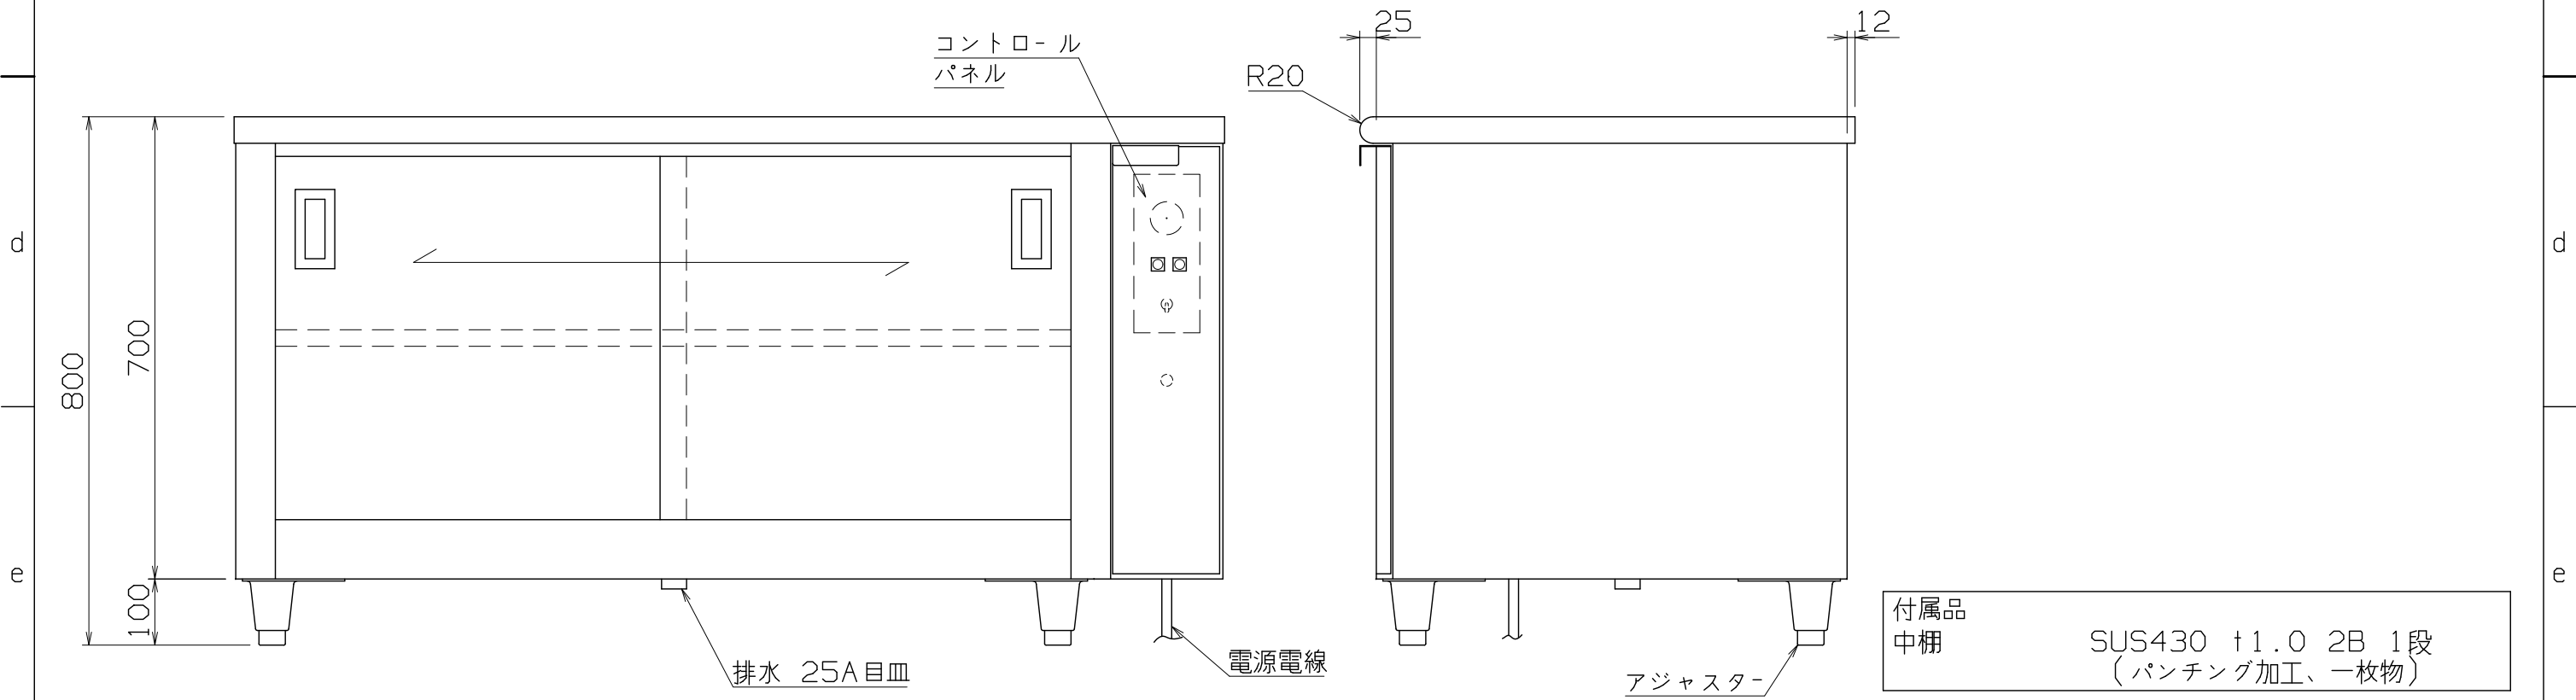

改定 CHANGE AD-0190-B A	E	EDT-1500BS		DIMENSION 尺度 SCALE		作成日付 DATE		ドイツウォーマーテーブル	
		コンセント形状		IN mm	1/10 NTS			1500x750x800	
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION						AD050005	
		検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN				