



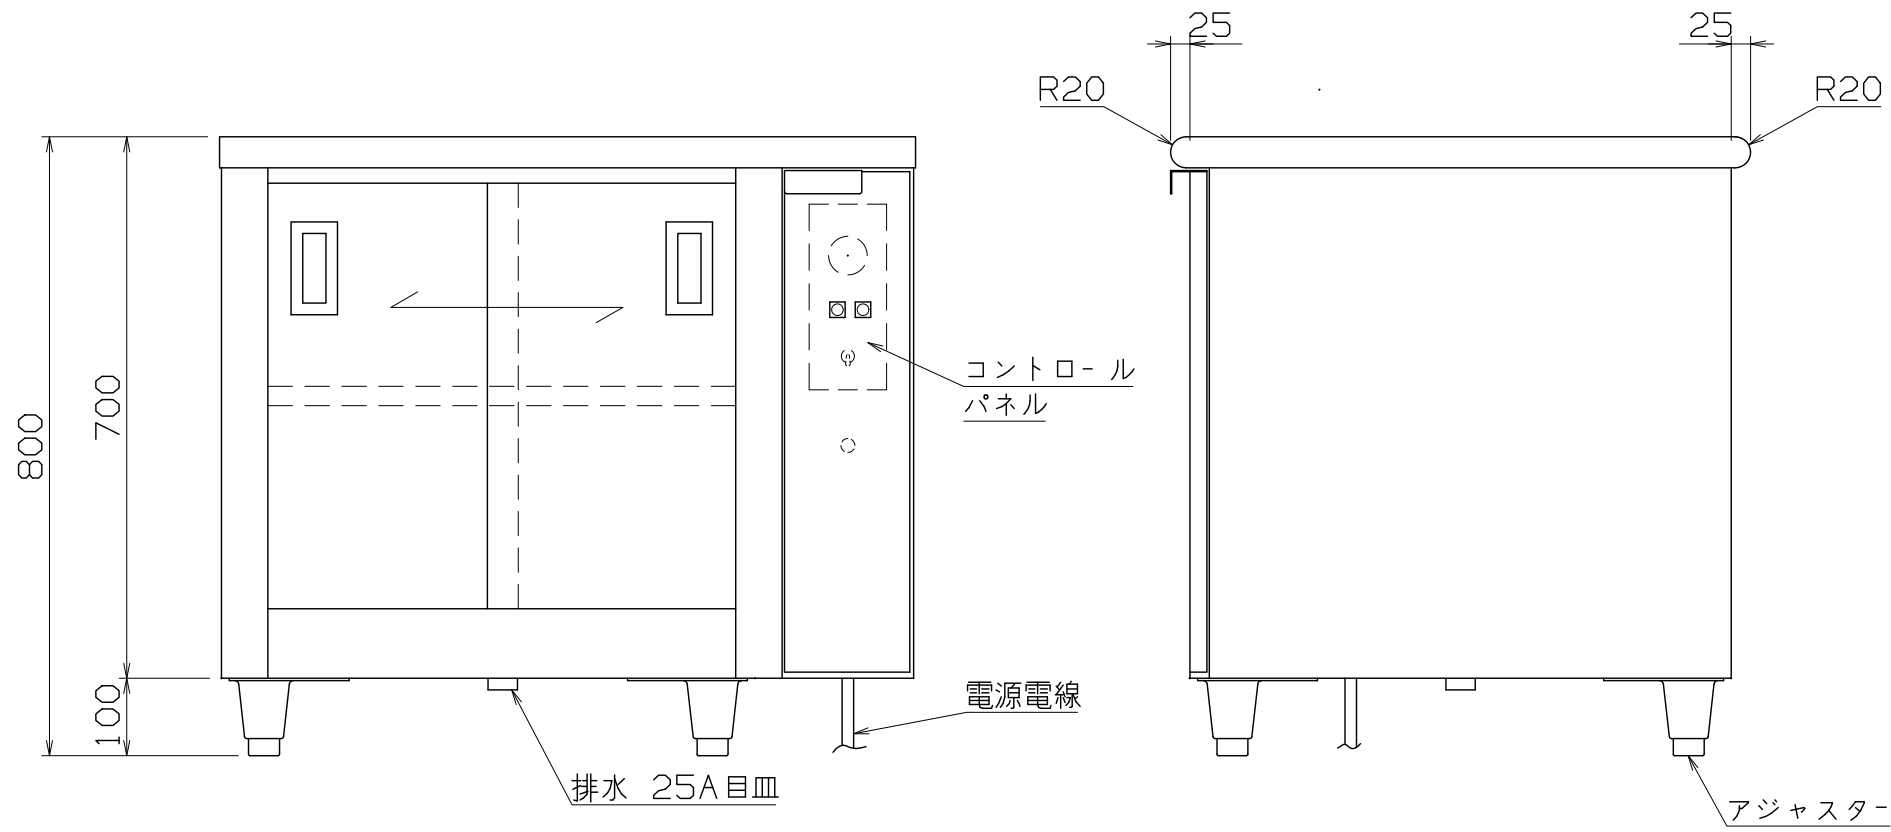

仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 1320W
 一次側最大電流値 3.8A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 トッププレート SUS430 t1.2 #4
 本体外装 SUS430 t0.8 #4
 本体内装 SUS430 t0.8 2B

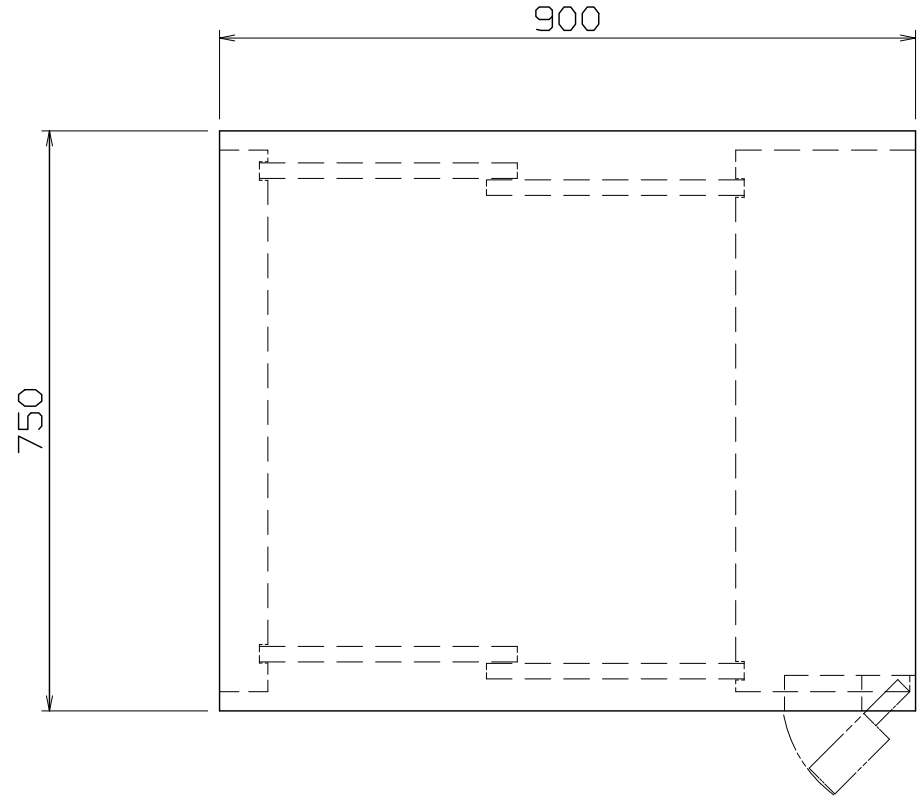

付属品
 中棚 SUS430 t1.0 2B 1段
 (パンチング加工、一枚物)

EDT-900BW

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 改定 CHANGE AD-0196-A A | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第三角法 DIMENSION IN mm | 尺度 SCALE 1/10 NTS | 作成日付 DATE | ドイツウォーマーテーブル |
| | | | | | | | | | | 900x750x800 | | | |
| | | | | | | | | | | NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION | | AD050011 | |
| | | | | | | | | | | 検査 APPROVED | 設計 DESIGNED | 照査 CHECKED | 作成 DRAWN |