


PS
E

仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 6.0kW
 一次側最大電流値 17.3A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む
 湯量 約35.2リットル


本体
 トッププレート SUS304 t1.2 H.L
 本体外装 SUS430 t0.8 #4
 湯槽 SUS316L t1.2 ミガキ

受槽排水 25A
 (ボイル槽オーバーフロー兼用)

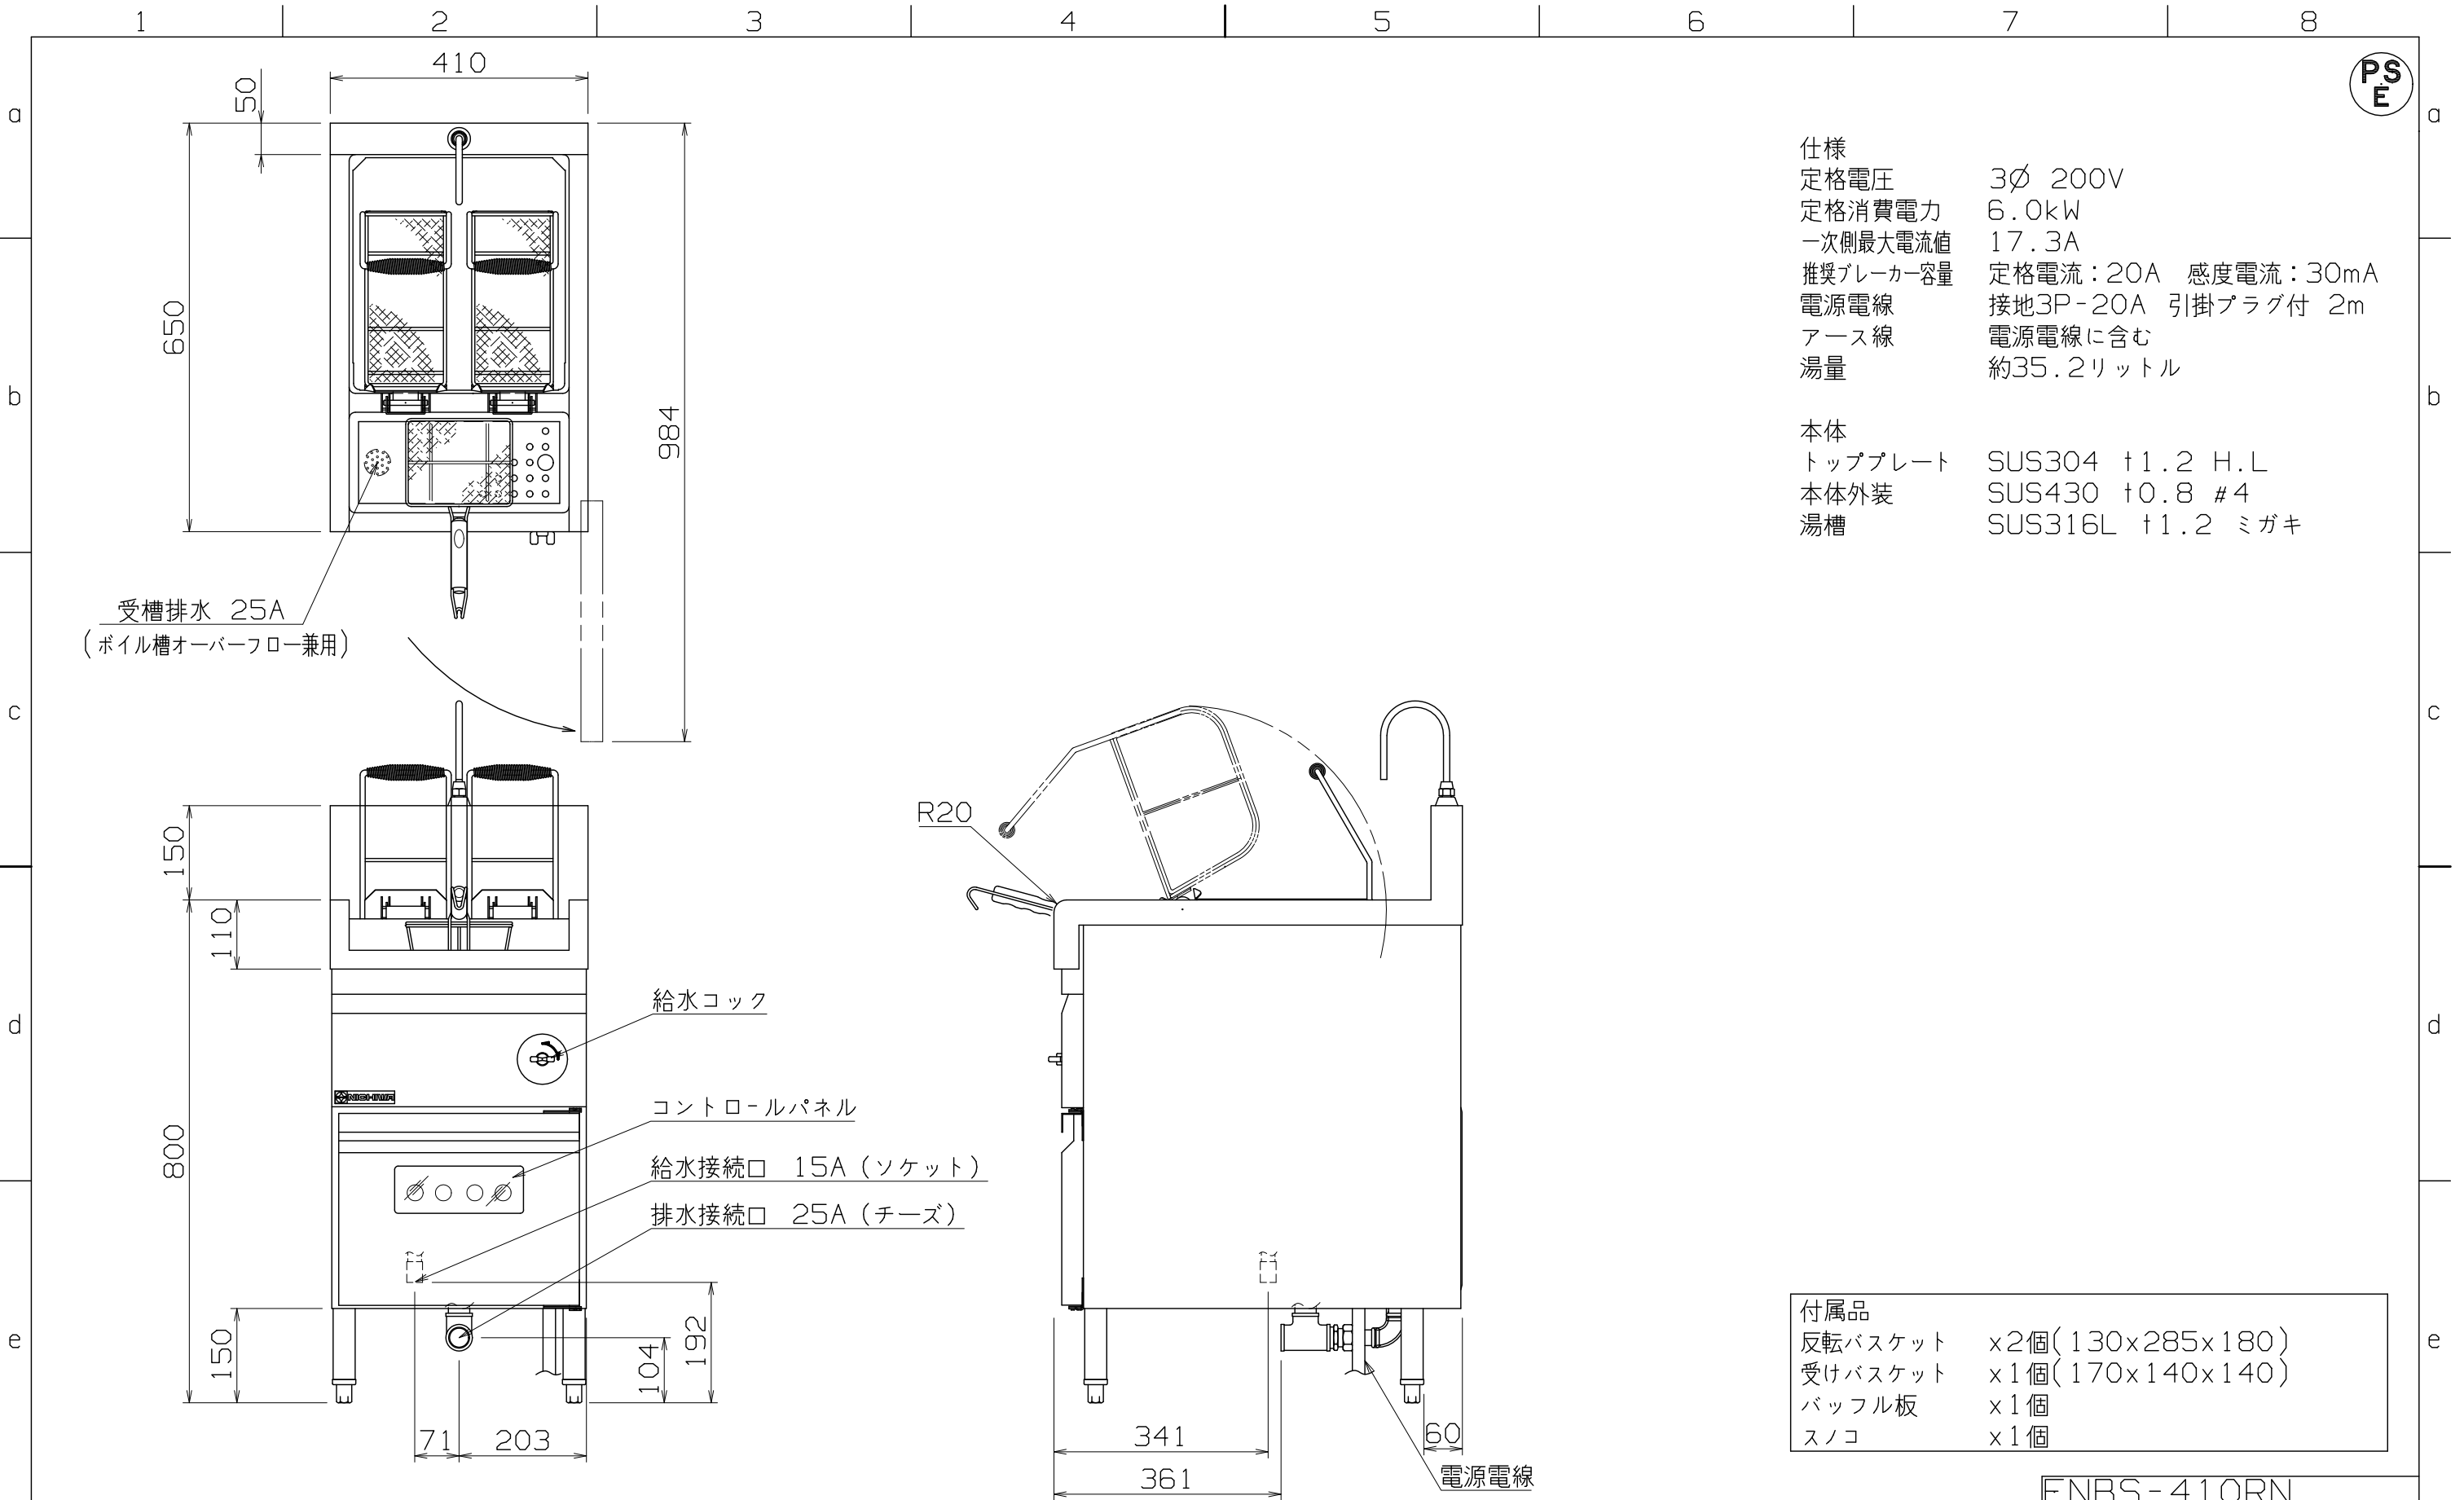

付属品
 反転バスケット x2個(130x285x180)
 受けバスケット x1個(170x140x140)
 バッフル板 x1個
 スノコ x1個

ENBS-410RN

改定 CHANGE	A	E	コンセント形状		第三角法 DIMENSION mm	尺度 SCALE 1/10 NTS	作成日付 DATE	電気スパゲッティーボイラー(反転式)	
				 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION 検認 設計 照査 作成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN			410x650x800		AD014061
1	2	3	4	5	6	7	8		