




仕様  
 定格電圧 100V  
 定格消費電力 1350W  
 一次側最大電流値 13.5A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA  
 電源電線 2P-15A フラック付 2m  
 アース線 付属

本体  
 トッププレート SUS430 t1.0 #4  
 本体外装 SUS430 t0.8 #4  
 鍋枠 SUS430 t0.8 #4

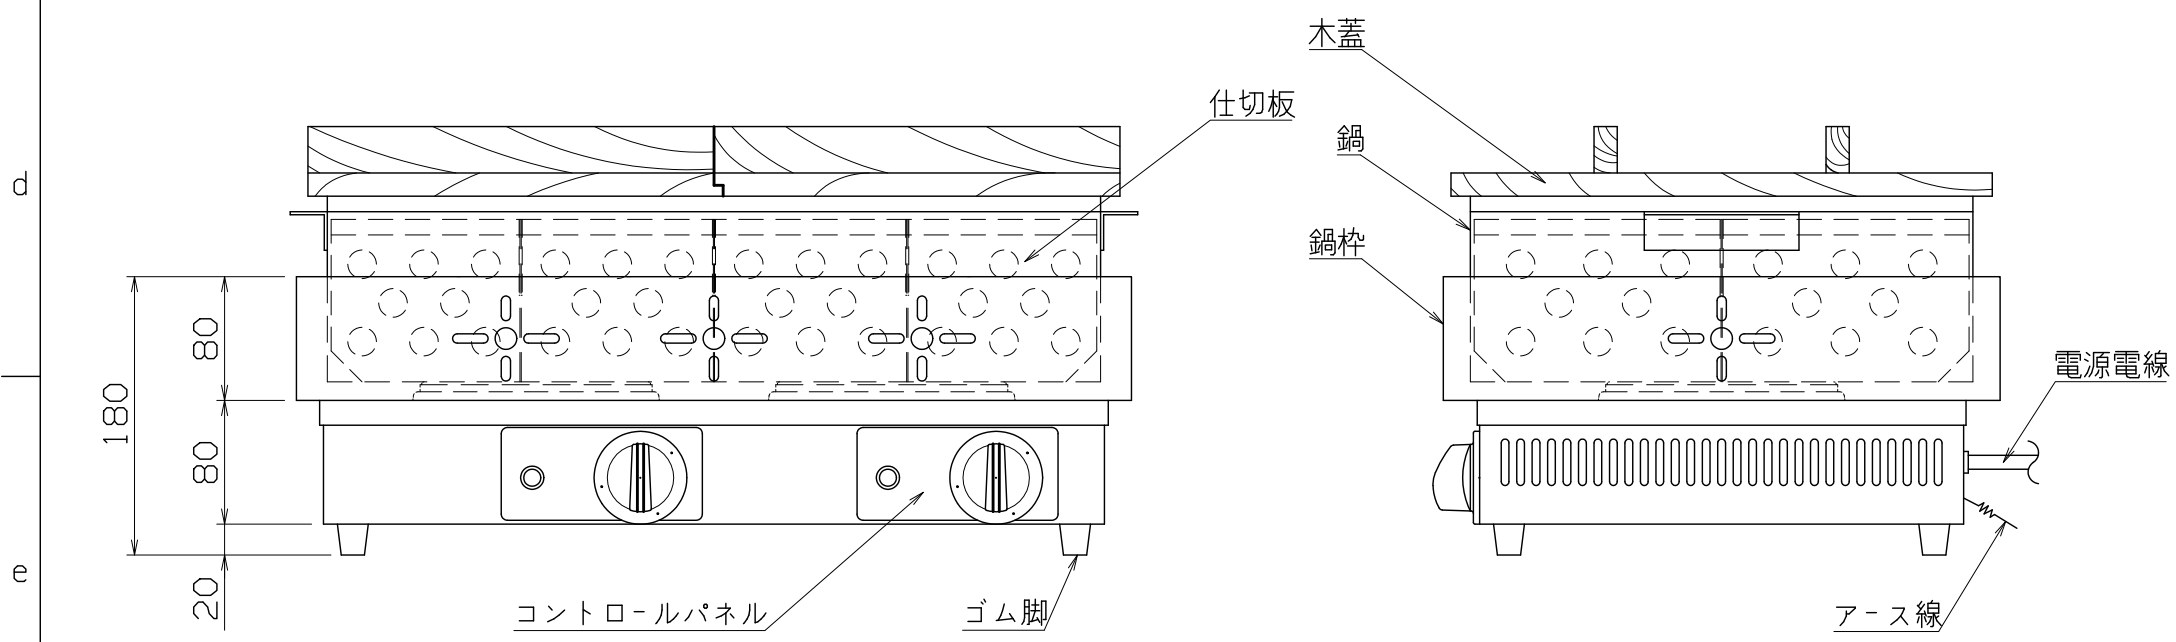

付属品  
 木蓋 木製 (2分割)  
 鍋 SUS316L t1.0 (500x325x120)  
 仕切板 8ッ切 SUS304 t1.0 1セット

改定 CHANGE AD-0051-A	A	G	EOK-8				電気おでん鍋	
			コンセント形状				540x360x180	
			第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE IN mm 1/5 NTS		作成日付 DATE . . .			
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
			検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN				<b>AD006001</b>	