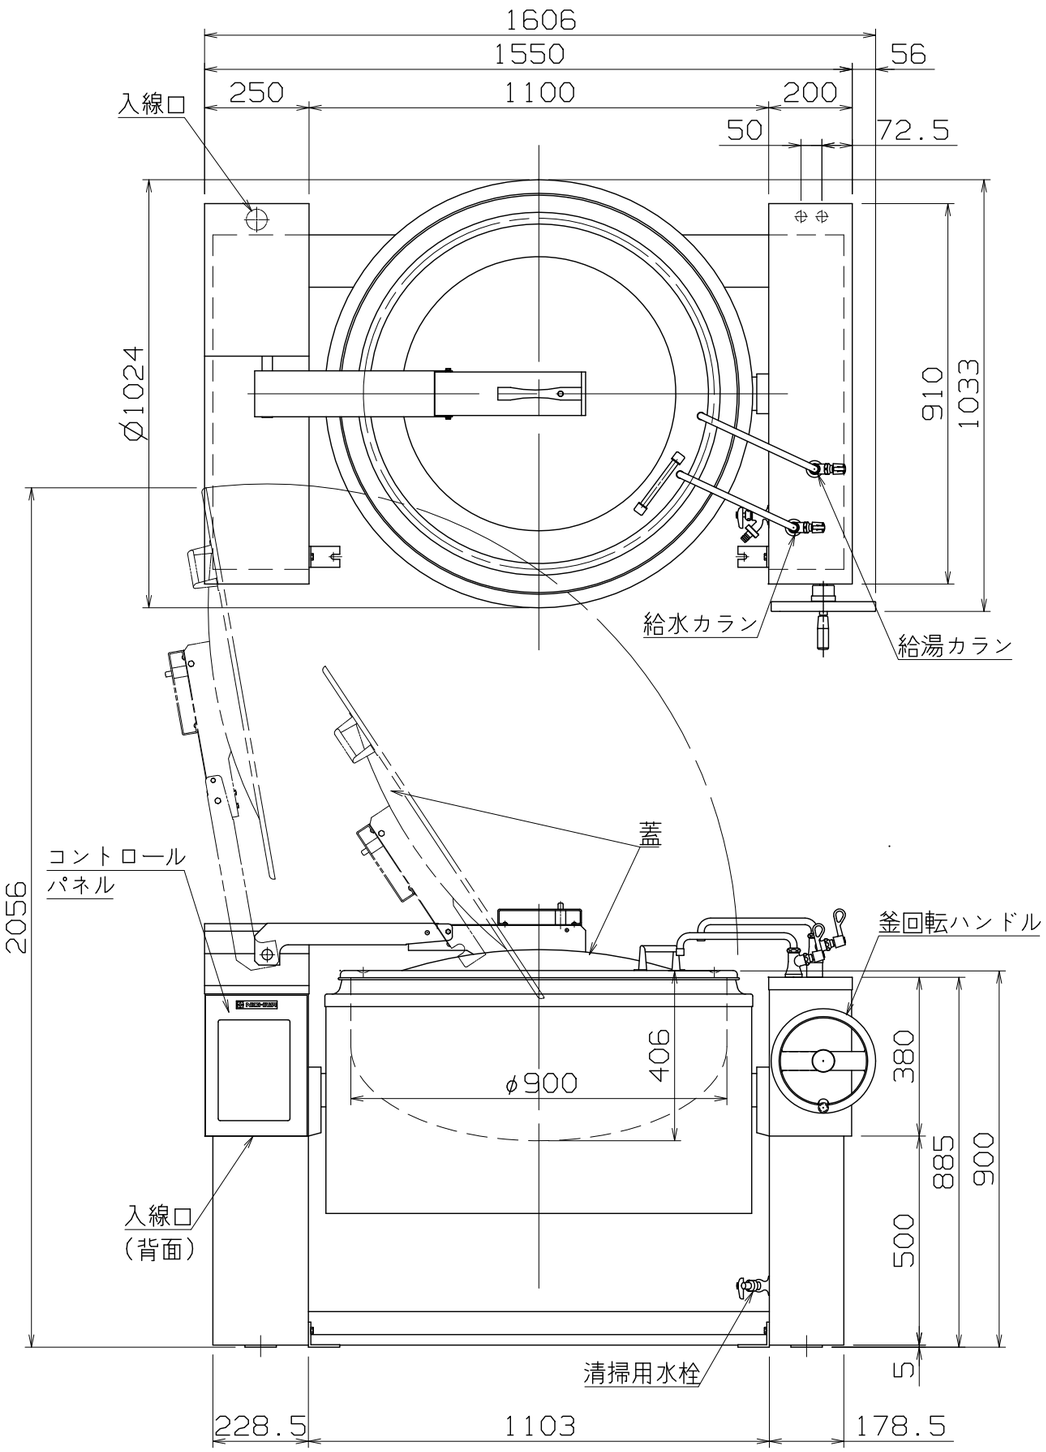

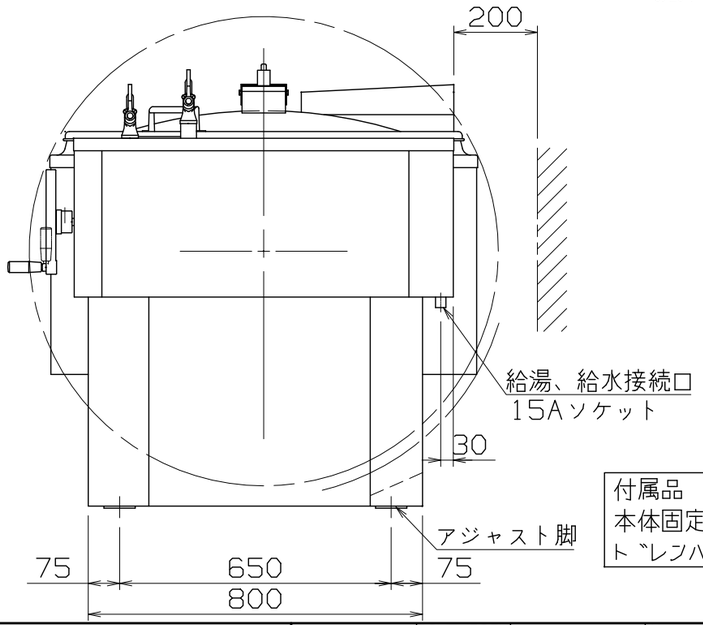

仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	28.9kW
一次側最大電流値	83.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流：100A　感度電流：30mA
電源電線	38mm²×3芯　オプション
アース線	オプション
釜満水容量	200リットル
本体質量	310kg

本　体

外装	SUS304
釜上蓋	SUS304

オプション

排水ドローコック
煮こぼれ防止エプロン
両側ハンドル
注ぎ口
電源電線/アース線
横型水栓
攪拌機

※　煮こぼれ防止エプロンと注ぎ口の同時設定は不可
※　攪拌機設定時は、給水/給湯/清掃用水栓は取付け不可

付属品

本体固定金具	SUS304　t=5.0　x2
トレンハ゜ン	SUS304　320x245x12　t=1.0　x1

ERK-200

改定 CHANGE	A	U		

第三角法	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:15 ~~NTS~~	作成日付DATE ・・・
NICHIWA ELECTRIC CORPORATION			

検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN

電気回転釜

1606x1033x900

AD104003