


仕様
 定格電圧 1φ 200V
 定格消費電力 2.8kW
 一次側最大電流値 14.0A
 推奨ブレーカ容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
 電源電線 接地2P-20A 引掛プラグ付, 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS430 t1.0 #4
 本体内装 SUS430

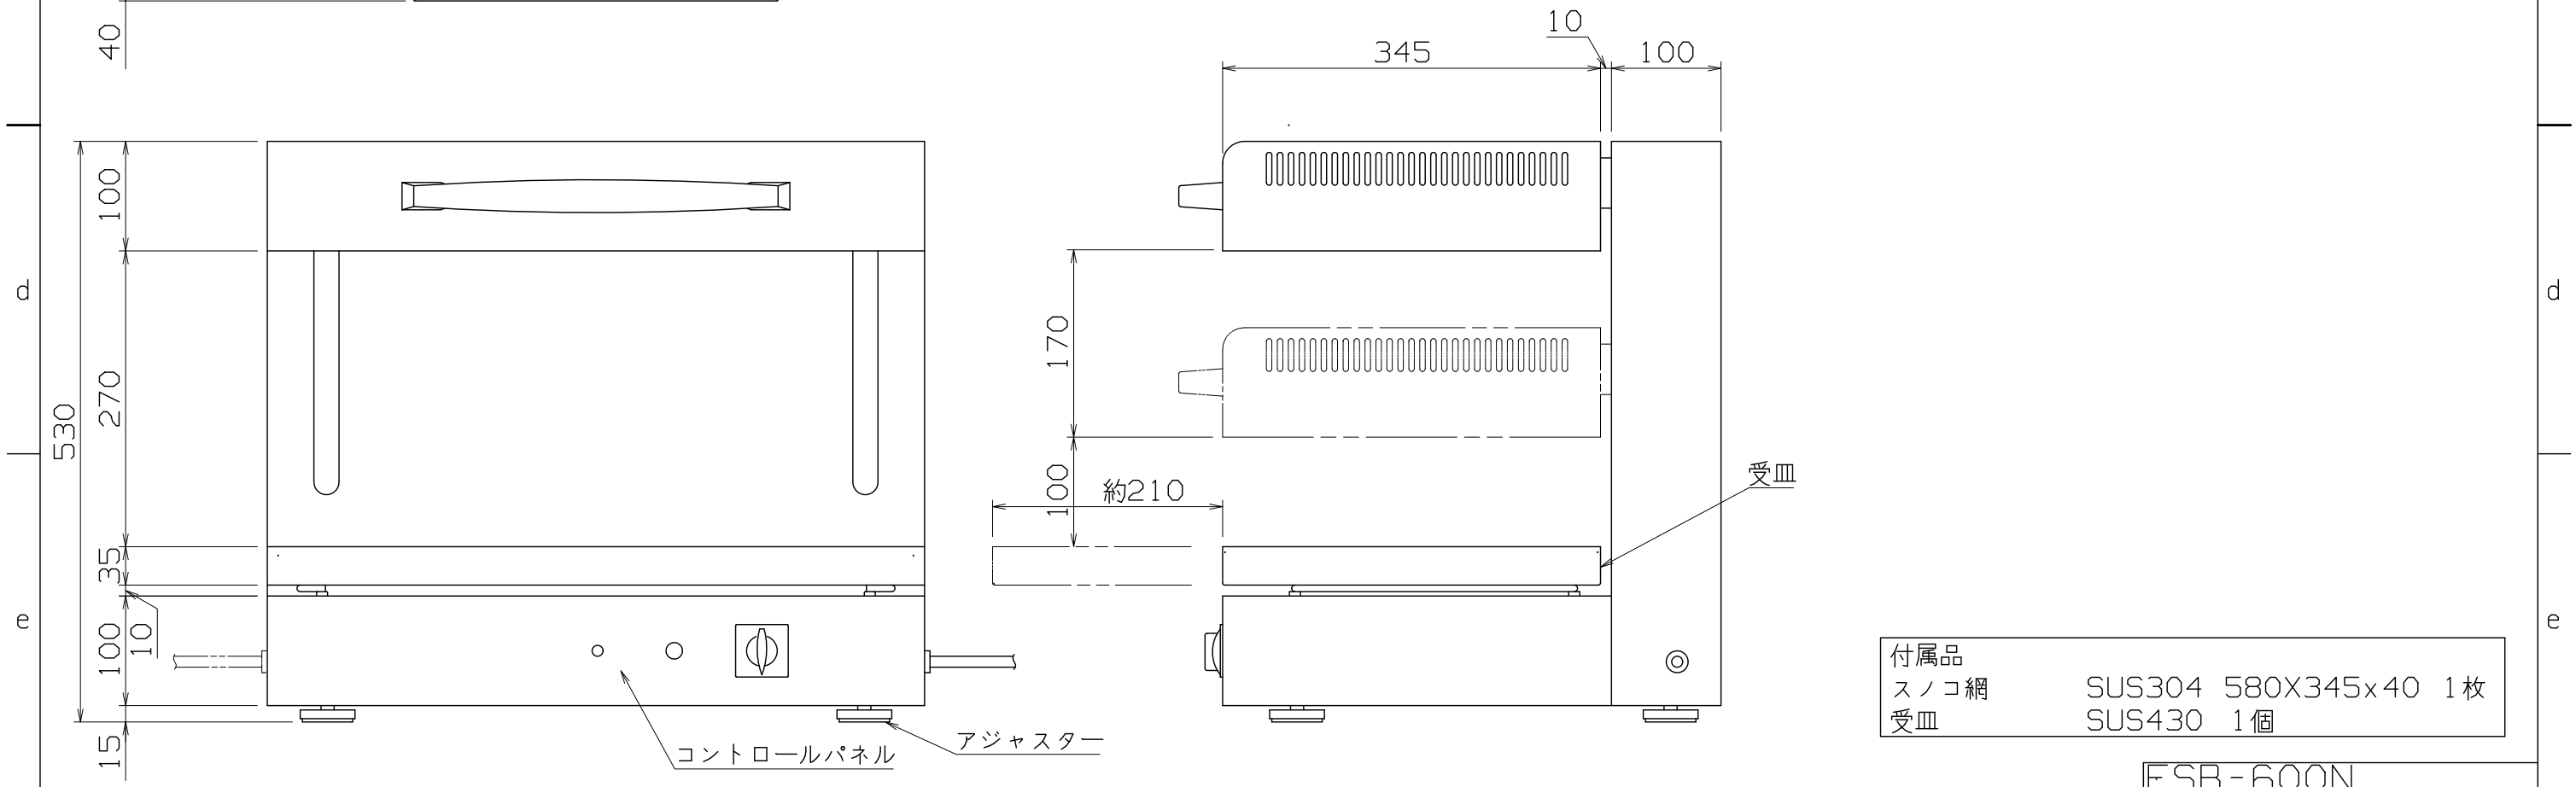

付属品
 スノコ網 SUS304 580X345x40 1枚
 受皿 SUS430 1個

ESB-600N

改定 CHANGE	A	F				第三角法 CONSENT形状	DIMENSION 尺度 SCALE mm 1:6 NIS	作成日付 DATE	電気サランダー
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION						600x455x530		
	APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN						AD033000		
	1	2	3	4	5	6	7	8	