


仕様
 定格電圧 3 ϕ 200V
 定格消費電力 2.8kW
 一次側最大電流値 8.1A
 推奨ブレーカ容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付, 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS430 t1.0 #4
 本体内装 SUS430

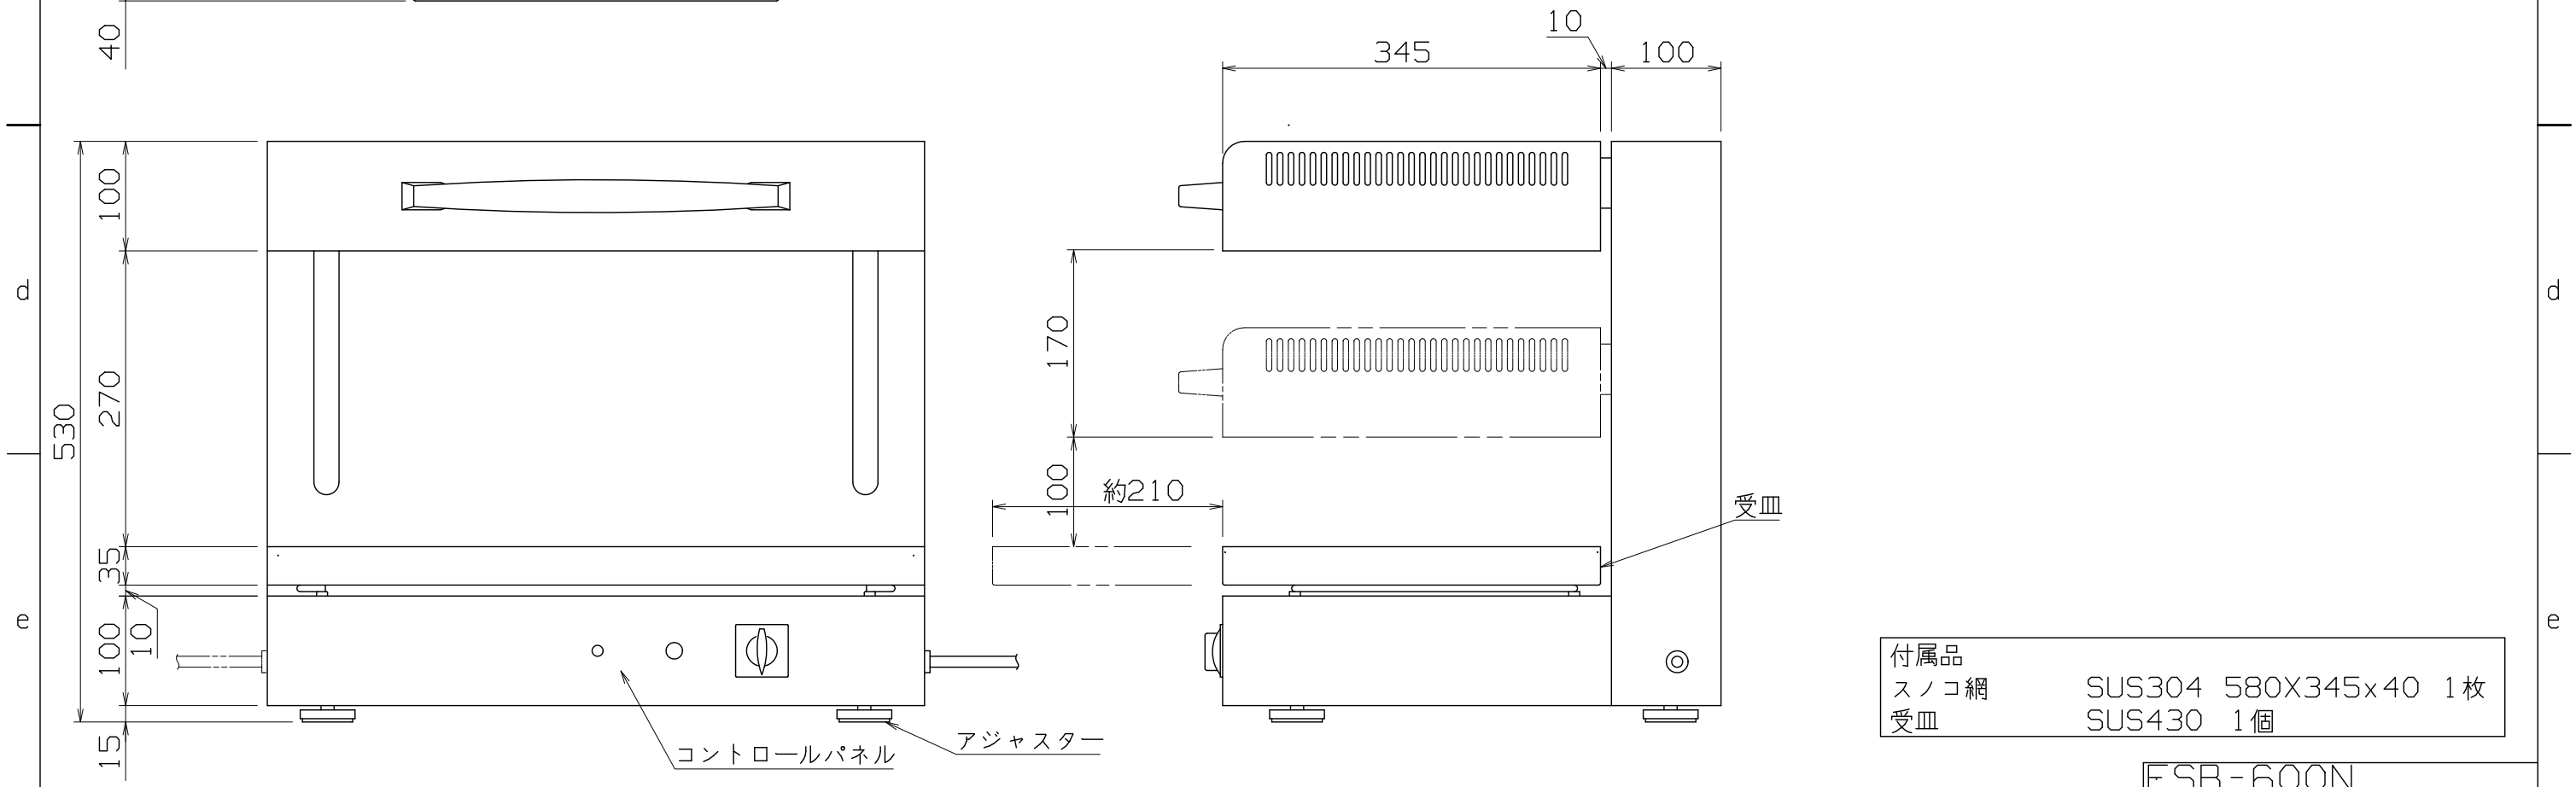

付属品
 スノコ網 SUS304 580X345x40 1枚
 受皿 SUS430 1個

ESB-600N

改定 CHANGE	A	F	コンセント形状			第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	電気サラマンドー	
			mm			mm	1:6	NIS				600x455x530	
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION											AD033001	
	APPROVED			DESIGNED			CHECKED			DRAWN			