


- 仕様
- 定格電圧 3φ 200V
- 定格消費電力 2.3kW
- 一次側最大電流値 6.5A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
- 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
- アース線 電源電線に含む
- 本体
- トッププレート SUS430 t1.2 #4
- 外装 SUS430 t0.8 #4
- 湯槽 SUS304 t1.0 2B
- 給水バルブ 15A
- 排水バルブ 25A

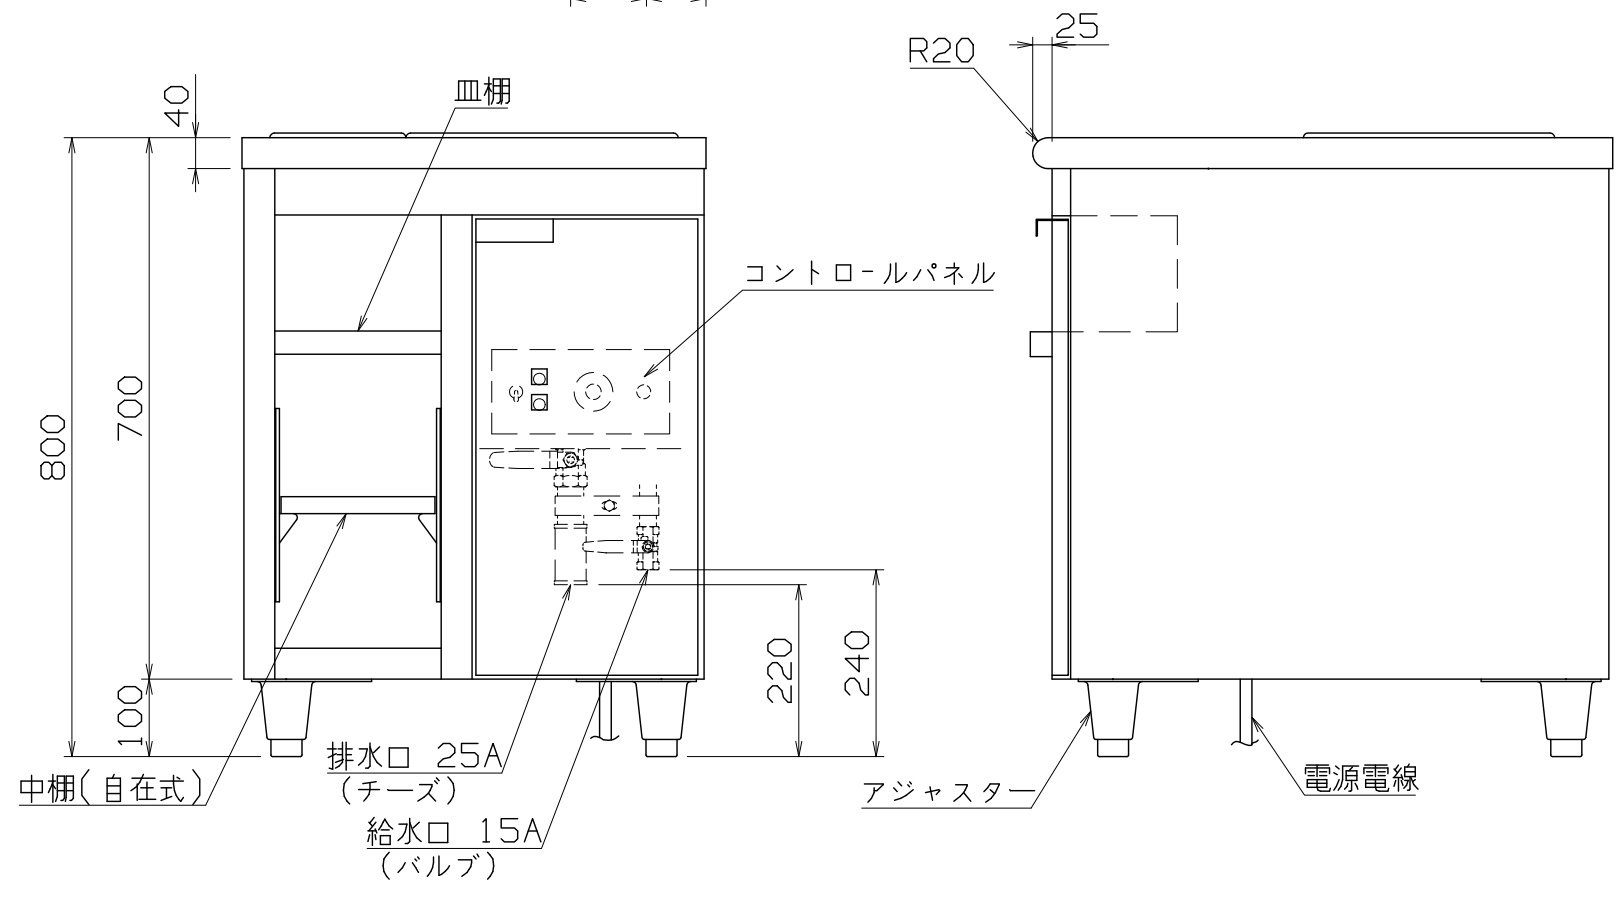

- 付属品
- ホテルパン SUS304 2/3サイズ 352x325 D=150 1個
- SUS304 1/3サイズ 176x325 D=150 1個
- 中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B 1段

EWT-600B

改定 CHANGE

A	U
---	---

コンセント形状

第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/10	NTS
IN	mm	1/10	NTS		
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

ウォーマーテーブル

600x750x800

AD049001