

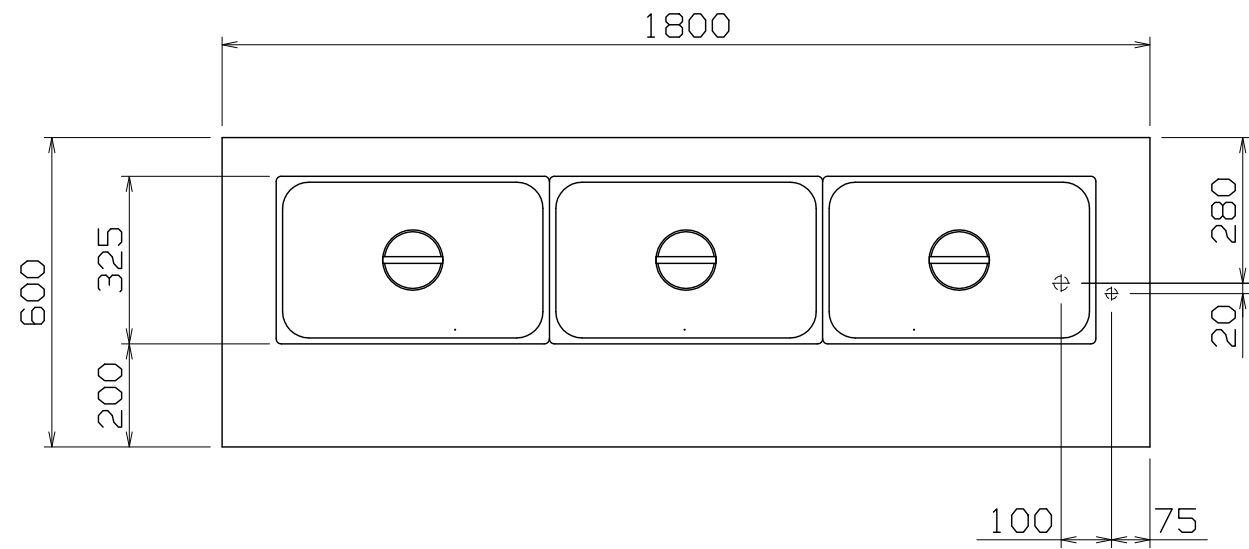


PS
E

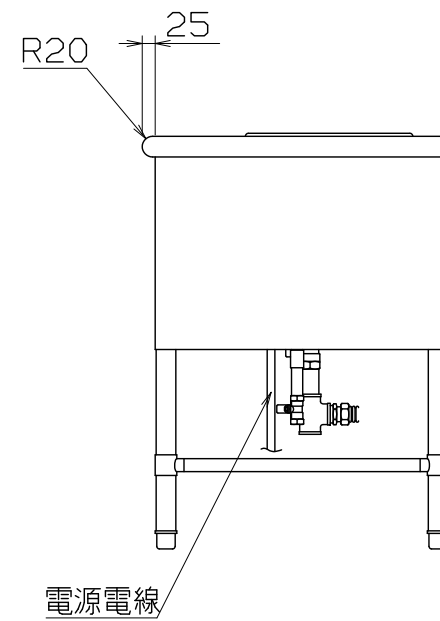

- 仕様
- 定格電圧 3φ 200V
- 定格消費電力 4.5kW
- 一次側最大電流値 13.0A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流: 20A 感度電流: 30mA
- 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
- アース線 電源電線に含む
- 本体
- トッププレート SUS430 t1.2 #4
- 外装 SUS430 t0.8 #4
- 湯槽 SUS304 t1.0 2B
- 脚 SUS430 φ38/φ25
- パイプスノコ SUS430 φ16
- 給水バルブ 15A
- 排水バルブ 25A

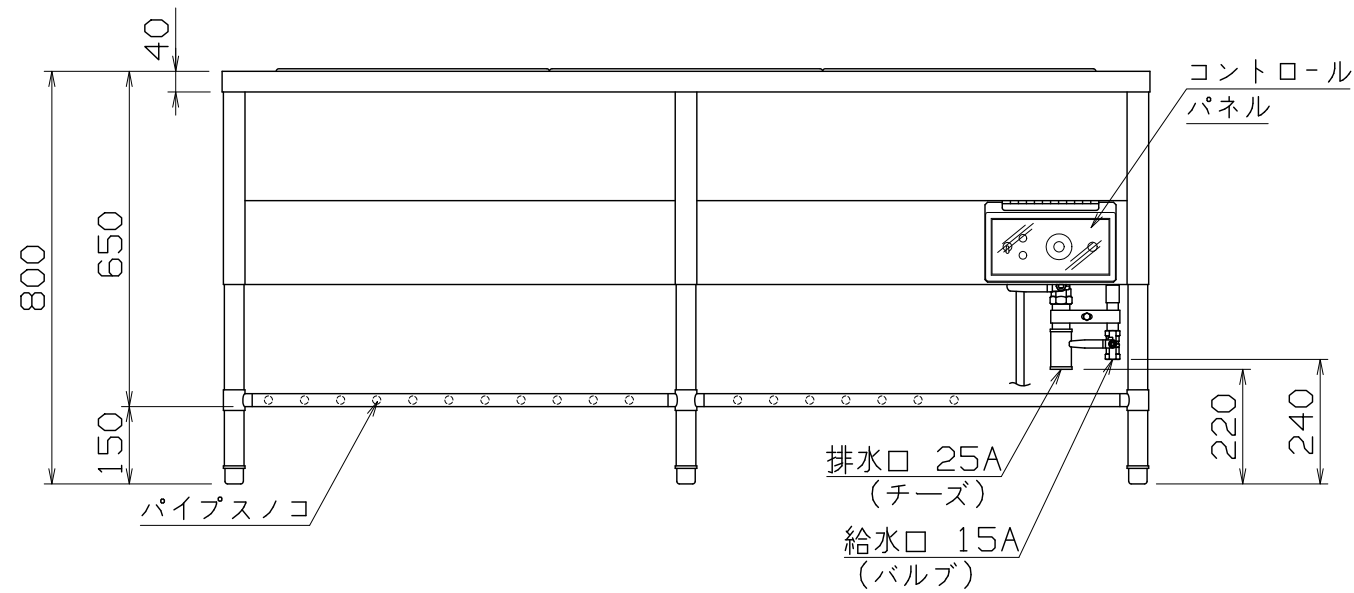

付属品
ホテルパン SUS304 1/1サイズ 530x325 D=150 3個

EWTP-1800A

改定 CHANGE AD-0172-A A	U	J	コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	ウォーマーテーブル
					IN mm	1/15	NTS			
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION										1800x600x800
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN		AD049020		