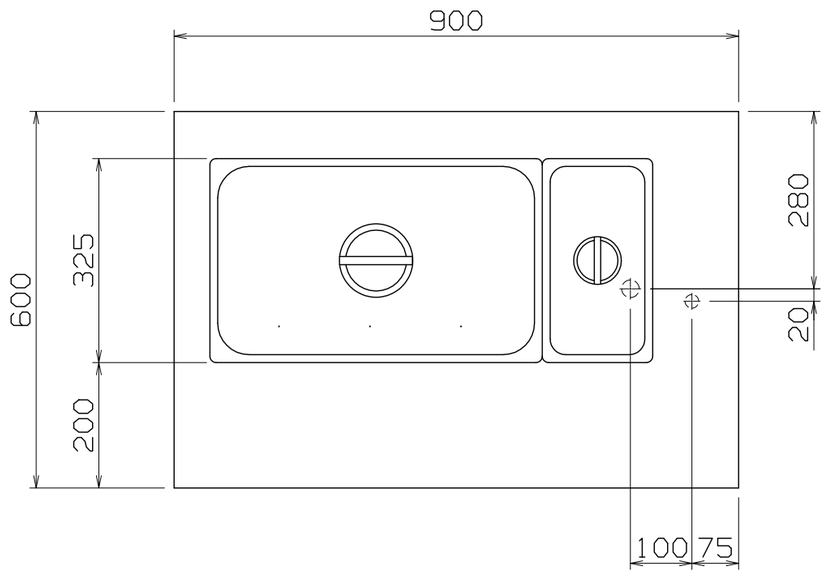

仕様

定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	2.3kW
一次側最大電流値	6.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
トッププレート	SUS430 t1.2 #4
外装	SUS430 t0.8 #4
湯槽	SUS304 t1.0 2B
脚	SUS430 φ38/φ25
パイプスノコ	SUS430 φ16
給水バルブ	15A
排水バルブ	25A

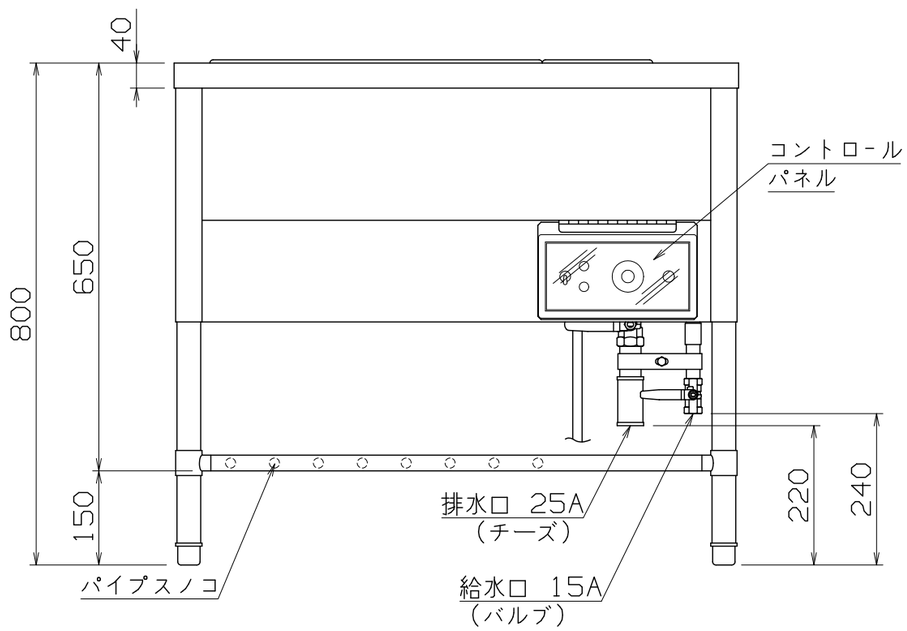

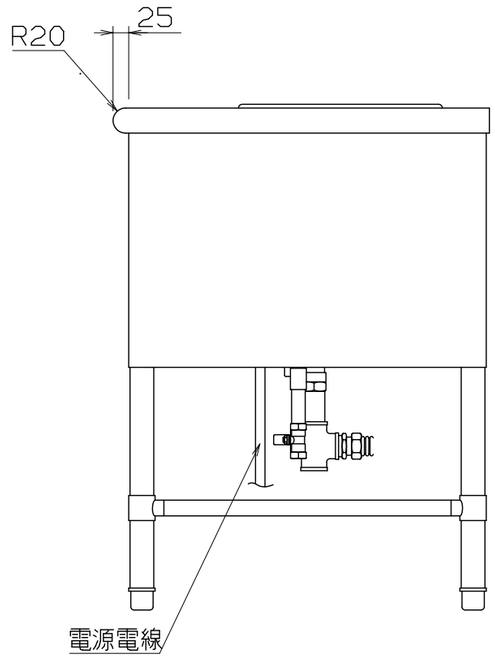

付属品

ホテルパン	SUS304 1/1サイズ 530x325 D=150 1個
	SUS304 1/3サイズ 176x325 D=150 1個

EWTP-900A

改定 CHANGE
AD-0169-A
A
J

コンセント形状

第三角法
DIMENSION IN mm
尺度 SCALE 1/10 NTS
作成日付DATE ・・

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN
・	・	・	・

ウォーマーテーブル

900x600x800

AD049014