


仕様  
 定格電圧 100V  
 定格消費電力 430W  
 一次側最大電流値 4.3A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA  
 電源電線 2P-12A プラグー体物, 2m  
 アース線 付属

本体  
 本体外装 SUS430 t1.2 #4  
           SUS430 t0.6 #4  
 本体内装 SUS430 t0.6 2B  
 底板 SUS430 t1.0  
           パンチング (2分割)  
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明(厨房側)  
 窓(固定) 強化ガラス t5 透明(客側正面)

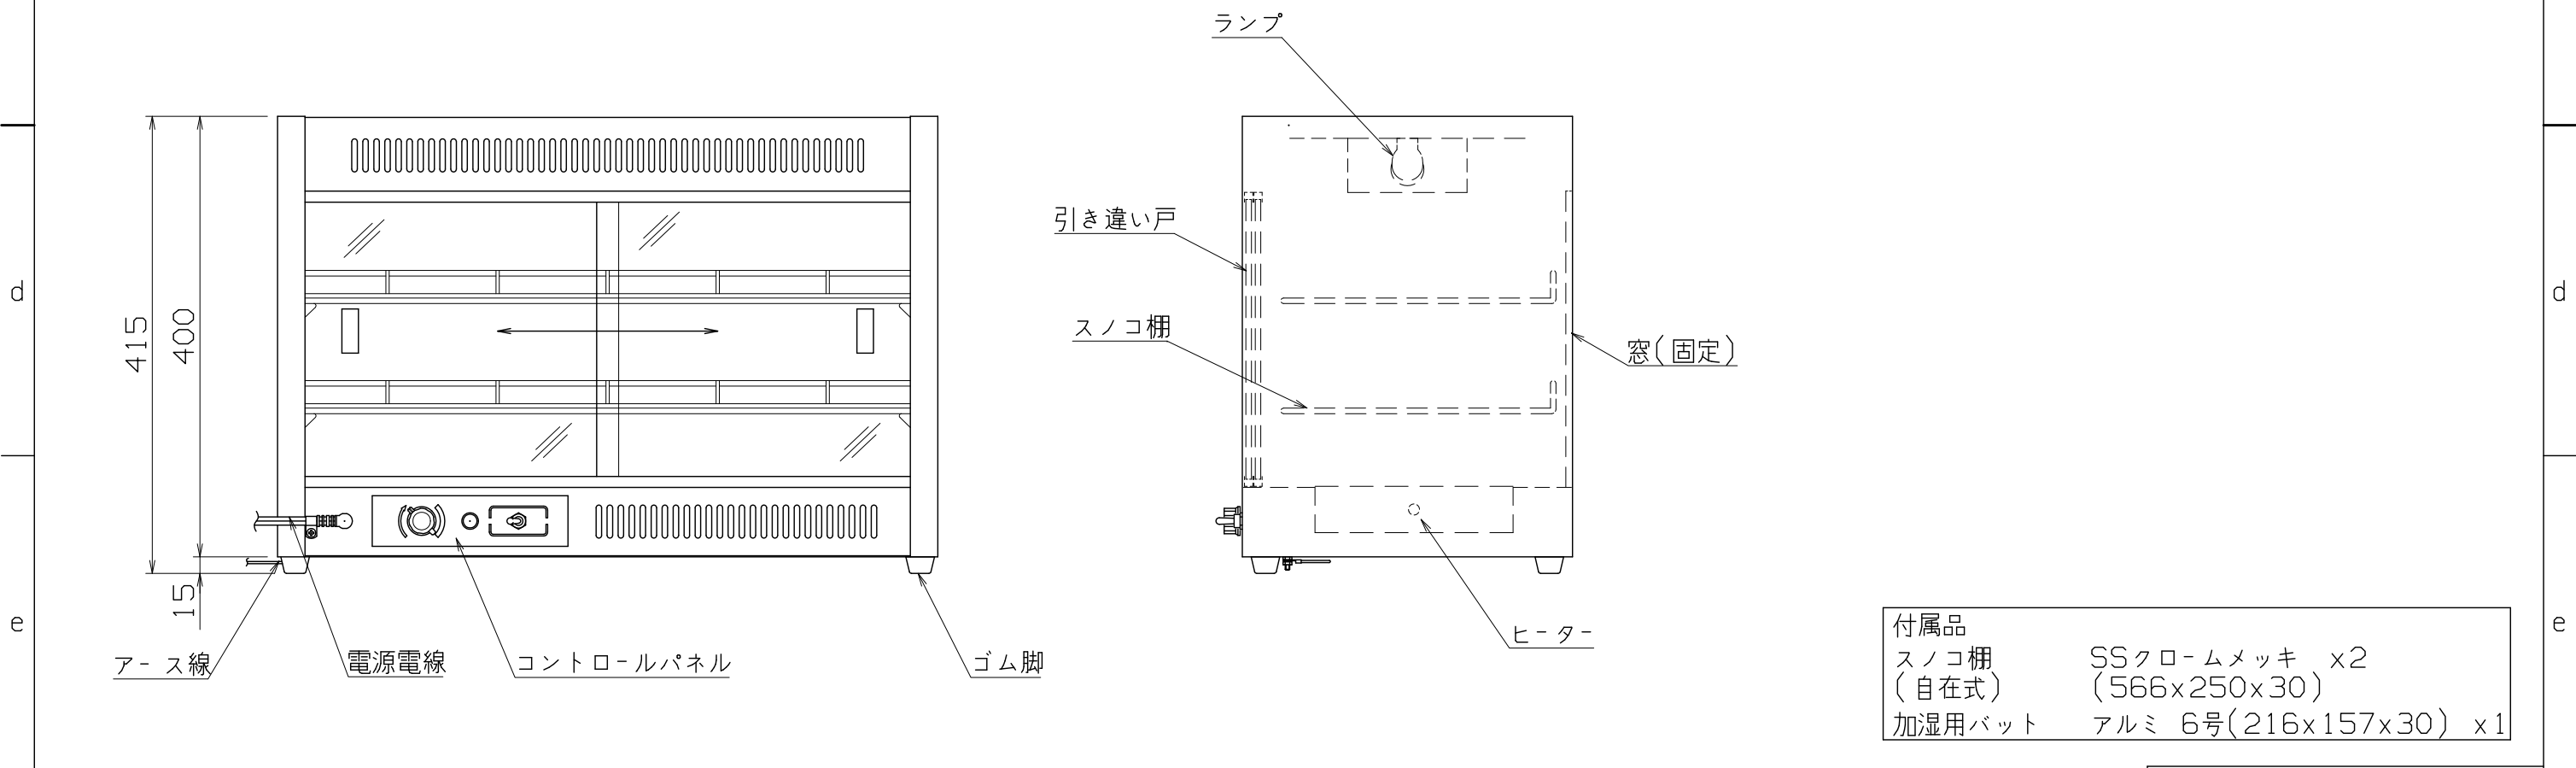

付属品  
 スノコ棚 SSクロームメッキ x2  
 (自在式) (566x250x30)  
 加湿用バット アルミ 6号(216x157x30) x1

HSC-302

改定 CHANGE	A	H					DIMENSION 尺度 SCALE		作成日付 DATE		ホットショーケース	
						IN	mm	1/6	NTS	600x300x415		
						NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				<b>AD057000</b>		
					検査	設計	照査	作成				
						APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN			

