

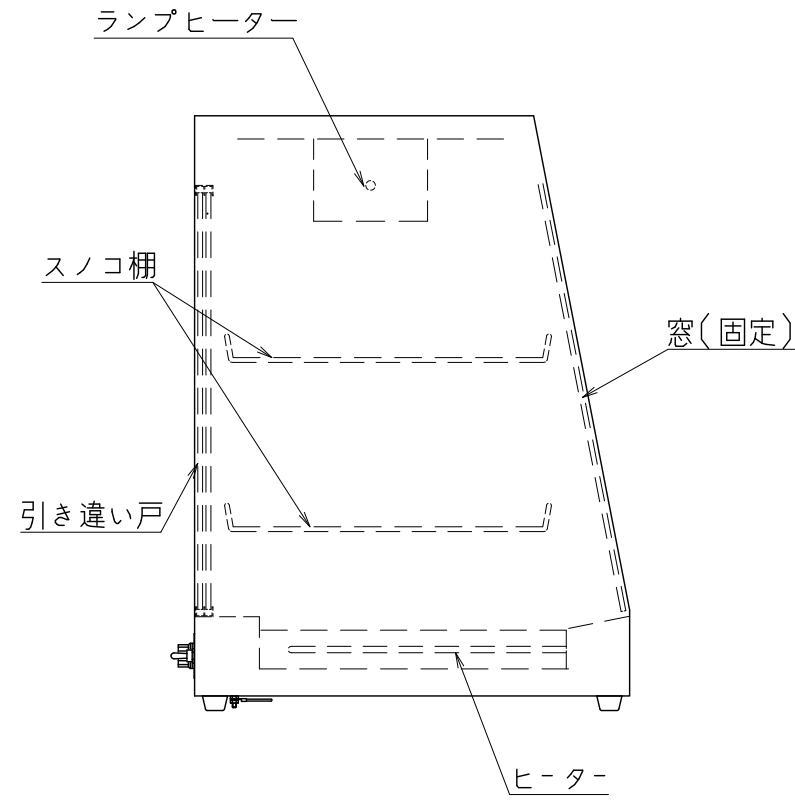


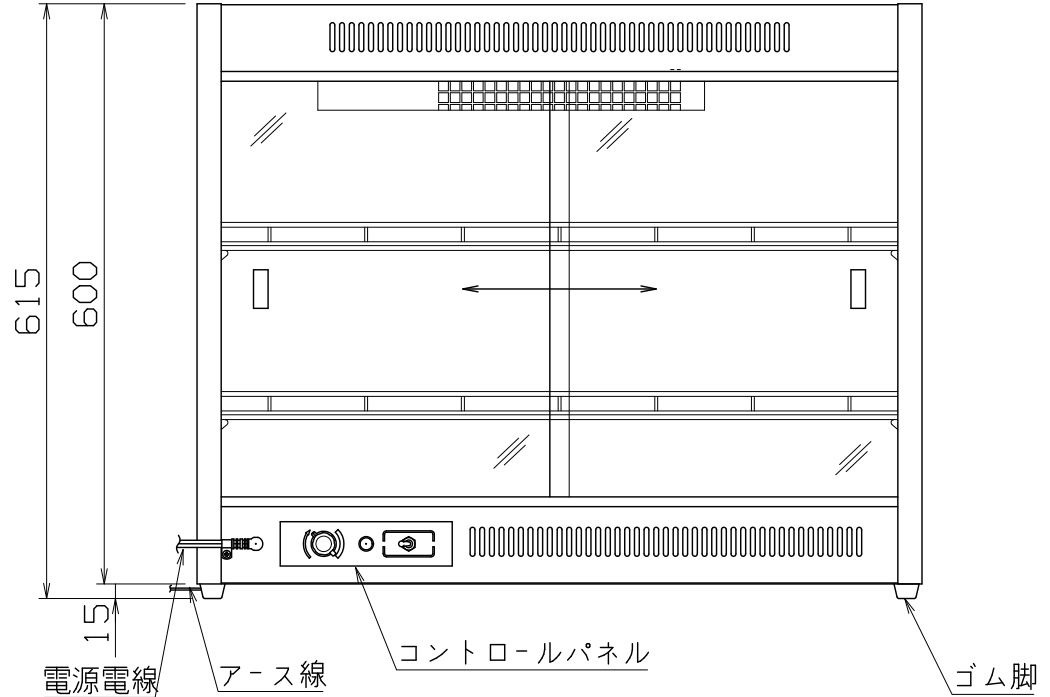

仕様  
 定格電圧 100V  
 定格消費電力 660W  
 一次側最大電流値 6.6A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA  
 電源電線 2P-12A プラグ一体物, 2m  
 アース線 付属

本体  
 本体外装 SUS430 t1.2 #4  
 SUS430 t0.6 #4  
 本体内装 SUS430 t0.6 2B  
 底板 SUS430 t1.0  
 パンチング (2分割)  
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明(厨房側)  
 窓(固定) 強化ガラス t5 透明(客側正面)

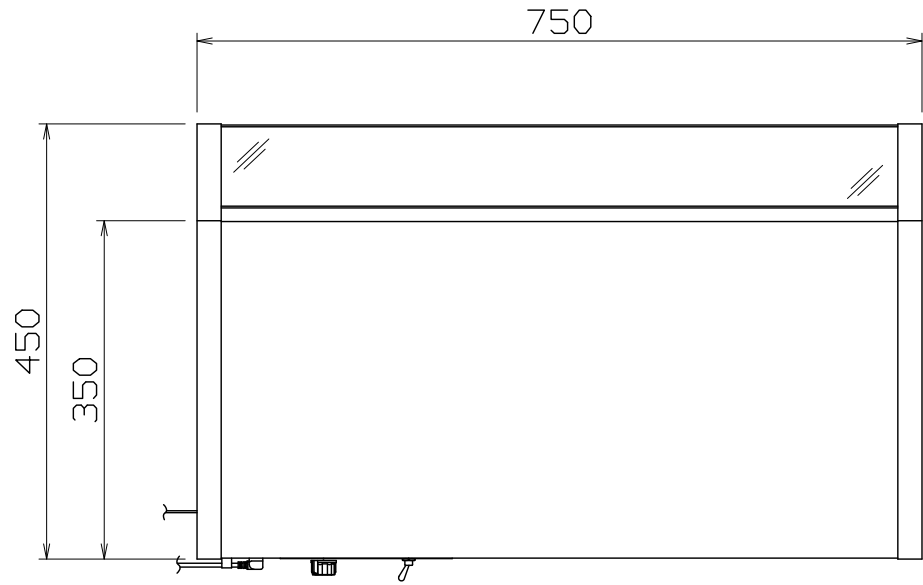

付属品  
 スノコ棚 (自在式) SSクロームメッキ x2 (720x340x30)  
 加湿用バット アルミ 4号(276x211x35) x1

HSC-750

改定 CHANGE

A H

コンセント形状

第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE  
 IN mm 1/8 NTS . . .  
 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION  
 検査 設計 照査 作成  
 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

ホットショーケース  
 750x450x615  
**AD057004**

1 2 3 4 5 6 7 8