

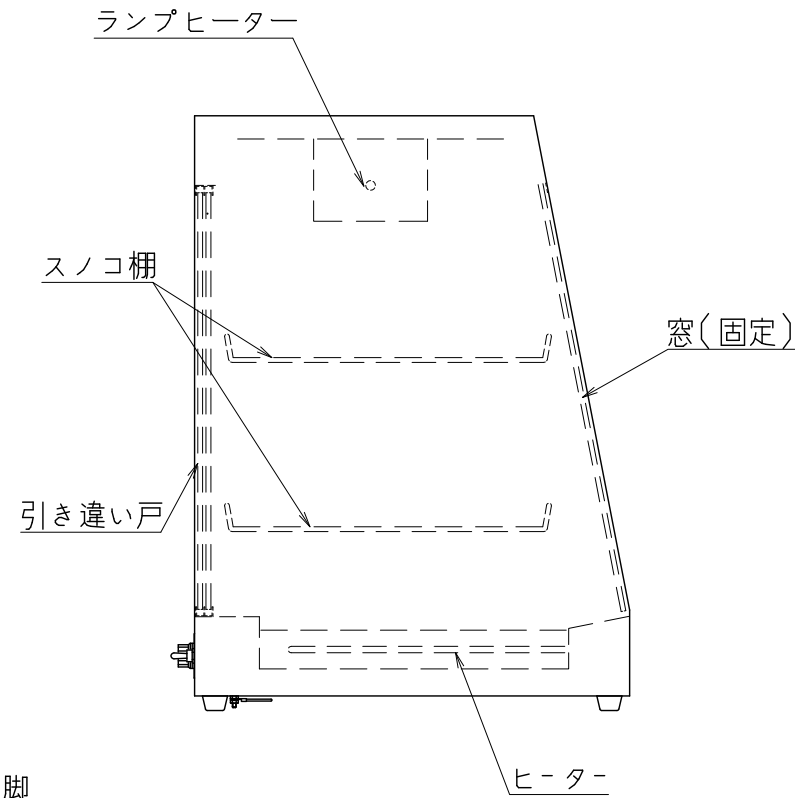


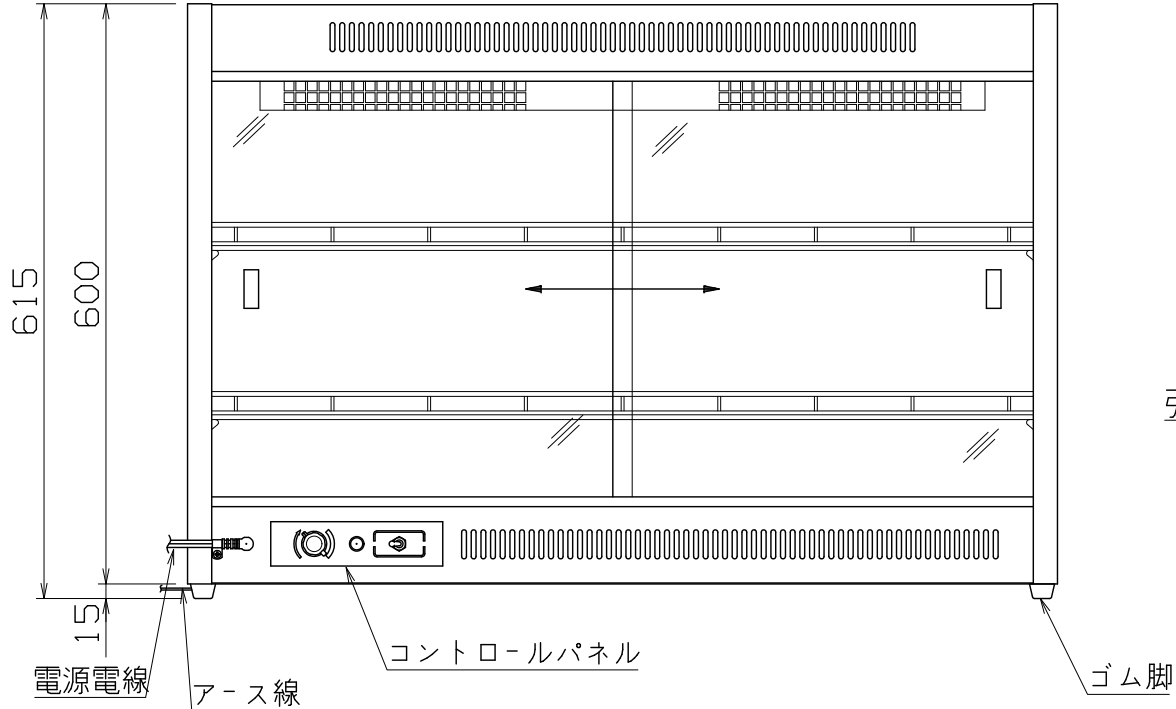

仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 910W
 一次側最大電流値 9.1A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-15A プラグ一体物, 2m
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS430 t1.2 #4
 SUS430 t0.6 #4
 本体内装 SUS430 t0.6 2B
 底板 SUS430 t1.0
 パンチング (3分割)
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明(厨房側)
 窓(固定) 強化ガラス t5 透明(客側正面)

付属品
 スノコ柵 SSクロームメッキ x2
 (自在式) (870x340x30)
 加湿用バット アルミ 4号(276x211x35) x2

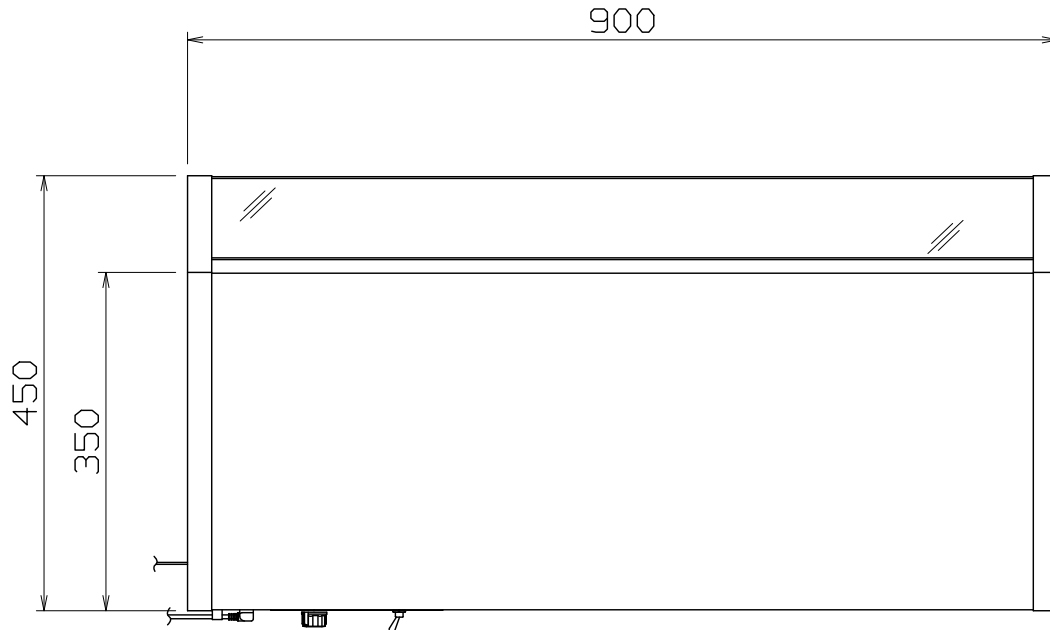


HSC-900

改定 CHANGE

A J

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE
 IN mm 1/8 NTS . . .

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検査 設計 照査 作成
 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

ホットショーケース

900x450x615

AD057005

1 2 3 4 5 6 7 8