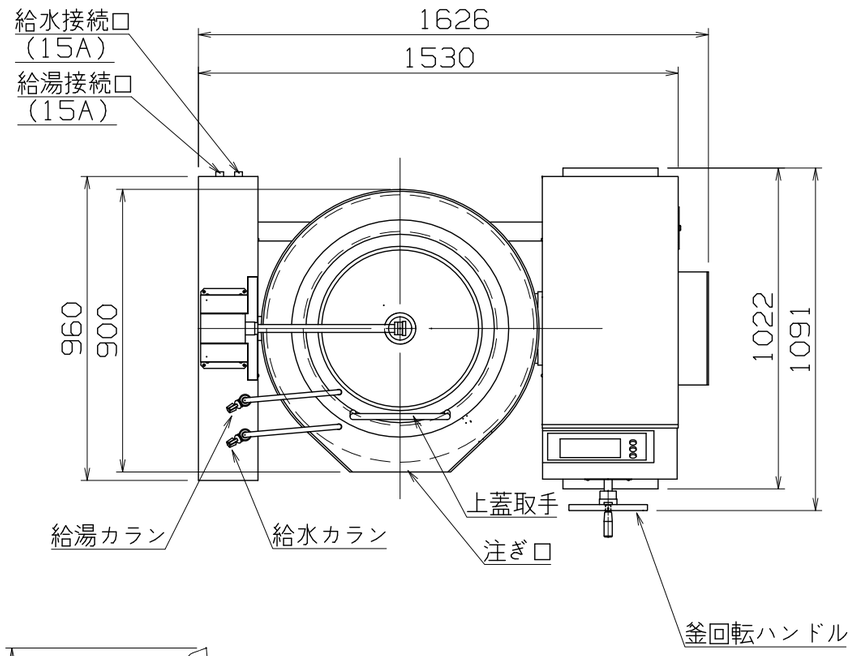

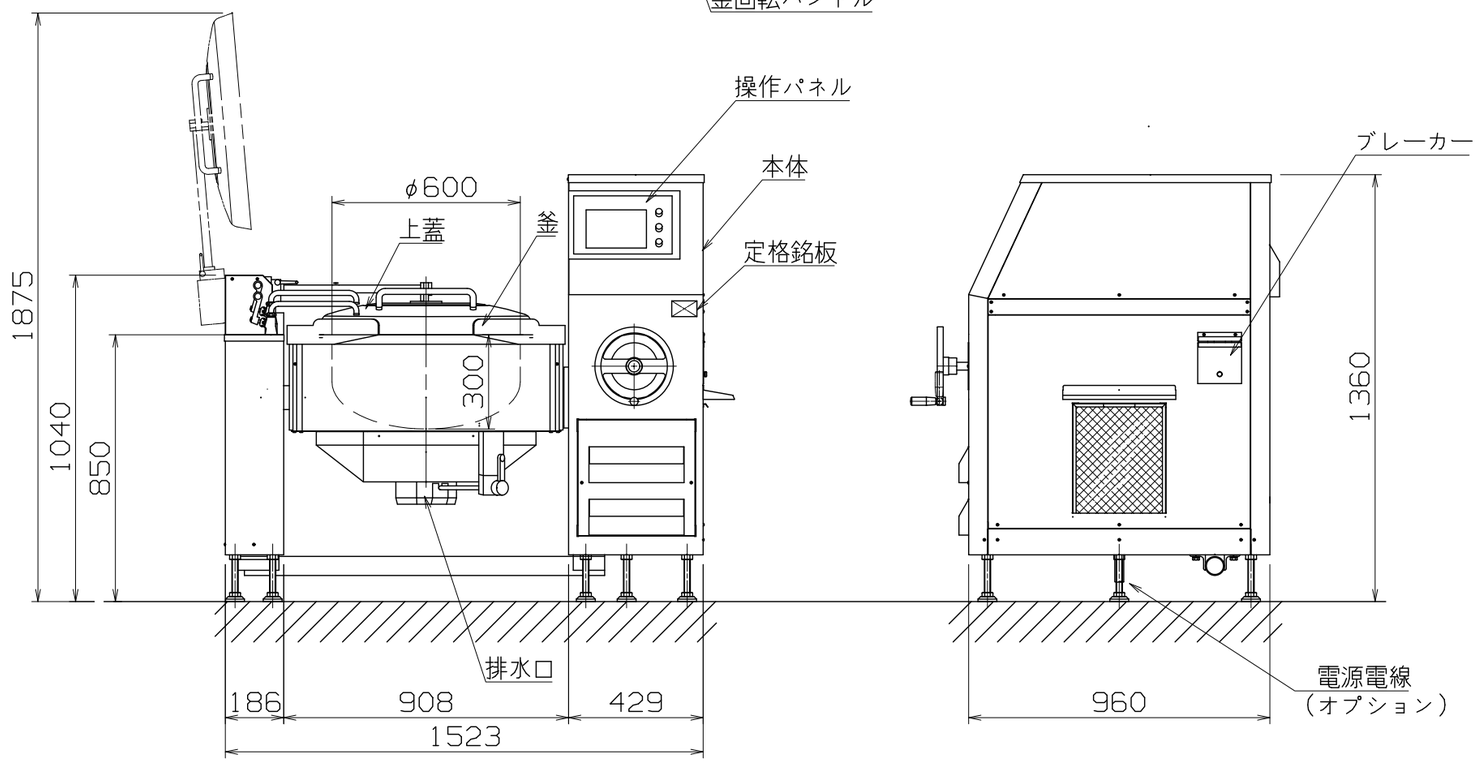

仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	12.0kW（=7.0kW+5.0kW）
電源容量	14.0kVA
一次側最大電流値	40.4A
推奨ブレーカー容量	定格電流：50A　感度電流：30mA
漏電ブレーカー	漏電ブレーカーは，高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
電源電線	14mm²×3芯　オプション
アース線	オプション
釜満水容量	60リットル
本体質量	250kg

本体

外装	SUS304
釜上蓋	SUS304

付属品

本体固定金具	SUS304　t=5.0　x4
ﾄﾚﾝﾊﾟﾝ	SUS304　330x52x70　t=1.0　x1

MIAR-60C

改定 CHANGE	A	H	第三角法	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:20 ~~NTS~~	作成日付DATE ・・
			NICHIWA ELECTRIC CORPORATION			
			検認 APPROVED	設計 DESIGNDED	照査 CHECKED	作成 DRAWN

IH回転釜

1626x1091x850

AD102004