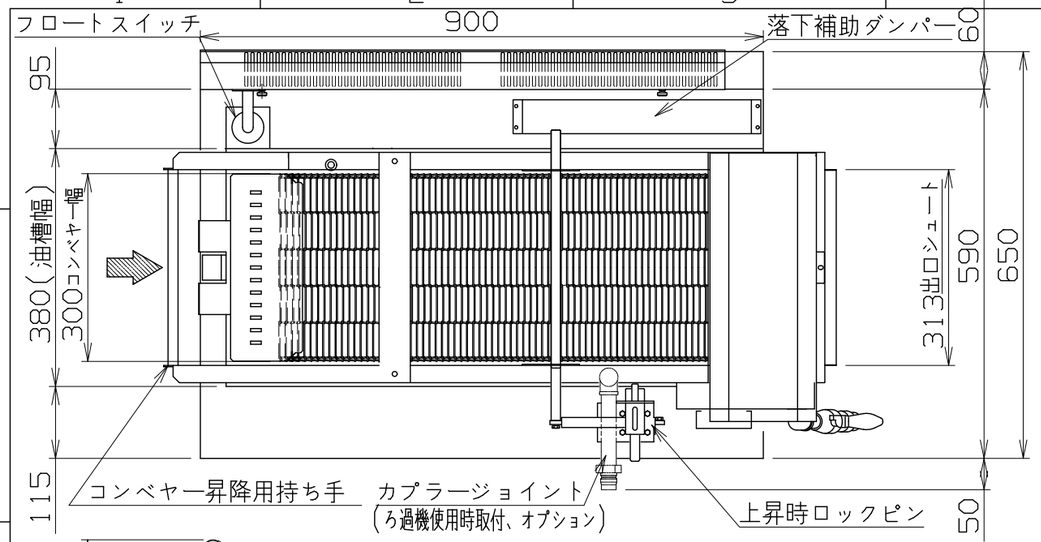

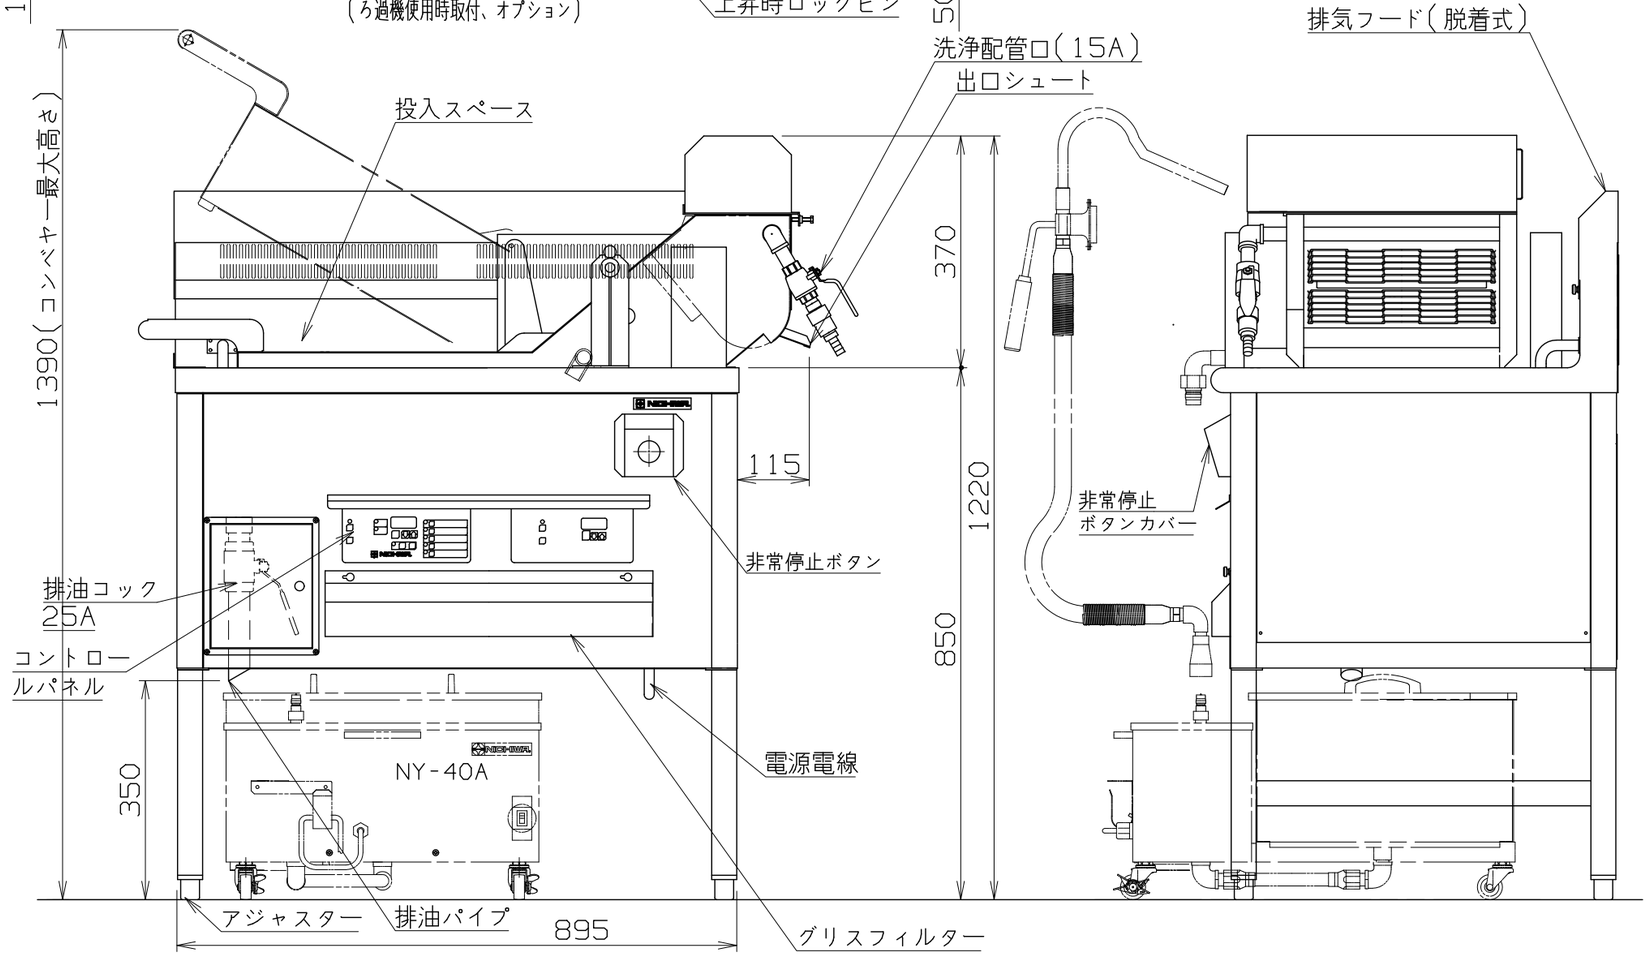

仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	10.0kW
電源容量	11.2kVA
一次側最大電流値	32.3A
漏電ブレーカー	漏電ブレーカーは，高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量	定格電流：40A　感度電流：30mA
電源電線	8mm²×3芯×2m　直結
アース線	直結
油量	約25L

本体

本体外装	SUS430　t1.0　#4
油槽	SUS430　ミガキ
コンベヤーユニット	SUS430　#4

オプション
ろ過機（本機専用カス受けカゴ~他付属品）
本体専用耐熱ホース1.7m
本体側カプラージョイント

付属品
天蓋（2個）
カス受けカゴ、カスかき板、すべり板、
コンベヤー洗浄時の脱着カバー（各1個）

改定 CHANGE	A	G			
MIFC-109L					

第三角法	DIMENSION	尺度 SCALE	作成日付 DATE
	mm	1:10 ~~NTS~~	・・

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN
・	・	・	・

MIFC-109L

IH連続フライヤー

900x650x850

AD079050