


本機配置に際してのお願い  
 カス取りコンベヤー用脱着式カス受けカゴの  
 取り出しスペースを確保願います。

- 仕様
- 定格電圧 3φ 200V
  - 定格消費電力 10.0kW
  - 電源容量 11.2kVA
  - 一次側最大電流値 32.3A
  - 漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
  - 推奨ブレーカー容量 定格電流：40A 感度電流：30mA
  - 電源電線 8mm<sup>2</sup>x3芯x2m 直結
  - アース線 直結
  - 油量 約28L
- 本体
- 本体外装 SUS430 t1.0 #4
  - 油槽 SUS430 ミガキ
  - コンベヤーユニット SUS430 #4
- オプション
- ろ過機(本機専用カス受けカゴ~他付属品)
  - 本体専用耐熱ホース1.7m
  - 本体側カプラージョイント

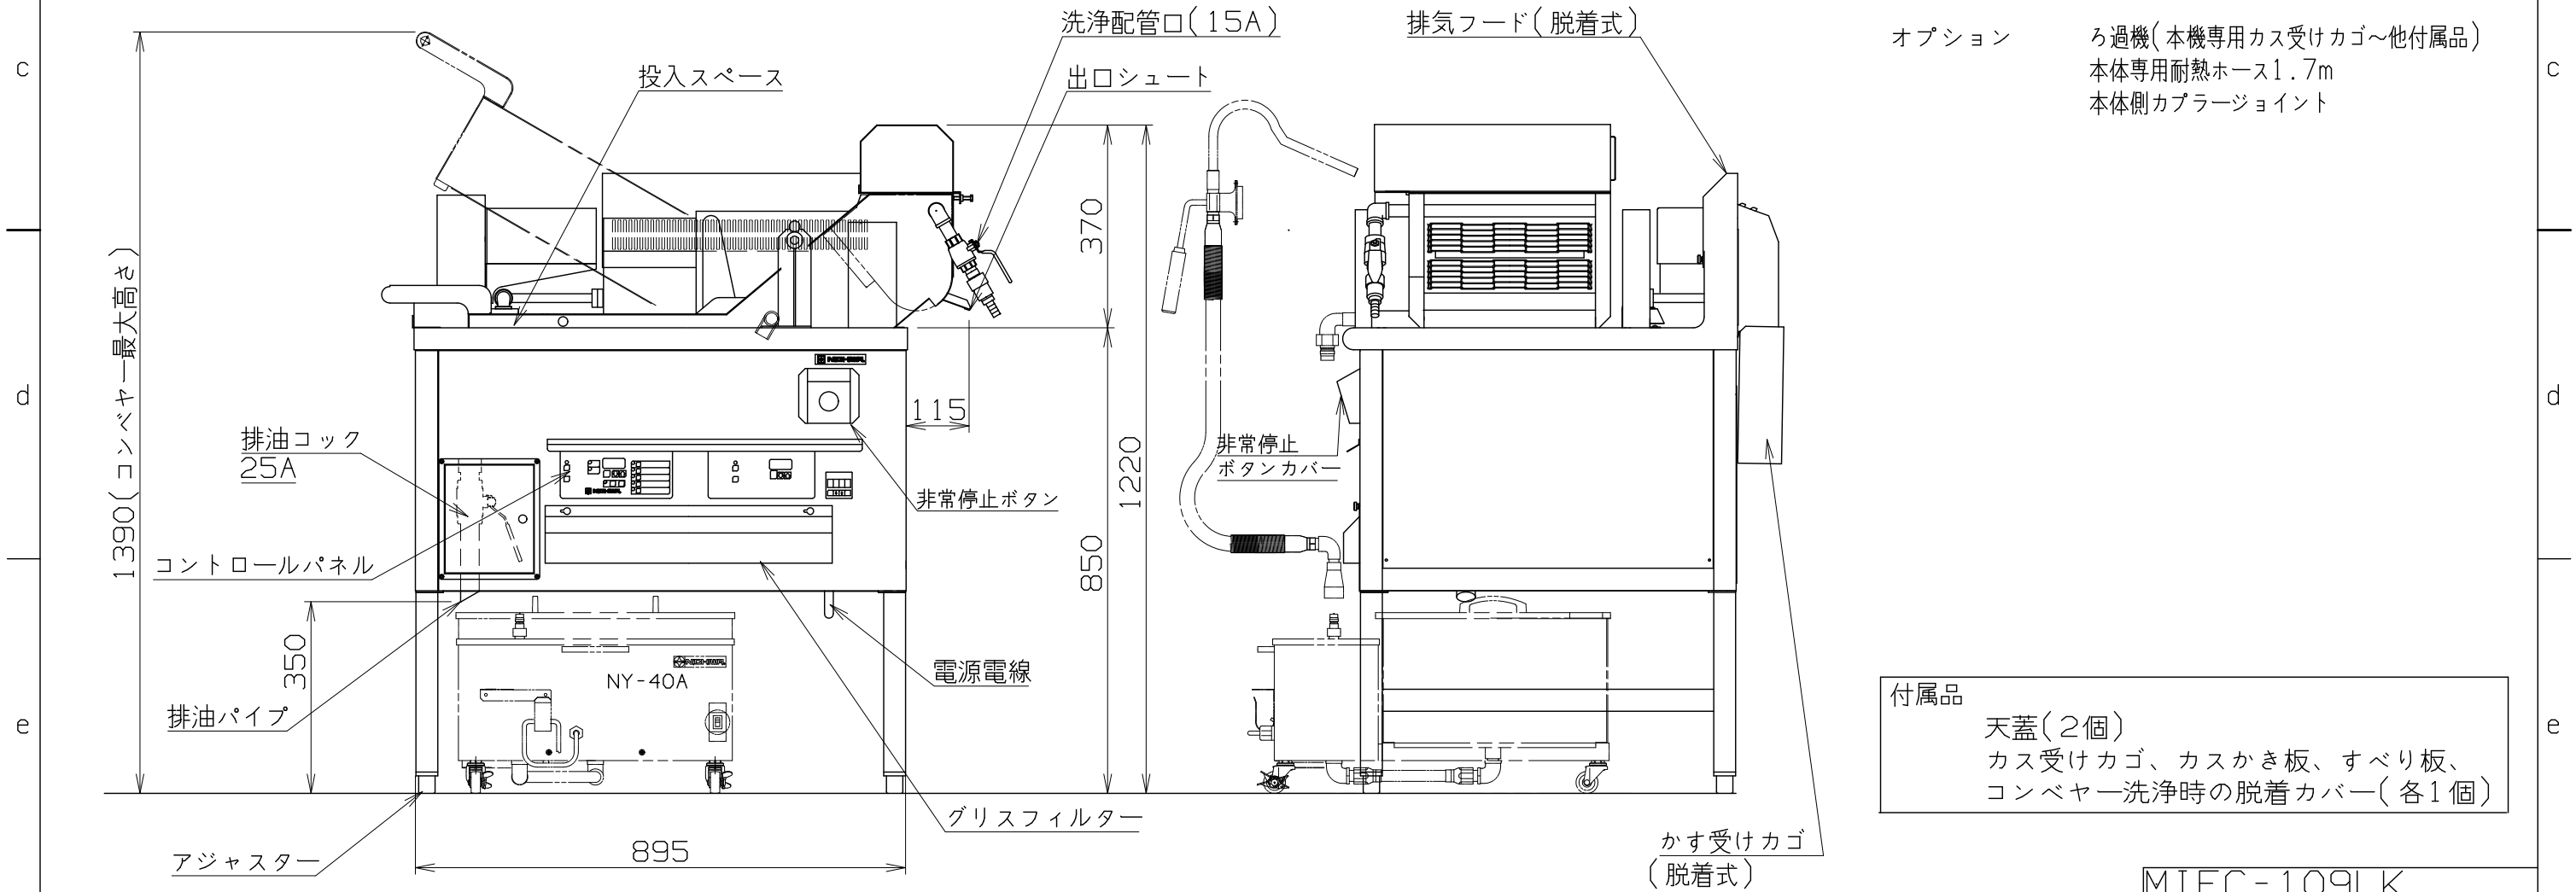

- 付属品
- 天蓋(2個)
  - カス受けカゴ、カスカき板、すべり板、コンベヤー洗浄時の脱着カバー(各1個)

改定 CHANGE MIFC-109LK A	G	MIFC-109LK				IH連続フライヤー	
		DIMENSION 尺度 SCALE 作成日 DATE				900x720x850.	
		mm 1:12 NTS					
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN	
						<b>AD079052</b>	