


設置とご使用に  
 関係してのお願い！  
 操作盤の設置場所、電源電線の長さにご注意願います。

壁掛け式

- 仕様
- 定格電圧 3φ 200V
  - 定格消費電力 32.0kW
  - 電源容量 34.4kVA
  - 一次側最大電流値 99.3A
  - 漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
  - 推奨ブレーカー容量 定格電流：125A 感度電流：100mA
  - 電源電線 60mm<sup>2</sup>×3芯 オプション
  - アース線 オプション
  - 油量 総油量180L(適量120L)
- 本体
- 本体外装 SUS430 t1.0 #4
  - 油槽 SUS430 t5.0 SS400
- オプション 専用ろ過機

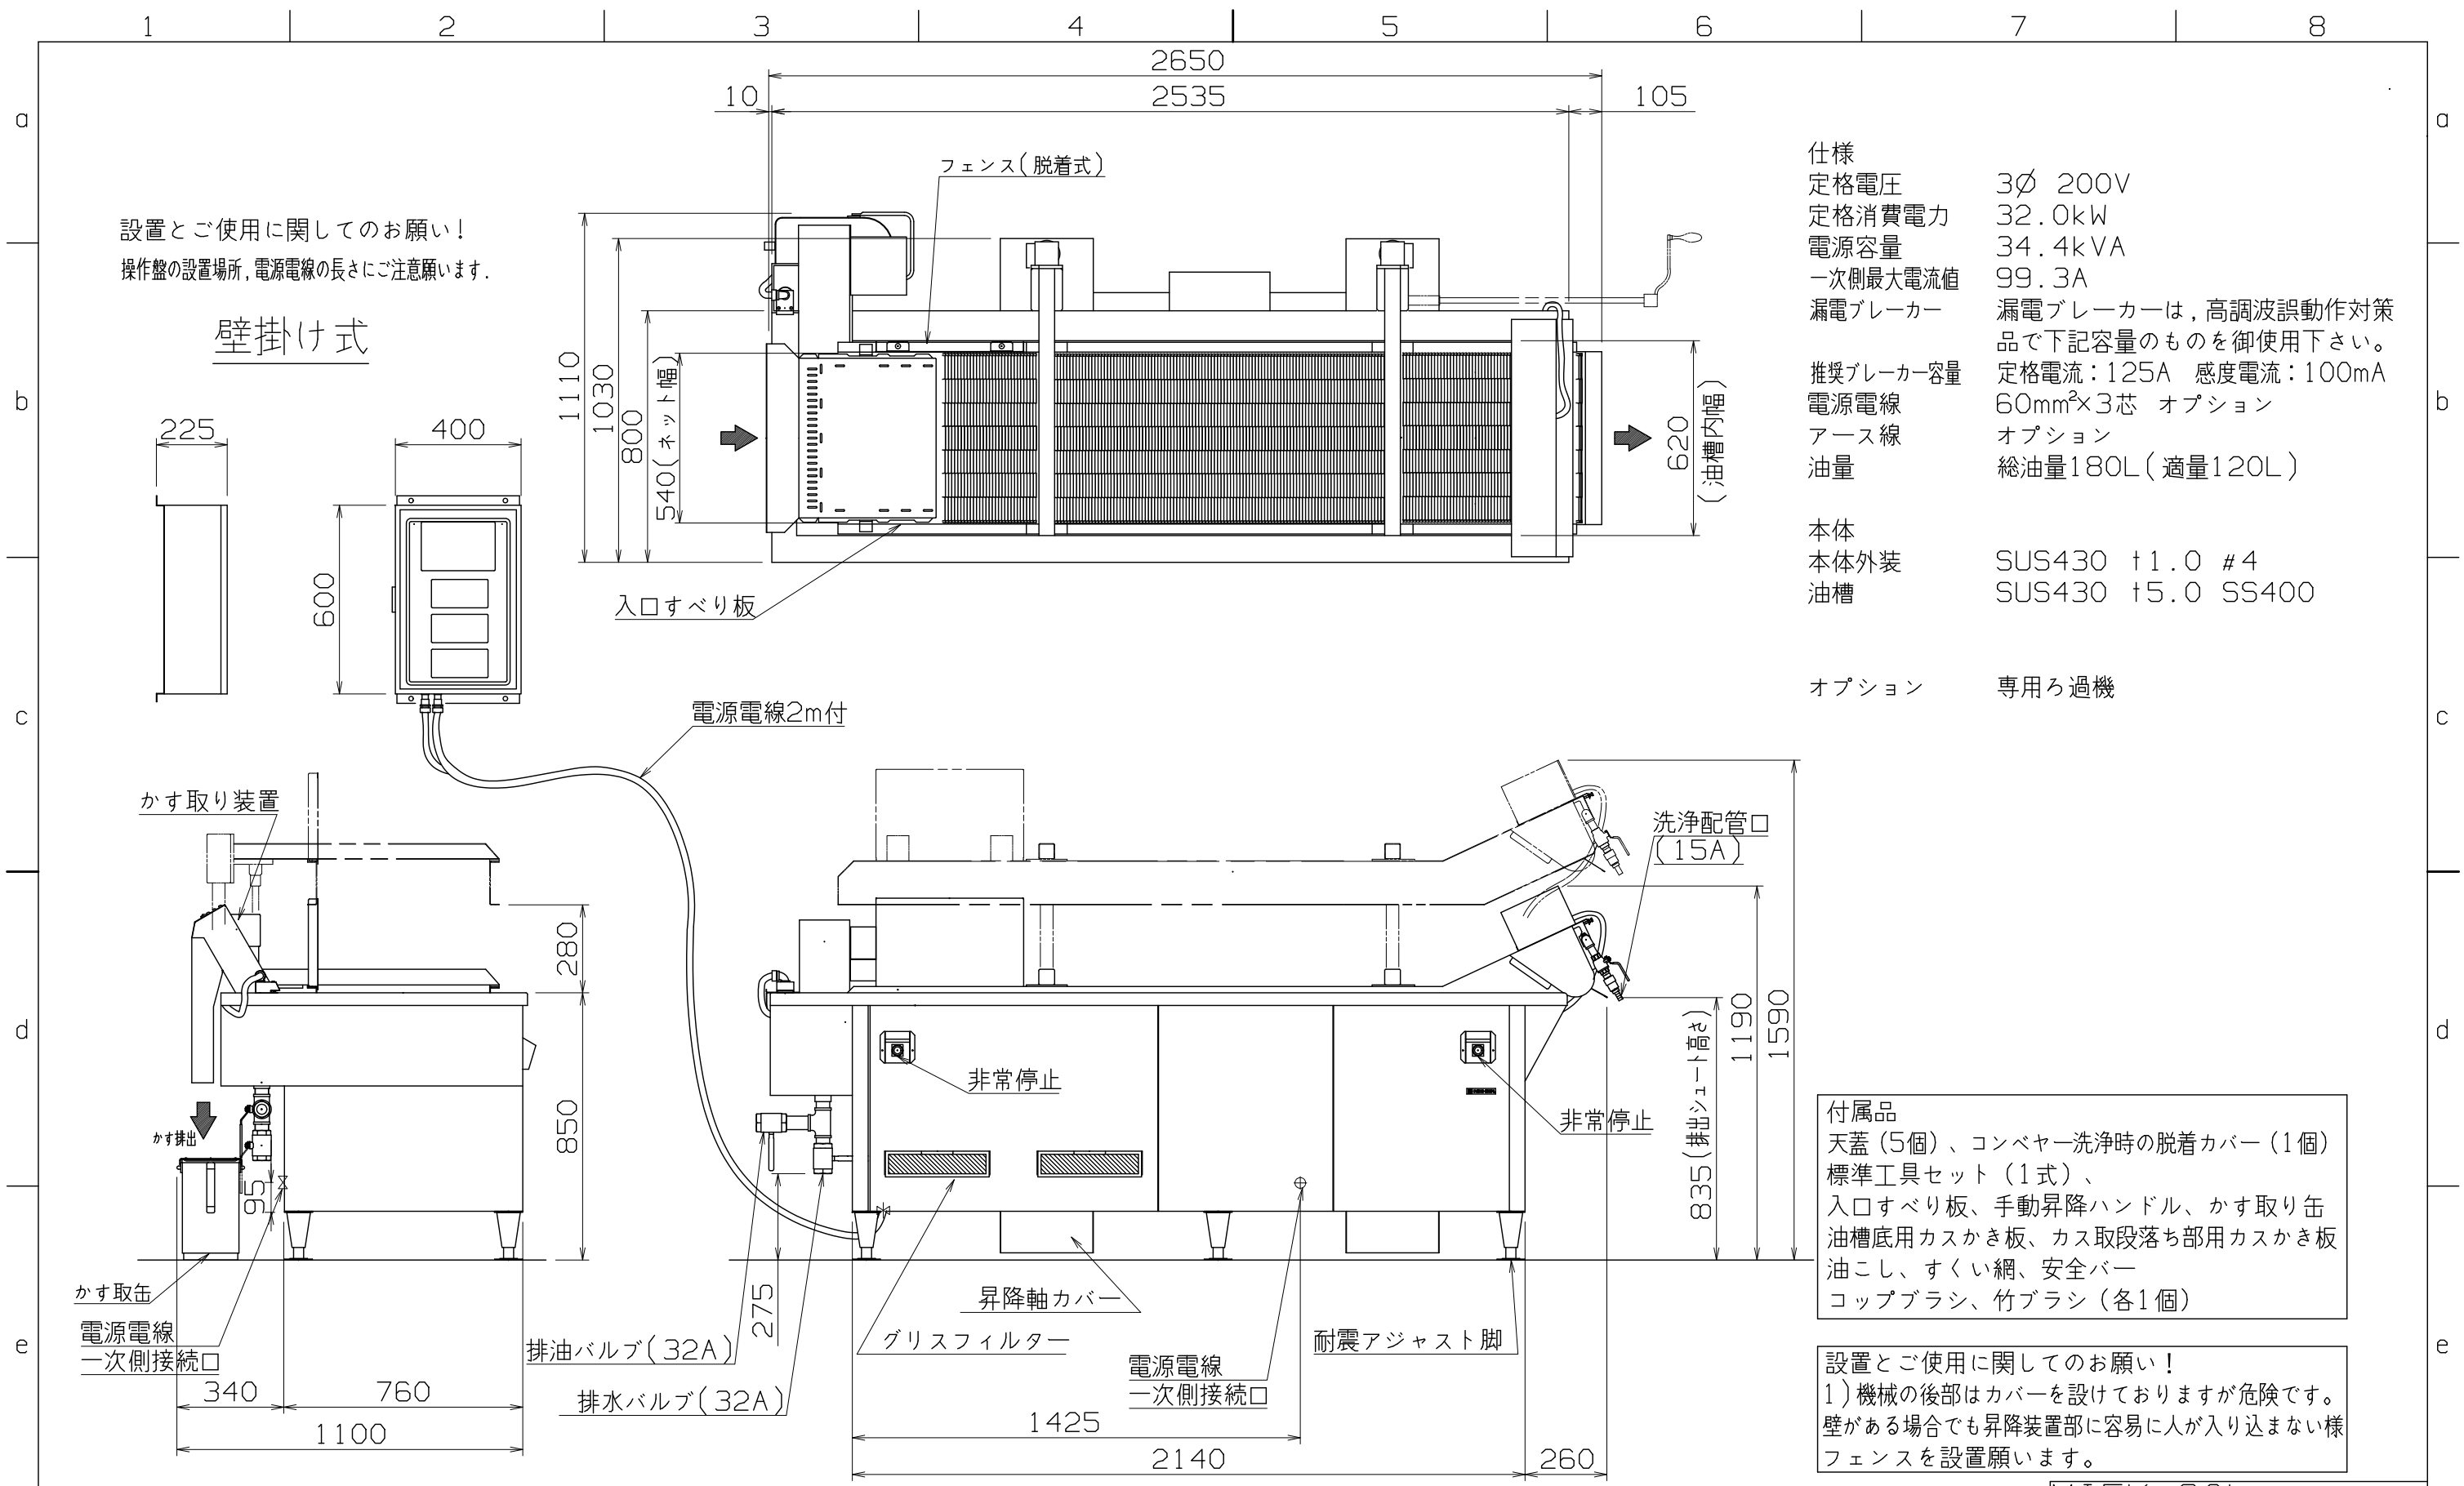

- 付属品
- 天蓋(5個)、コンベヤー洗淨時の脱着カバー(1個)
  - 標準工具セット(1式)、
  - 入口すべり板、手動昇降ハンドル、かす取り缶
  - 油槽底用カスカき板、カス取段落ち部用カスカき板
  - 油こし、すくい網、安全バー
  - コップブラシ、竹ブラシ(各1個)

MIFK-32L

改定 CHANGE MIFK-32L	A	X	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日	DATE	IH連続フライヤー MIFK-32L 2650X1110x850	
			IN	mm	1/20	NTS				
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							
			検認	設計	照査	作成	AD079023			
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN							