


仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 48.0kW
 電源容量 51.6kVA
 一次側最大電流値 149.0A
 漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
 推奨ブレーカー容量 定格電流：200A 感度電流：100mA
 電源電線 100mm²×3芯 オプション
 アース線 オプション
 油量 総油量395L (適量250L)

本体 SUS430 t1.0 #4
 本体外装 SUS430 t5.0 SS400
 油槽

オプション 専用ろ過機

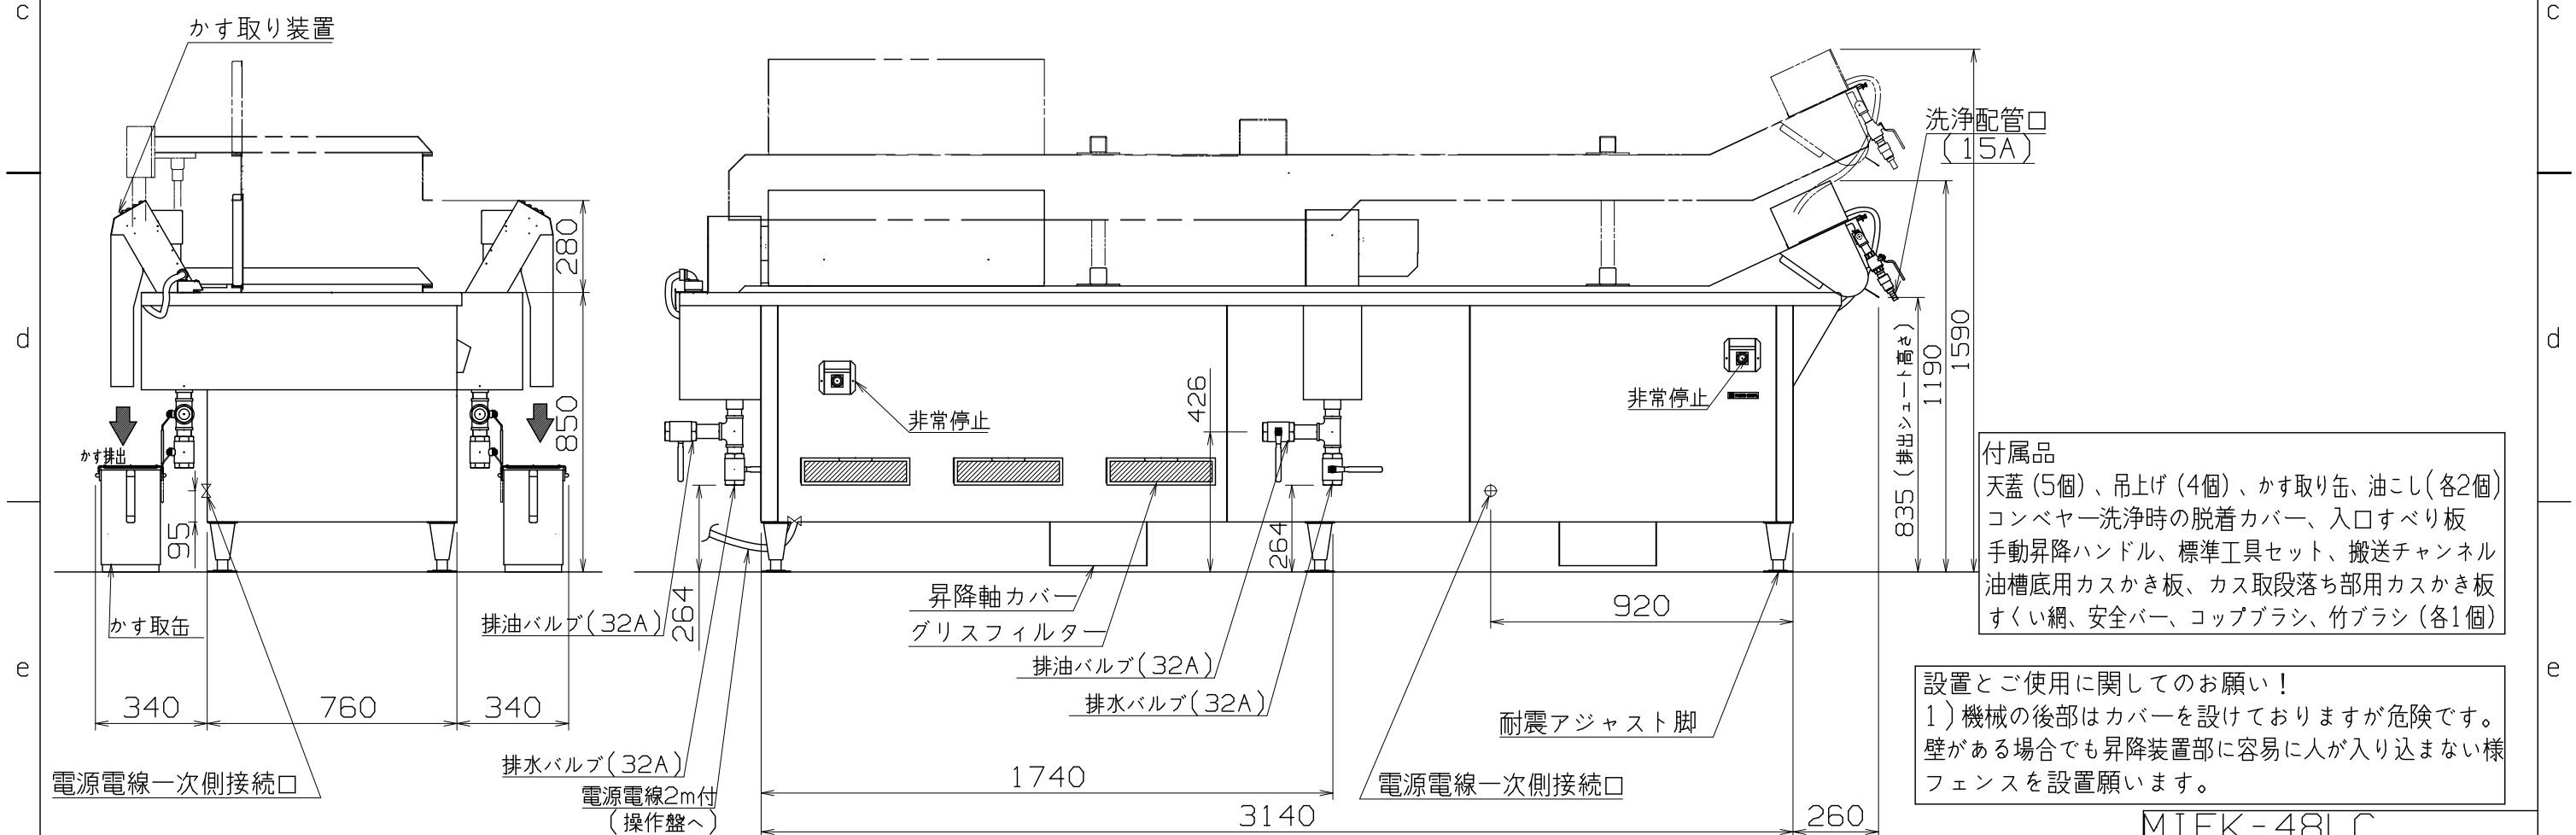

付属品
 天蓋(5個)、吊上げ(4個)、かす取り缶、油こし(各2個)
 コンベヤー洗淨時の脱着カバー、入口すべり板
 手動昇降ハンドル、標準工具セット、搬送チャンネル
 油槽底用カスカき板、カス取段落ち部用カスカき板
 すくい網、安全バー、コップブラシ、竹ブラシ(各1個)

設置とご使用に関するお願い！
 1) 機械の後部はカバーを設けておりますが危険です。壁がある場合でも昇降装置部に容易に人が入り込まない様フェンスを設置願います。

改定 CHANGE MIFK-48LC	A	E	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日	DATE	IH連続フライヤー MIFK-48LC 3650X1440x850
			⊕	IN	1/20	NTS			
				mm					
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION									
検査	設計	照査	作成						
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN						
			AD079029						