

PS
E

仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 7.0kW
 定格周波数 50/60Hz
 電源容量 7.8kVA
 一次側最大電流値 22.5A
 漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 30A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地3P-30A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む
 湯量 約35リットル

本体
 トッププレート SUS444 t2.0 ミガキ
 本体外装 SUS430 t0.8 #4
 湯槽 SUS444 t2.0 ミガキ
 脚 SUS430 □35


付属品
 給水ガイド ×1個
 ゴミカゴ ×1個

MINB-450NH

IHゆで麺器

450x600x800


AD094003

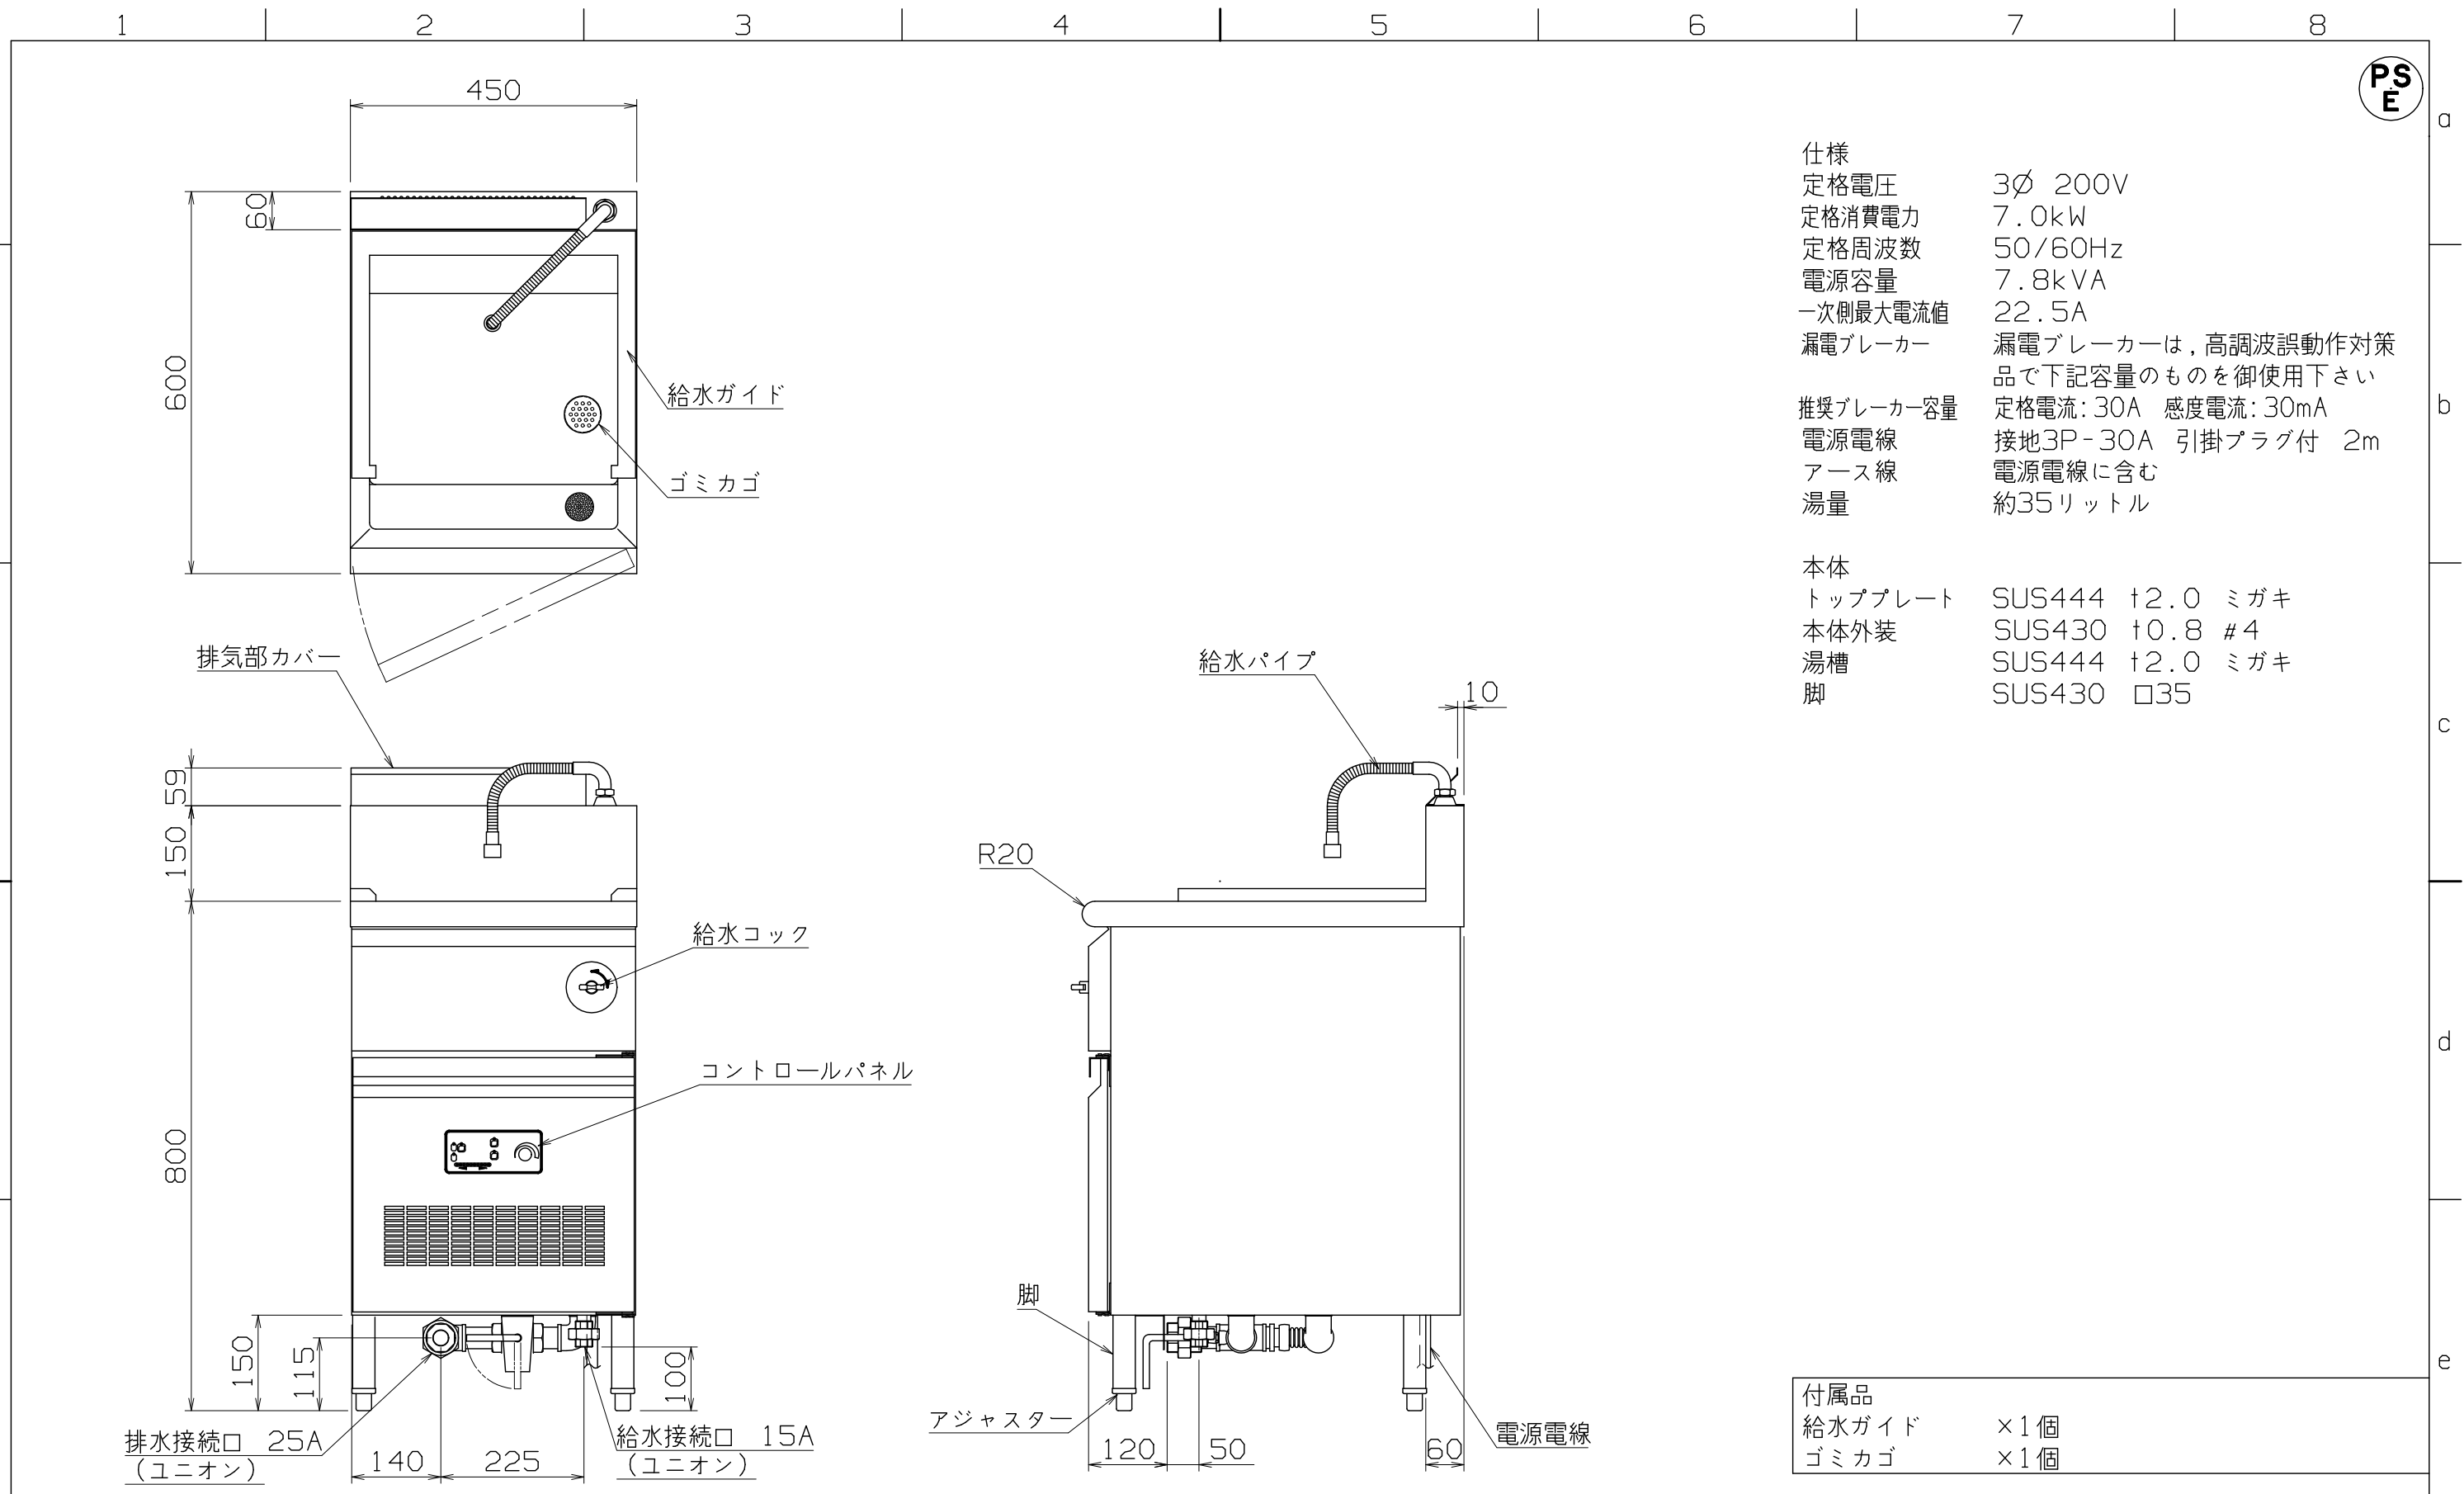

改定 CHANGE

A D

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE
 mm 1:10 NTS . . .

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認 設 計 照 査 作 成
 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

1 2 3 4 5 6 7 8