
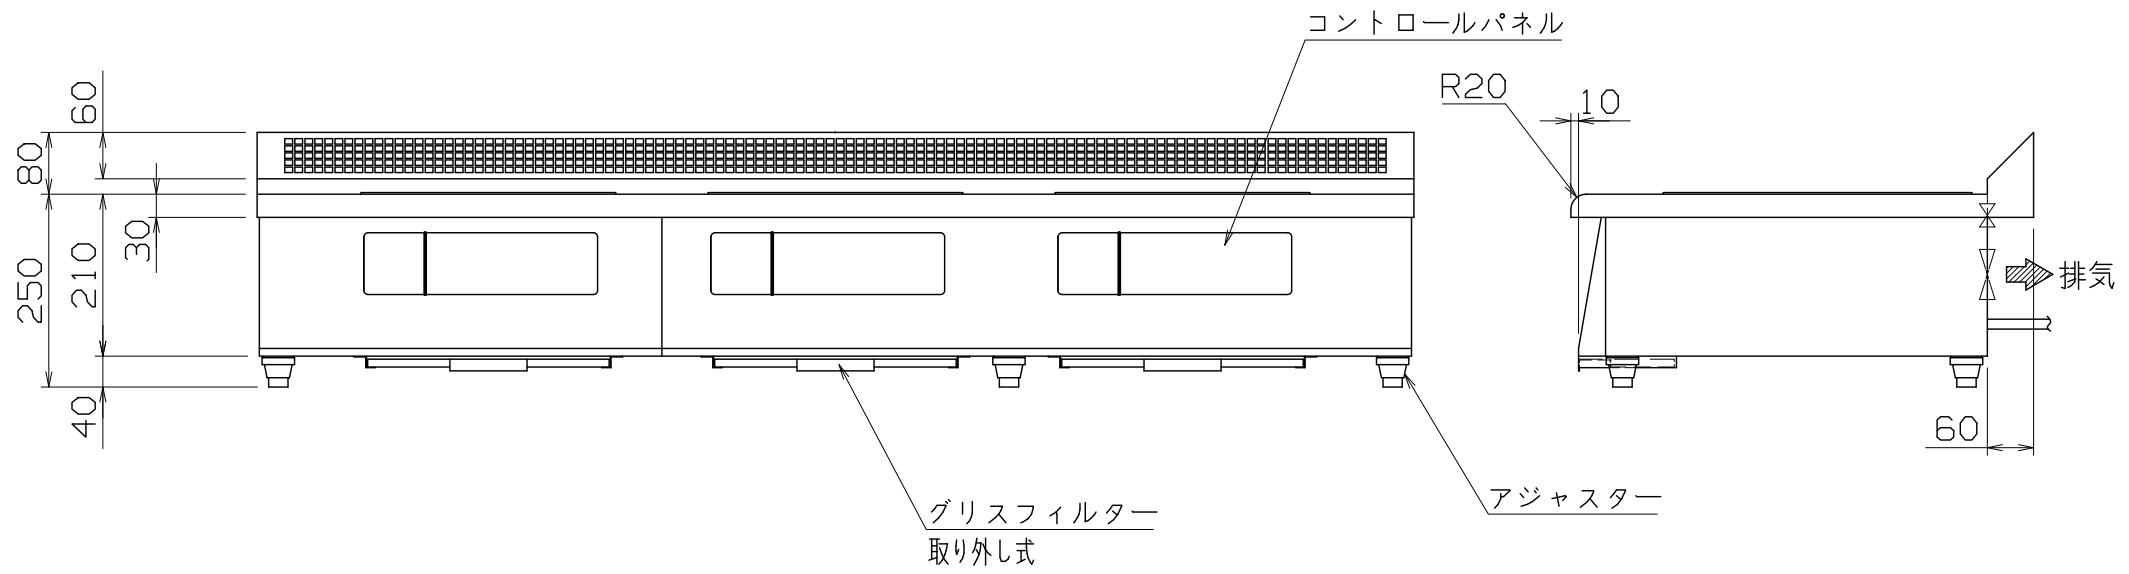


PS
E

仕様
 定格電圧 3 ϕ 200V
 定格消費電力 5.0kW \times 3
 電源容量 5.6kVA \times 3
 一次側最大電流値 16.2A \times 3
 漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
 推奨ブレーカー容量 定格電流：30A \times 3 感度電流：30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m \times 3
 アース線 電源電線に含む

本体
 トッププレート SUS304 \pm 1.2 #4
 外装 SUS430 \pm 1.0 #4

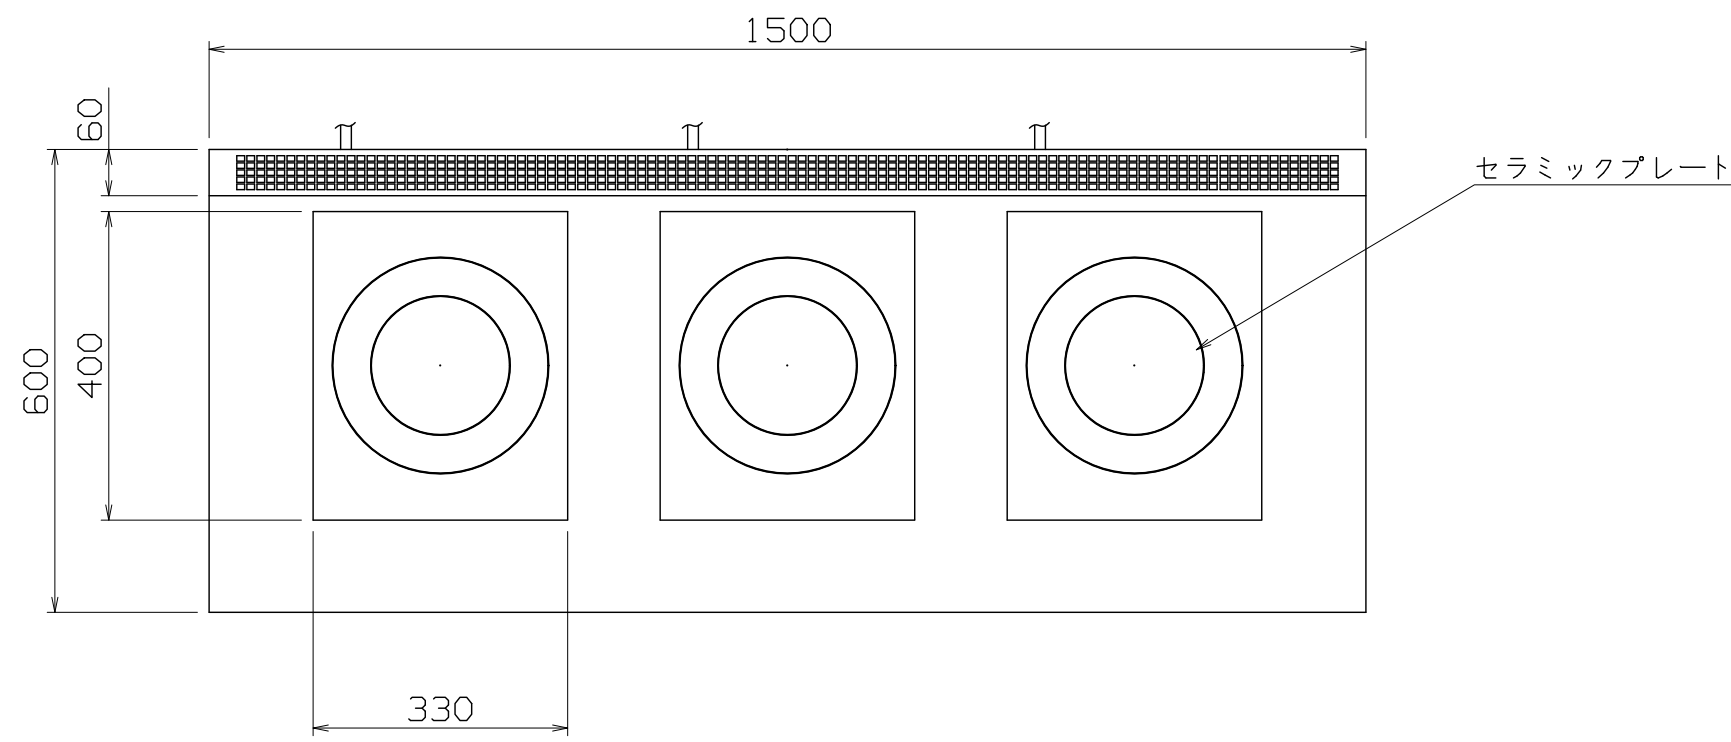

MIR-2555TA-N

改定 CHANGE	A	F				第三角法 ◎ □	DIMENSION 尺度 SCALE mm 1:10 NTS	作成日付 DATE	IH調理器			
						コンセント形状 ◎ □	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		1500x600x250			
						TYPE 5	検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	AD077250	
	1	2	3	4	5	6	7	8				