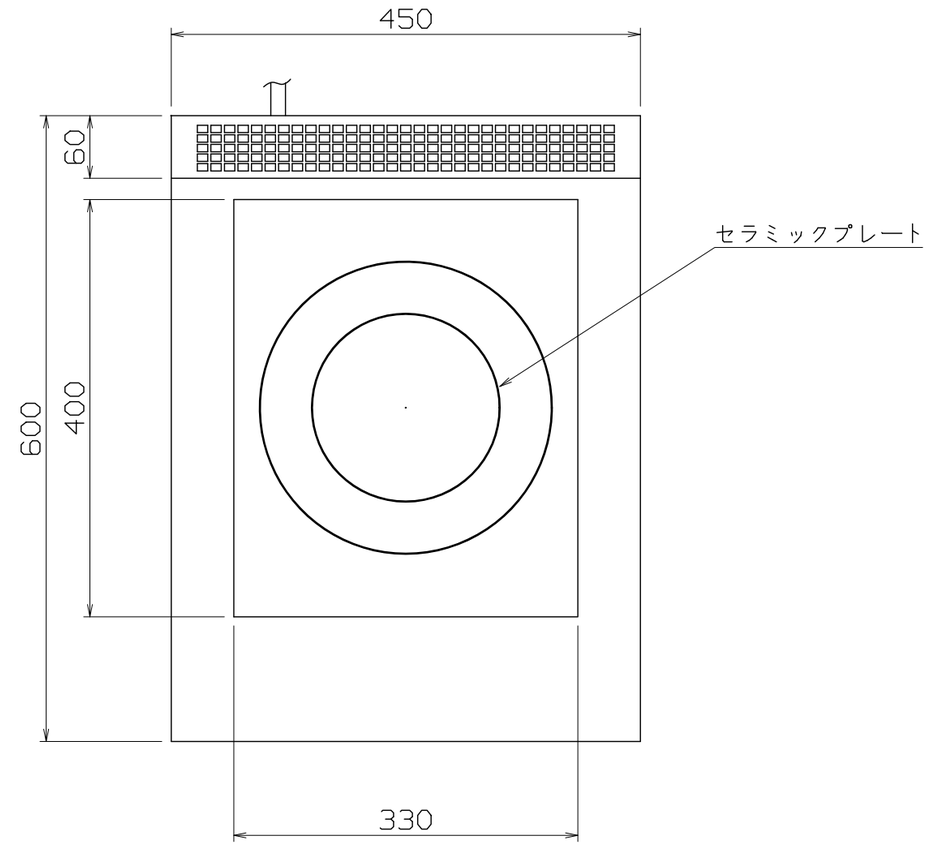

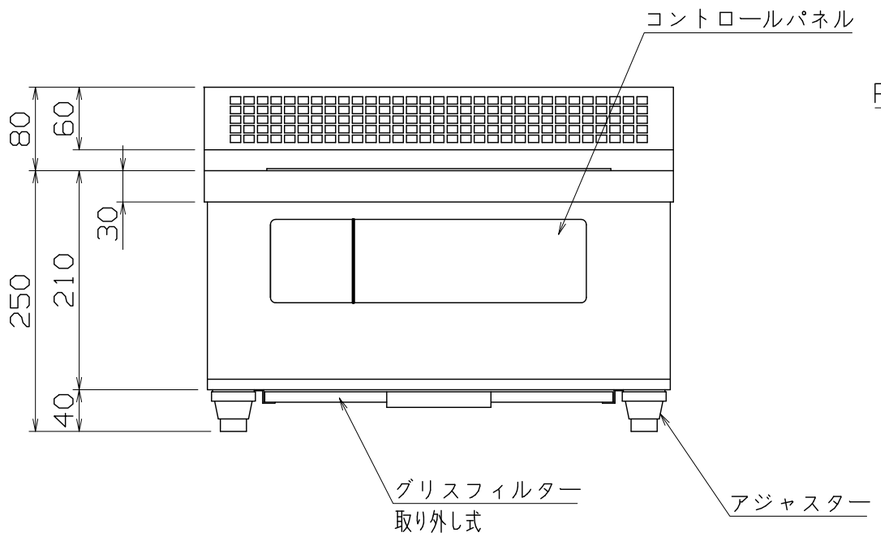

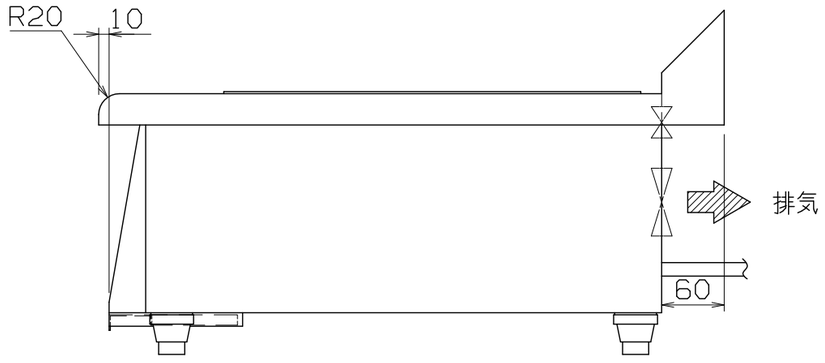

仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	3.0kW
電源容量	3.4kVA
一次側最大電流値	9.8A
漏電ブレーカー	漏電ブレーカーは，高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量	定格電流：20A　感度電流：30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む

本体

トッププレート	SUS304 t1.2 #4
外装	SUS430 t1.0 #4

改定 CHANGE	A	F	TYPE 5	コンセント形状	第三角法 / DIMENSION mm / 尺度 SCALE 1:6 ~~NTS~~ / 作成日付DATE ・・
D1-1576					NICHIWA ELECTRIC CORPORATION
					検認 APPROVED ・ / 設計 DESIGNDED ・ / 照査 CHECKED ・ / 作成 DRAWN ・

MIR-3TA-N

IH調理器

450x600x250

AD077234