
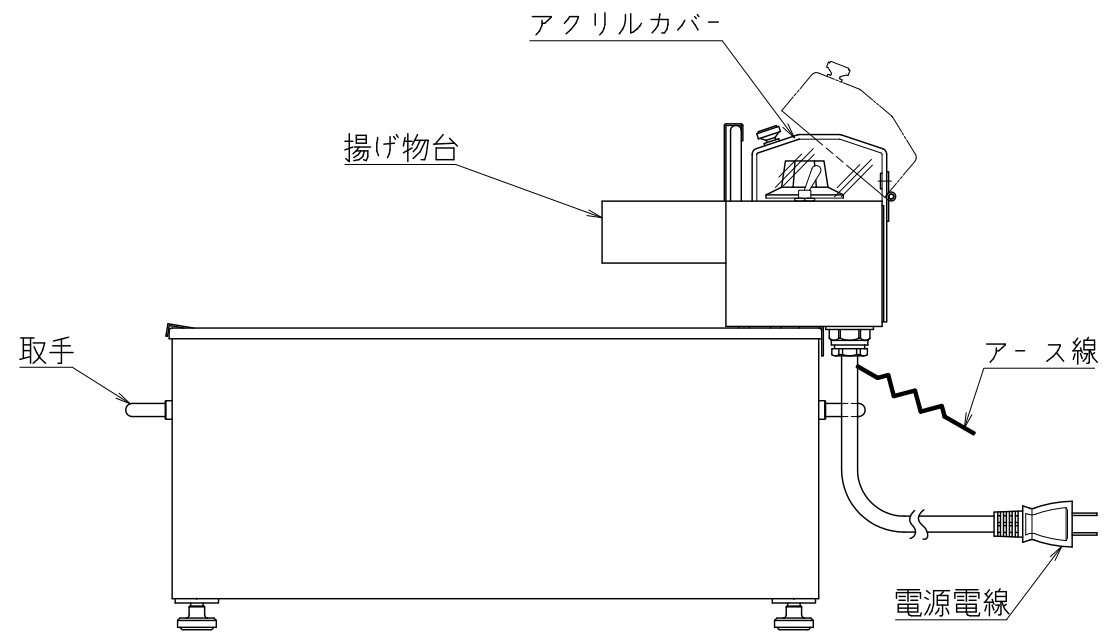


仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 1400W
 一次側最大電流値 14.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
 電源電線 2P-15A プラグ付 2m
 アース線 付属
 油量 8リットル

本体
 本体外装 SUS430 t0.8 #4
 油槽 SUS304 t0.7 ミガキ

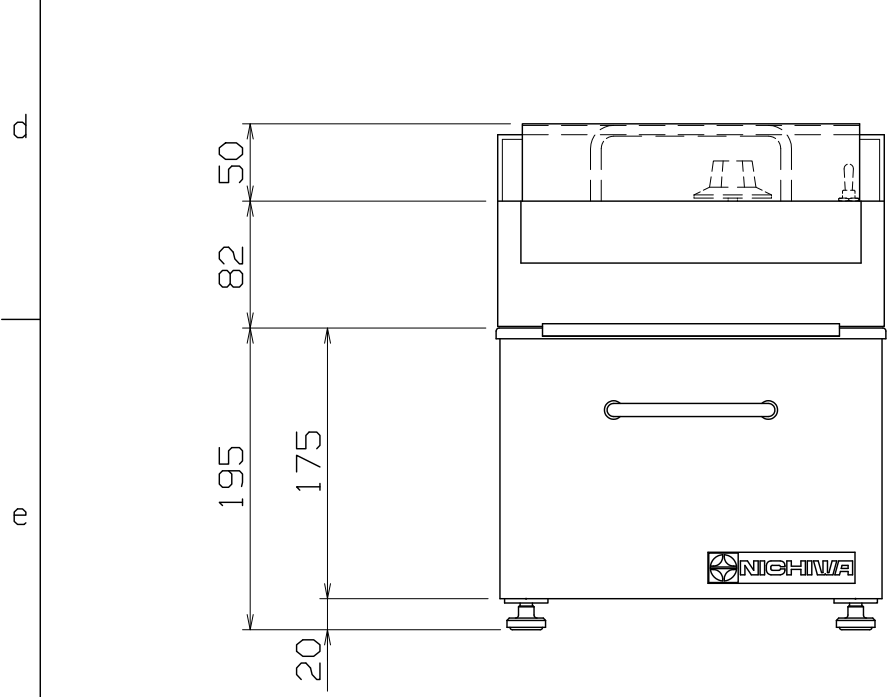

付属品
 すべり板 SUS430 t1.0 #4 1枚
 揚げ物台 SUS430 パンチング加工 1個
 スノコ SUS304 1枚

MMF-82T

改定 CHANGE D1-3991 A	コンセント形状		第三角法	DIMENSION	IN	尺度 SCALE	作成日付 DATE	電気ミニミニフライヤー	
	⊕ ⊖		⊕ ⊖	mm	1/5	NTS		252x462x195	
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		検査 設計 照査 作成	APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	AD019003	