


仕様
 定格電圧 1φ 200V
 定格消費電力 3.5kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 21.5A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 30A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地2P-30A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む
 油量 15リットル

本体
 本体外装 SUS430 t1.0 #4
 油槽 SUS304 t1.2 内面ミガキ

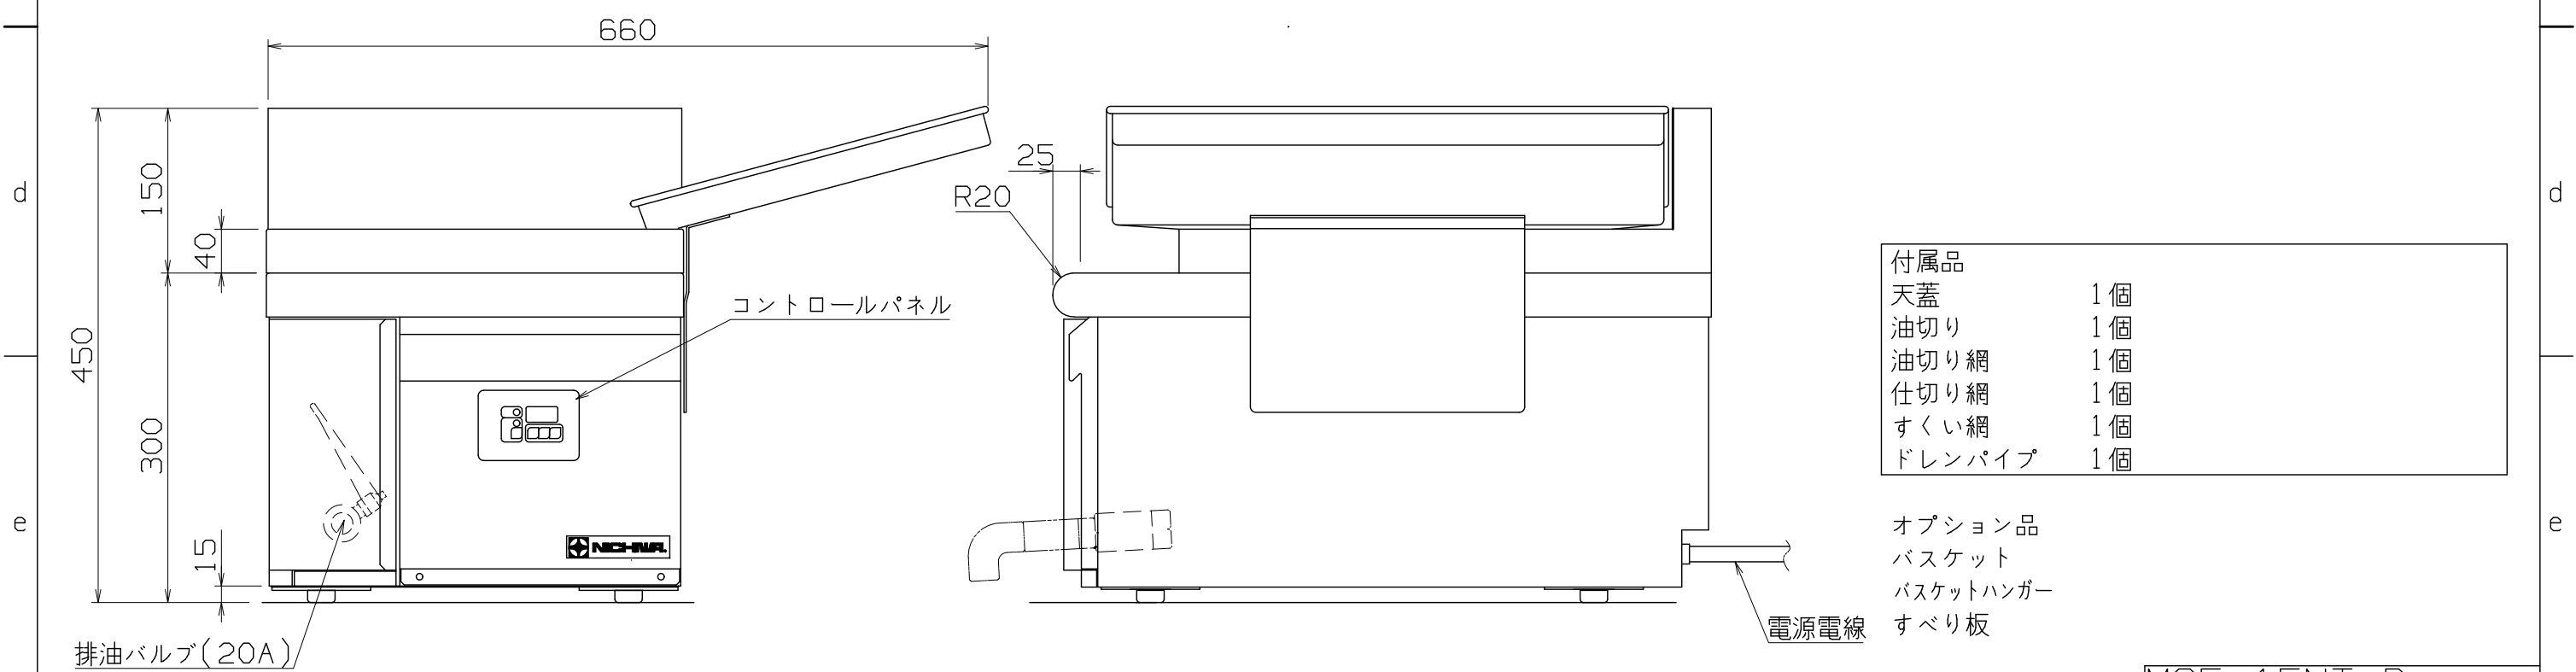

付属品	
天蓋	1個
油切り	1個
油切り網	1個
仕切り網	1個
すくい網	1個
ドレンパイプ	1個

オプション品
 バスケット
 バスケットハンガー
 すべり板

改定 CHANGE D1-4061 A	MSF-15NT-D		IHフライヤー		
	380 x 600 x 300		AD079075		
	第三角法 	DIMENSION 尺度 SCALE mm 1:6 NTS	作成日付 DATE . . .	検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN	
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION 検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN		電源電線		