


仕様  
 定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 12.0kW(6.0kW×2)  
 一次側最大電流値 39.7A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流:50A 定格感度電流:30mA  
 電源電線 14mm<sup>2</sup>×3芯×2m 直結  
 アース線 付属  
 本体  
 外装 SUS430 t1.0 #4  
 内装 アルタイト t1.6  
 蓄熱板 SS400(t6×635×845) ×2

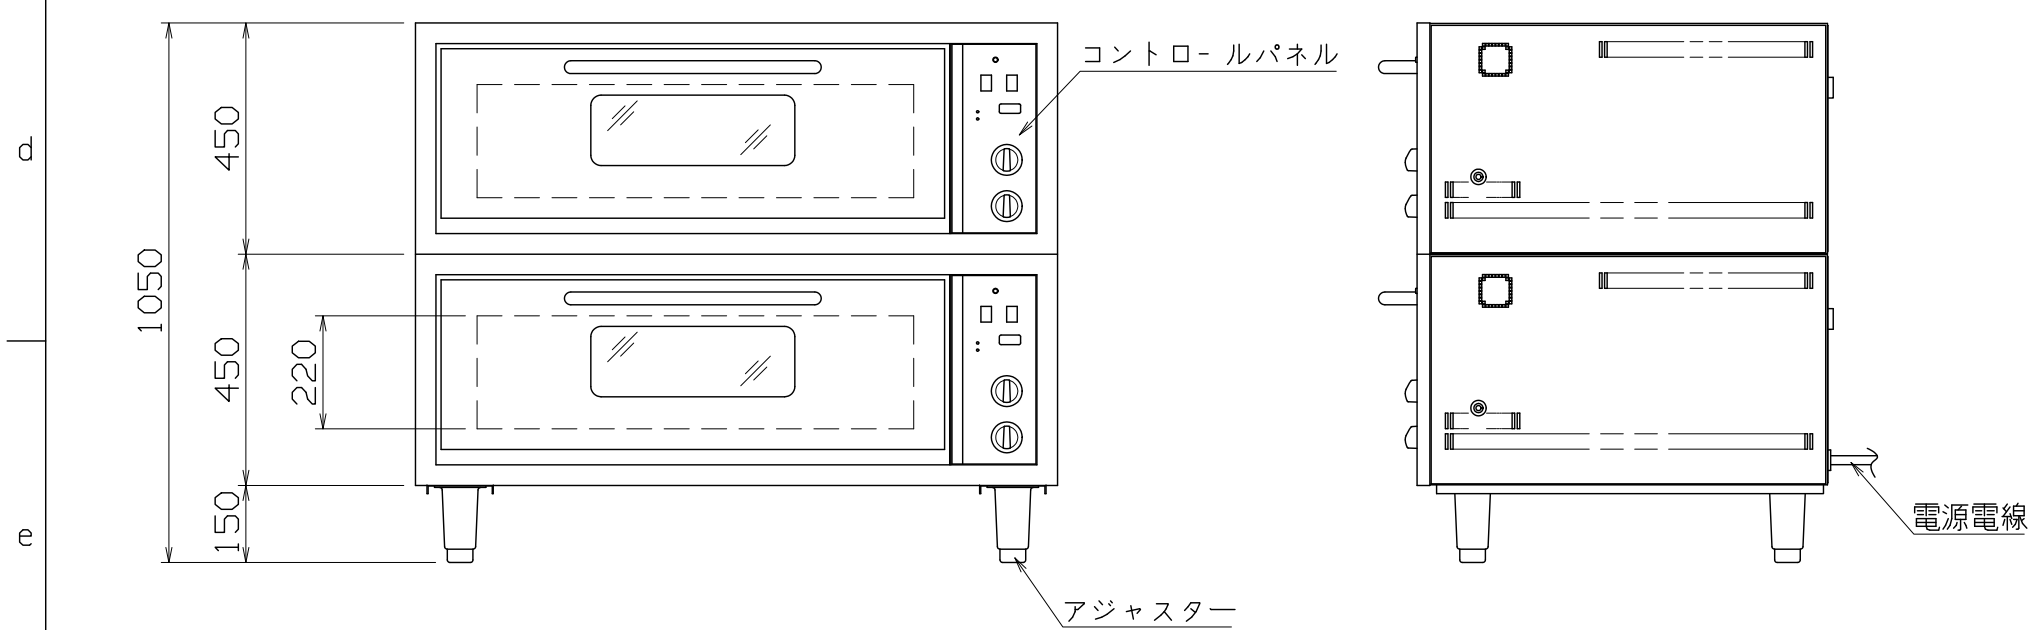

付属品  
 焼皿 380×530×40(6枚取り平天板)×4  
 耐熱オープンミット 1対

|                           |                               |             |            |           |                 |  |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|--|
| 改定 CHANGE<br>D1-4304<br>A | DIMENSION 尺度 SCALE            |             |            | 作成日付 DATE | NBO-12D         |  |
|                           | mm 1:15 NTS                   |             |            |           | 電気ベーキングオーブン     |  |
|                           | NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION |             |            |           | 1250x800x1050   |  |
|                           | 検査 APPROVED                   | 設計 DESIGNED | 照査 CHECKED | 作成 DRAWN  | <b>AD029132</b> |  |