
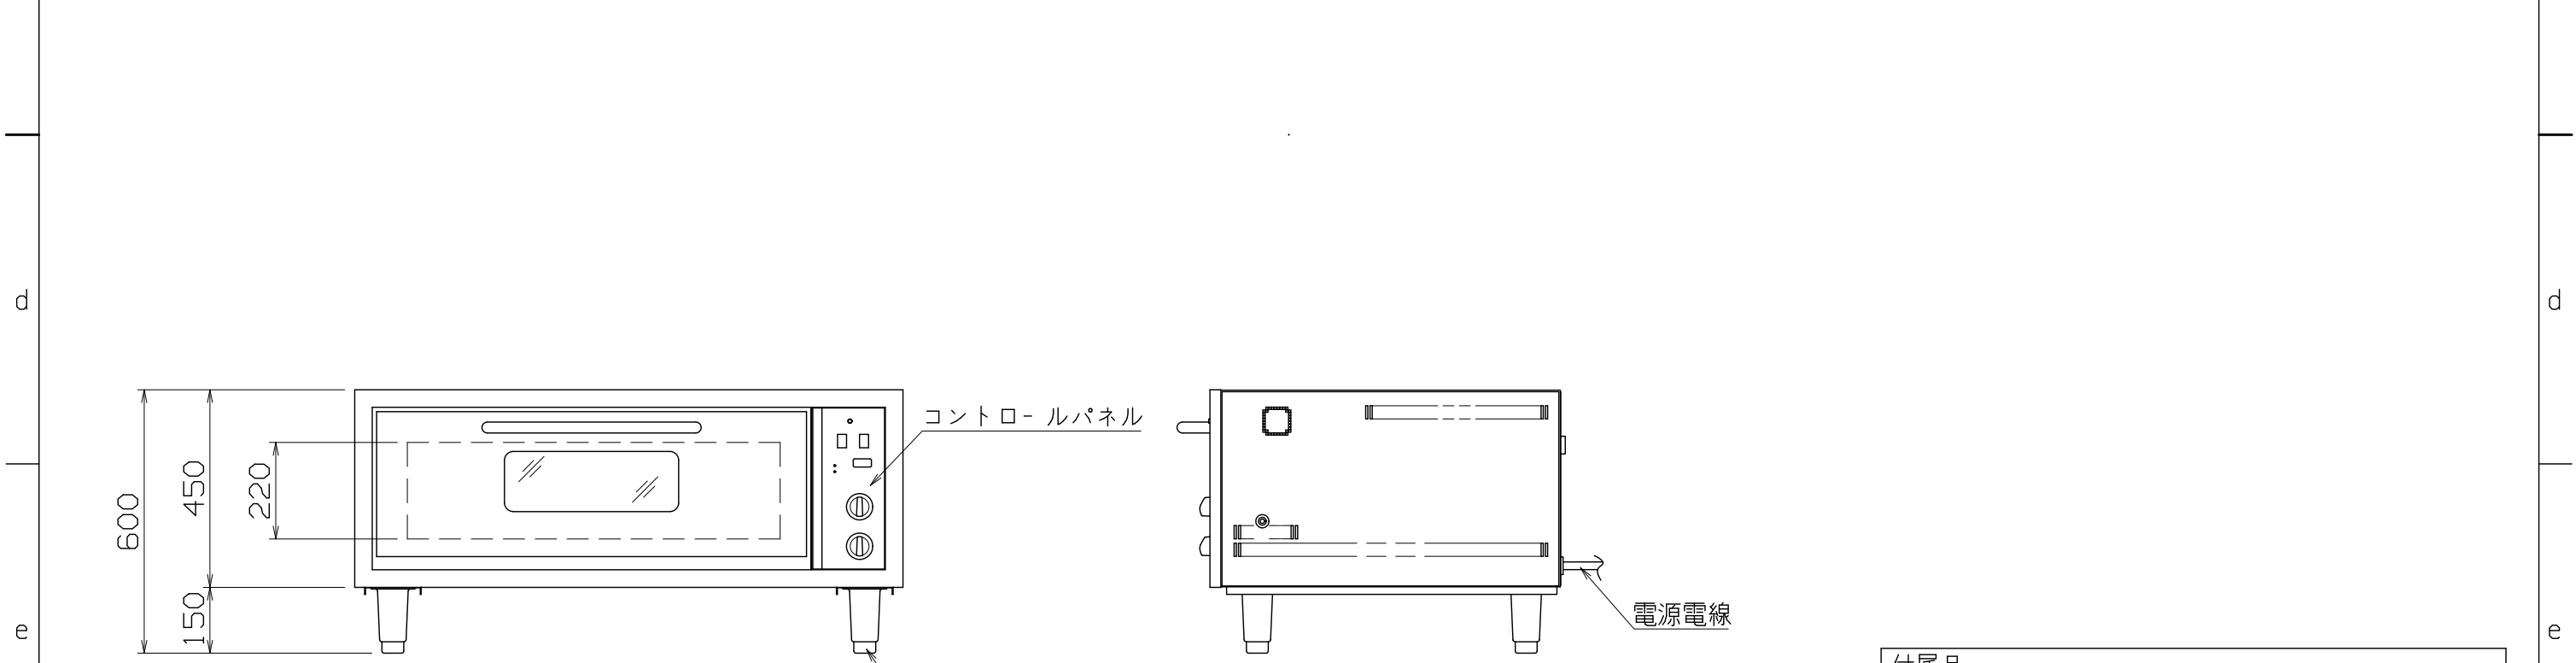



仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 6.0kW
 一次側最大電流値 26.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：40A 定格感度電流：30mA
 電源電線 接地3P-30A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む
 本体 SUS430 t1.0 #4
 外装 アルタイト t1.6
 内装 アルタイト t1.6
 蓄熱板 SS400(t6x635x845)



付属品
 焼皿 380×530×40(6枚取り平天板)×2
 耐熱オープンミット 1対

NBO-6D

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--|--|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--|--|
| 改定 CHANGE D1-4304 A | | | | | コンセント形状  | 第三角法  | DIMENSION 尺度 SCALE mm 1:15 NTS | 作成日付 DATE . . . | 電気ベーキングオーブン | | |
| | NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION | | | | | | | 1250x800x600 | | | |
| | 検 認 APPROVED | | 設 計 DESIGNED | | 照 査 CHECKED | | 作 成 DRAWN | | AD029131 | | |