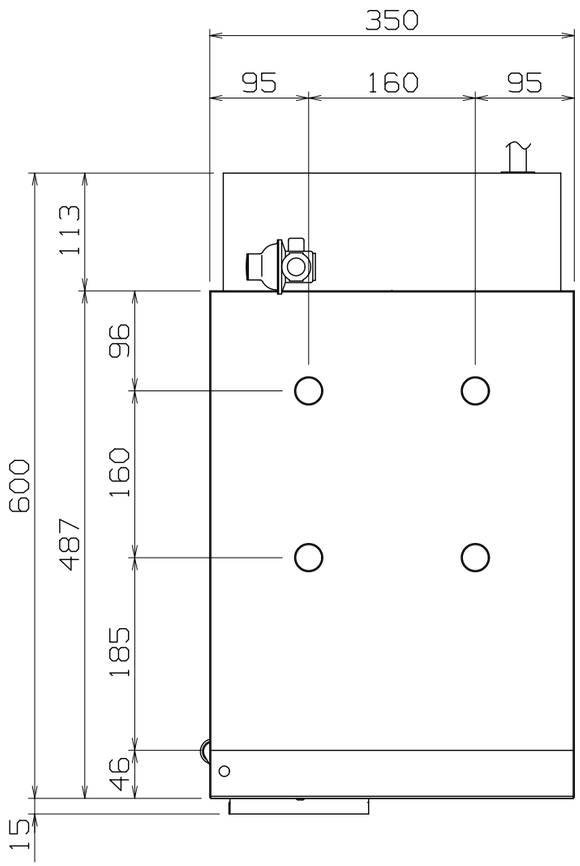

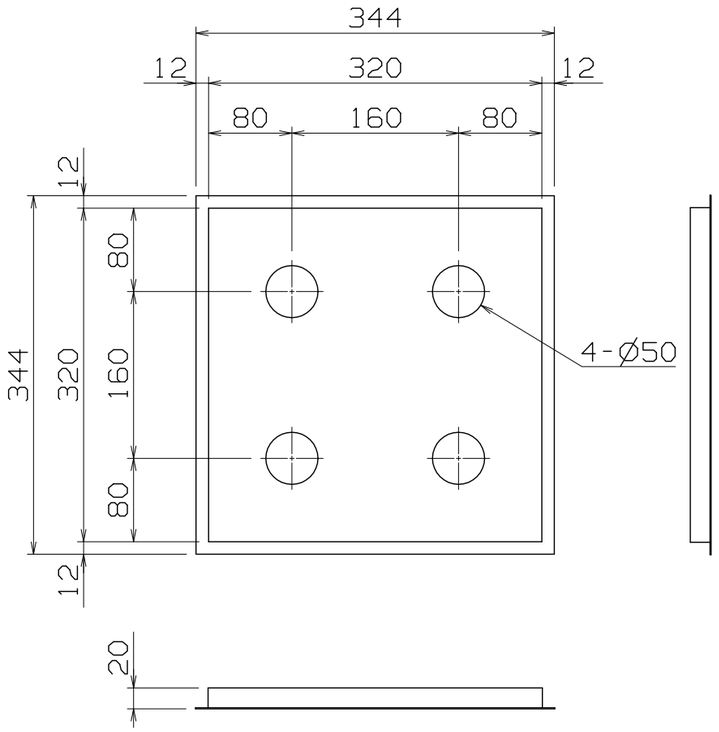

角セイロ用台

仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	3.0kW
一次側最大電流値	8.7A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
トッププレート	SUS304 t1.0 #4
外装	SUS304 t0.8 #4
加熱槽	SUS304 t1.0 2B
排水バルブ	15A

オプション
吹き出しキャップ

給水の一次側には必ず軟水器（別売）を設けて下さい。

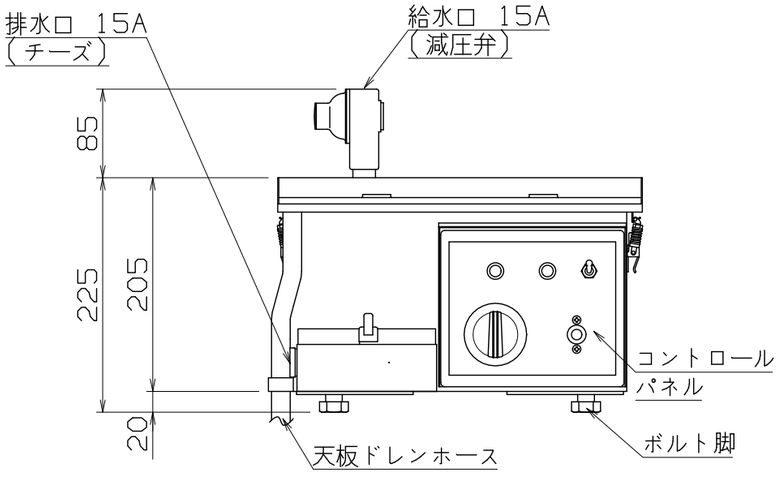

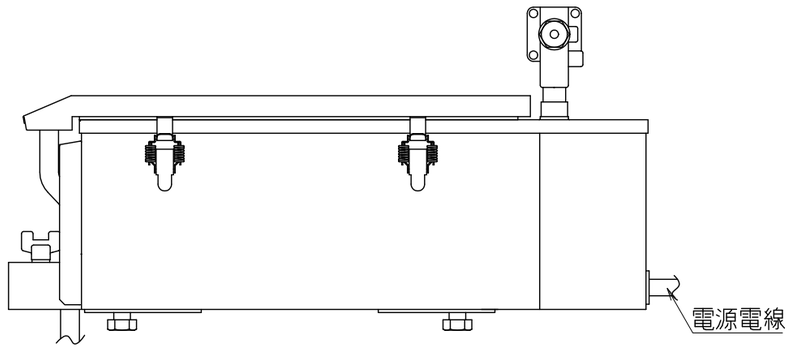

付属品
角セイロ用台　SUS304 t1.2 1個

NESA-354

改定 CHANGE	A			コンセント形状	第三角法	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1/6 NTS
	G						作成日付 DATE

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN

卓上蒸し器（自動給水仕様）

350x600x225

AD013020