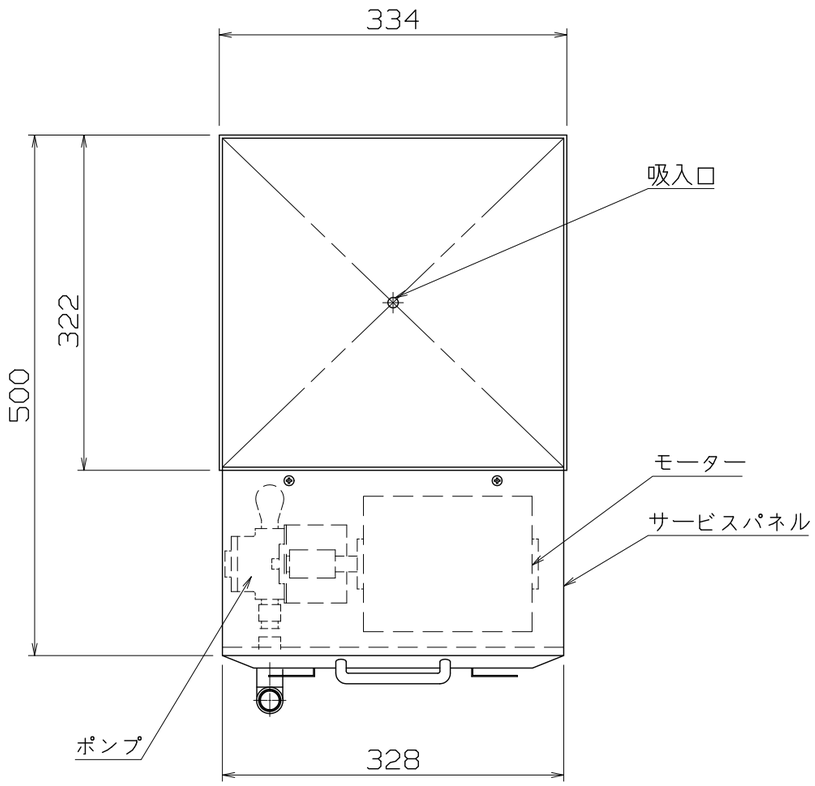

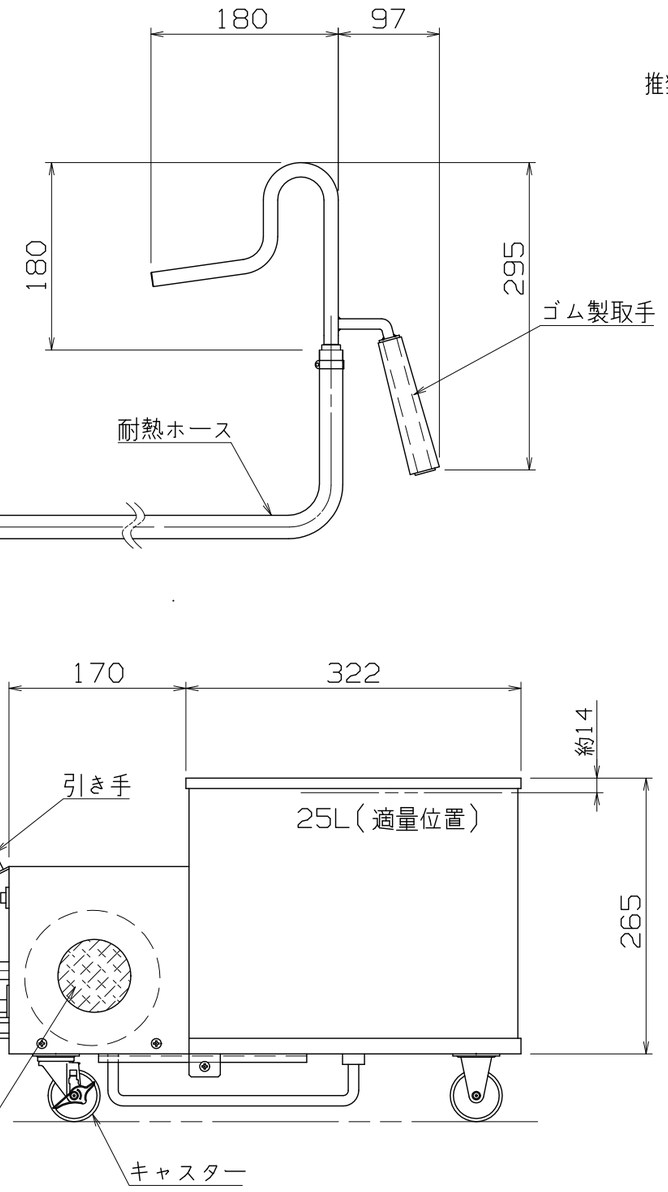

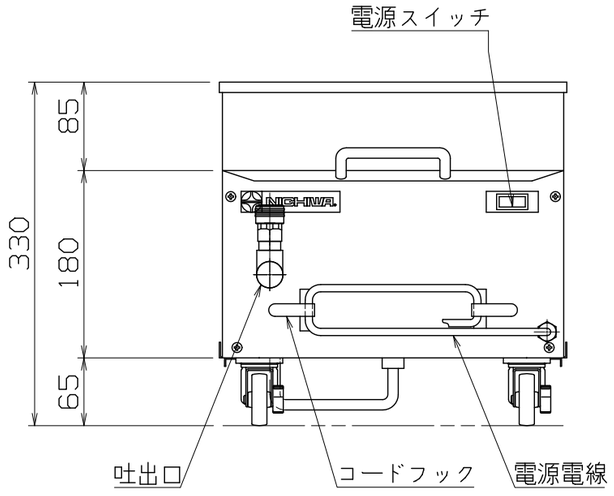

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	200W
定格周波数	50Hz / 60Hz
熱量	0.72MJ/h（170kal/h）
定格電流値	5.1/4.3A
推奨ブレーカー容量	定格電流：10A 感度電流：30mA
電源電線	2P-15A プラグ付 2m
アース線	オプション
タンク容量	25L（適量）26.4L（総容量）

主材料

本体	SUS430 t1.2 ミガキ
サービスパネル	SUS430 t1.2 ミガキ
キャスター	∅50（ナイロン車） ストッパー付 x2
キャスター	∅50（ナイロン車） ストッパー無 x2

電気部品

電源スイッチ	波形スイッチ
モーター	200W

付属品

パンチング板	SUS430 x1
カス取り篭	SUS430 x1
バスケット	SUS430 x1
ろ布	x1
ろ紙	x5
耐熱ホース	1.3m x1

濾過する油は１２０℃以下にしてご使用願います。

NK-25

改定 CHANGE A H

コンセント形状

第三角法 DIMENSION IN mm 尺度 SCALE 1/6 ~~NTS~~ 作成日付 DATE

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN

電気食用油ろ過機

334x500x330

AD021002